

•betongreys•

By Terratinta Ceramiche®

---



The essential of the Terratinta style: the definitive concrete look range. Harmonious cold and warm tones with a minimalist concrete look available in various sizes and colours, which can be mixed together also with ten different decorated tiles with unique patterns: a wide and exclusive choice of design options.



4

COLD UNO



8

COLD DUE



14

COLD TRE



18

COLD QUATTRO



24

COLD CINQUE



28

COLD SEI



34

MARRAKECH COLD

38

WARM UNO



44

WARM DUE



48


WARM TRE




52

MARRAKECH WARM


# COLD UNO




60x60



30x60



20x60



10x60



10x10



15x15



15x15 Cold Mix 1\*




20x20



20x20 Marrakech Cold



Mosaic 30x60



Mosaic 30x30\_chip 5x5






*Cold Uno, 60x60*






# COLD DUE




60x60



30x60



20x60



10x60



10x10



15x15




15x15 Cold Mix 1\*



20x20 Marrakech Cold



Mosaic 30x60



Mosaic 30x30\_chip 5x5






*Cold Due, 60x60 (floor) - Cold Mix 1, 15x15 (wall)*









# COLD TRE




60x60



30x60



20x60



10x60



10x10



15x15




15x15 Cold Mix 1\*



20x20 Marrakech Cold



Mosaic 30x60



Mosaic 30x30\_chip 5x5









# Cold Mix 1, 15x15


---

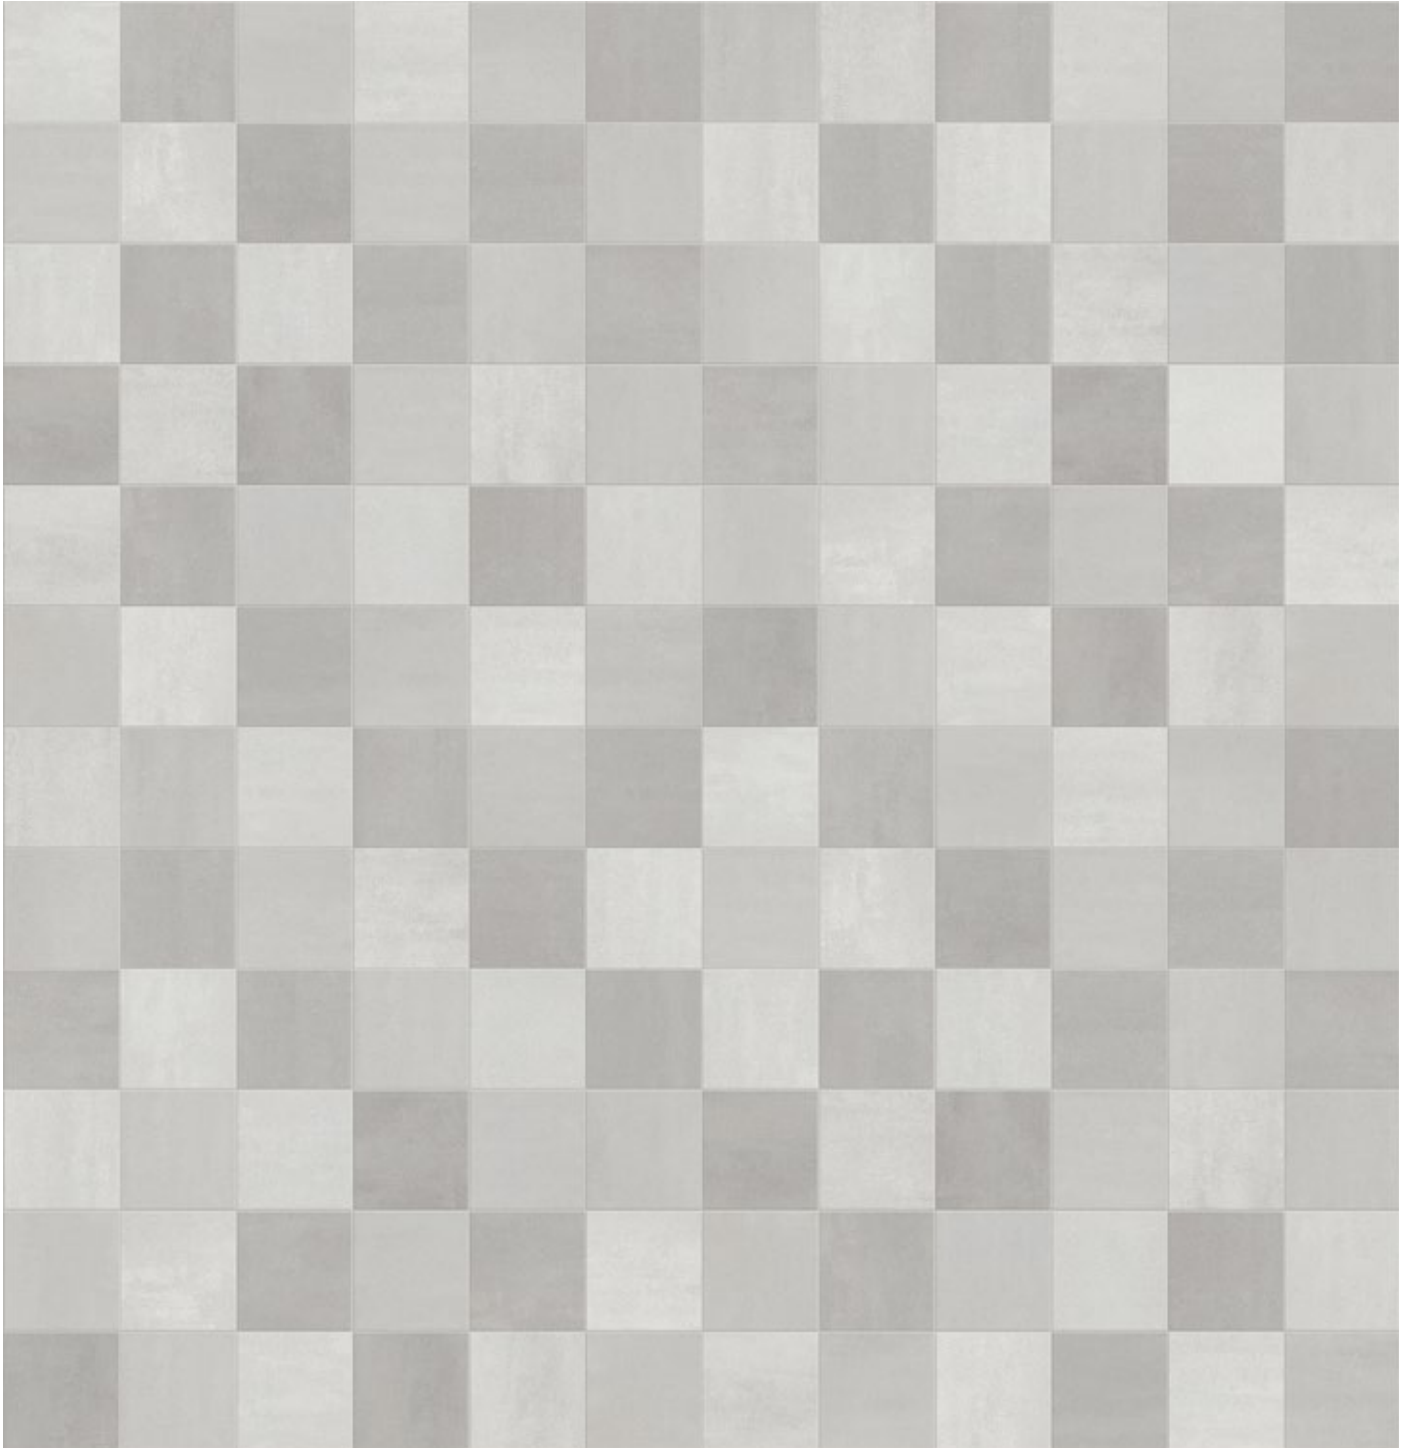


# COLD QUATTRO




60x60



30x60



20x60



10x60



10x10



15x15




15x15 Cold Mix 2\*



20x20 Marrakech Cold



Mosaic 30x60



Mosaic 30x30\_chip 5x5



*Cold Quattro, 60x60 (floor) - Cold Mix 2, 15x15/Marrakech Cold Anna, 20x20 (wall)*













# COLD CINQUE




60x60



30x60



20x60



10x60



10x10



15x15




15x15 Cold Mix 2\*



20x20 Marrakech Cold



Mosaic 30x60



Mosaic 30x30\_chip 5x5







*Cold Cinque, 60x60*




# COLD SEI




60x60



30x60



20x60



10x60



10x10




15x15




15x15 Cold Mix 2\*



20x20 Marrakech Cold



Mosaic 30x60



Mosaic 30x30\_chip 5x5





*Cold Sei, 60x60 (floor) - Betonbrick Diamond White glossy, 7,5x15 (wall)*








## Cold Mix 2, 15x15

---

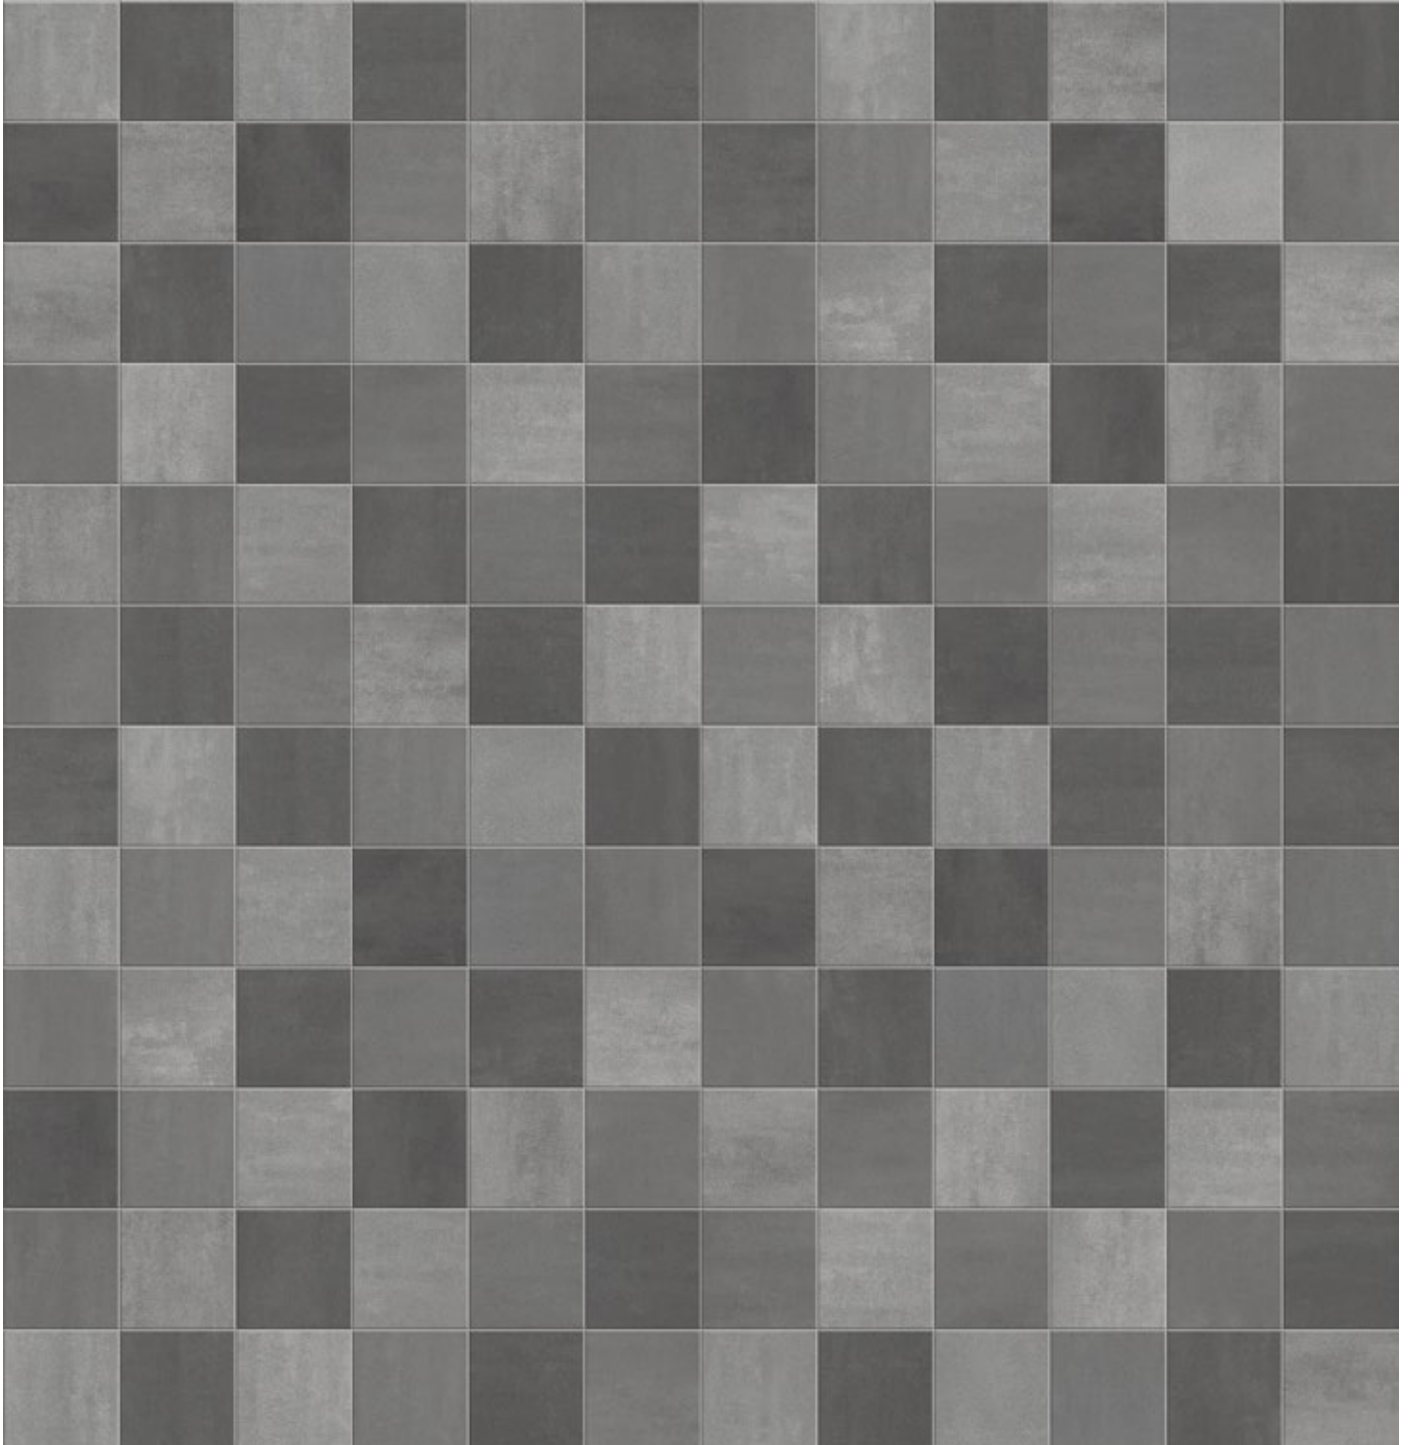

# Marrakech Cold 20x20

---

ten patterns mix:



Cold Uno 20x20\*

four single patterns:

**Anna**



**Kristina**



**Barbro**



**Ingrid**






*Marrakech Cold Barbro, 20x20*






*Cold Tre, 60x60 (floor) - Marrakech Cold mix, 20x20 (wall)*


# WARM UNO




60x60



30x60



20x60



10x60



10x10



15x15



15x15 Warm Mix\*




20x20



20x20 Marrakech Warm



Mosaic 30x60



Mosaic 30x30\_chip 5x5










*Warm Uno, 60x60 (floor) - Warm Mix, 15x15 (wall)*







# WARM DUE




60x60



30x60



20x60



10x60



10x10




15x15




15x15 Warm Mix\*



20x20 Marrakech Warm



Mosaic 30x60



Mosaic 30x30\_chip 5x5






*Warm Due, 60x60*






# WARM TRE




60x60



30x60



20x60



10x60



10x10




15x15




15x15 Warm Mix\*



20x20 Marrakech Warm



Mosaic 30x60



Mosaic 30x30\_chip 5x5






## Warm Mix, 15x15

---

---

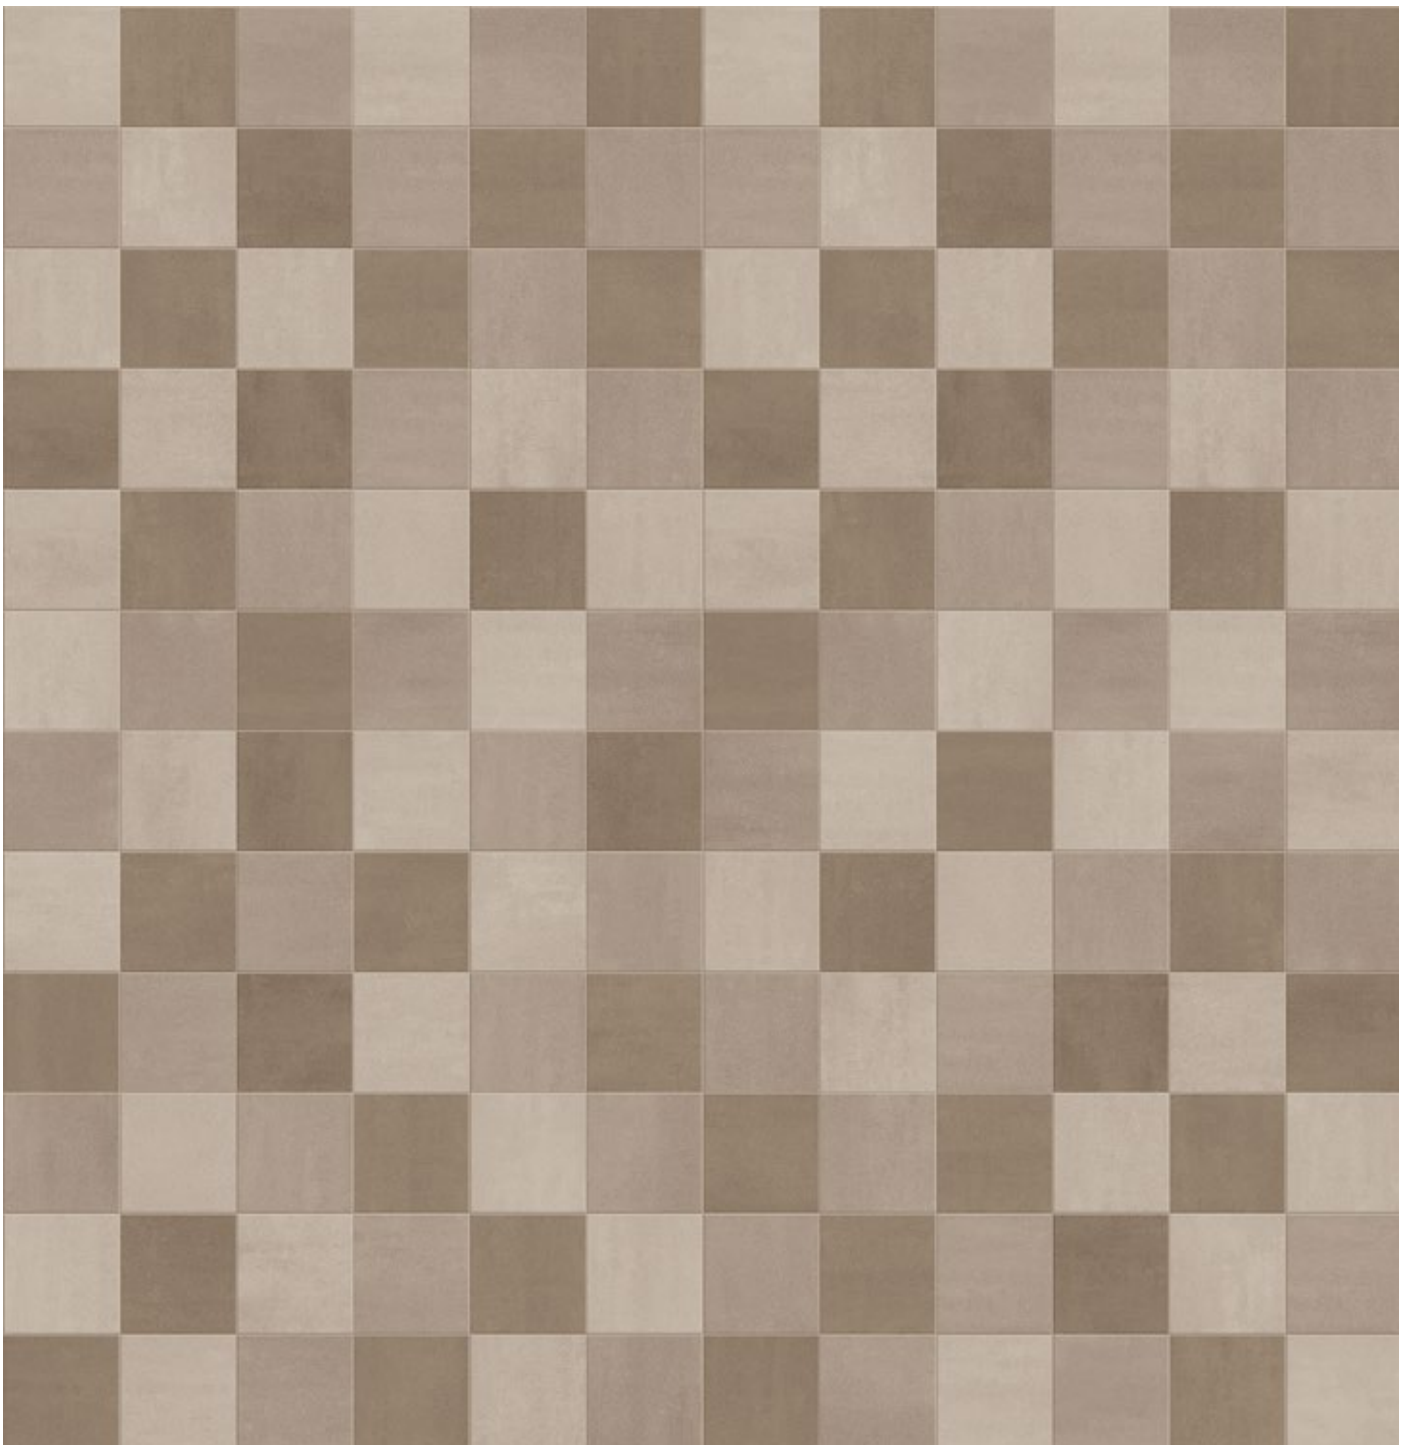

# Marrakech Warm 20x20

---

ten patterns mix:



Warm Uno 20x20\*

four single patterns:

Anna



Kristina



Barbro



Ingrid























LITTLE  
THINGS  
MAKE  
BIG  
DAYS

*Marrakech Warm Anna, 20x20*


# PACKAGING AND CODES

SIZES	COLORS	CODES	BOX			PALLET		
			PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 60x60 cm 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " matt rectified	COLD UNO COLD DUE COLD TRE COLD QUATTRO COLD CINQUE COLD SEI WARM UNO WARM DUE WARM TRE	TTBGCU60N TTBGCD60N TTBGCT60N TTBGCC60N TTBGCS60N TTBGWU60N TTBGWD60N TTBGWT60N	3	1,08	22,80	40	43,20	912
 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " matt rectified	COLD UNO COLD DUE COLD TRE COLD QUATTRO COLD CINQUE COLD SEI WARM UNO WARM DUE WARM TRE	TTBGCU36N TTBGCD36N TTBGCT36N TTBGCC36N TTBGCS36N TTBGWU36N TTBGWD36N TTBGWT36N	6	1,0822,20	48		51,84	1.006
 20x60 cm 7 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " matt rectified	COLD UNO COLD DUE COLD TRE COLD QUATTRO COLD CINQUE COLD SEI WARM UNO WARM DUE WARM TRE	TTBGCU20N TTBGCD20N TTBGCT20N TTBGCC20N TTBGCS20N TTBGWU20N TTBGWD20N TTBGWT20N	8	0,96	21	48	46,08	1.008
 10x60 cm 4"x23 <sup>5/8</sup> " matt rectified	COLD UNO COLD DUE COLD TRE COLD QUATTRO COLD CINQUE COLD SEI WARM UNO WARM DUE WARM TRE	TTBGCU10N TTBGCD10N TTBGCT10N TTBGCC10N TTBGCS10N TTBGWU10N TTBGWD10N TTBGWT10N	15	0,90	20,65	40	36	826
 10x10 cm 4"x4" matt rectified	COLD UNO COLD DUE COLD TRE COLD QUATTRO COLD CINQUE COLD SEI WARM UNO WARM DUE WARM TRE	TTBGCU11N TTBGCD11N TTBGCT11N TTBGCC11N TTBGCS11N TTBGWU11N TTBGWD11N TTBGWT11N	50	0,50	11,50	50	25	575
 15x15 cm 6"x6" matt rectified	COLD UNO COLD DUE COLD TRE COLD QUATTRO COLD CINQUE COLD SEI WARM UNO WARM DUE WARM TRE	TTBGCU15N TTBGCD15N TTBGCT15N TTBGCC15N TTBGCS15N TTBGWU15N TTBGWD15N TTBGWT15N	44	1	22,50	48	48	1.080
 15x15 cm mix 6"x6" matt rectified	COLD MIX 1 COLD MIX 2 WARM MIX	TTBGCM15N TTBGCM15N2 TTBGWM15N	44	1	22,50	48	48	1.080
 20x20 cm 7 <sup>7/8</sup> "x7 <sup>7/8</sup> " matt	COLD UNO WARM UNO	TTBGCU22N TTBGWU22N	30	1,20	19,34	54	64,80	1.044

SIZES	COLORS	CODES	BOX			PALLET		
			PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 20x20 cm marrakech cold 7 <sup>7/8</sup> "x7 <sup>7/8</sup> " matt	INGRID BARBRO KRISTINA ANNA MIX 10 DECORS	TTBGMA01C TTBGMA02C TTBGMA03C TTBGMA04C TTBGMIXC	30	1,20	19,34	54	64,80	1.044
 20x20 cm marrakech warm 7 <sup>7/8</sup> "x7 <sup>7/8</sup> " matt	INGRID BARBRO KRISTINA ANNA MIX 10 DECORS	TTBGMA01W TTBGMA02W TTBGMA03W TTBGMA04W TTBGMIXW	30	1,20	19,34	54	64,80	1.044
 mosaic 30x30 cm 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> " (5X5 - 2"x2") matt rectified	COLD UNO COLD DUE COLD TRE COLD QUATTRO COLD CINQUE COLD SEI WARM UNO WARM DUE WARM TRE	TTBGCUM5N TTBGCDM5N TTBGCTM5N TTBGCQM5N TTBGCCM5N TTBGC5M5N TTBGWUM5N TTBGWDM5N TTBGWTM5N	11	1	21	30	30	630
 mosaic 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " matt rectified	COLD UNO COLD DUE COLD TRE COLD QUATTRO COLD CINQUE COLD SEI WARM UNO WARM DUE WARM TRE	TTBGCUM36N TTBGCDM36N TTBGCTM36N TTBGCQM36N TTBGCCM36N TTBGC5M36N TTBGWUM36N TTBGWDM36N TTBGWTM36N	6	1,08	21	30	32,40	630
 step 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " matt rectified	COLD UNO COLD DUE COLD TRE COLD QUATTRO COLD CINQUE COLD SEI WARM UNO WARM DUE WARM TRE	TTBGCUGN TTBGCDGN TTBGCTGN TTBGCQGN TTBGCCGN TTBGC5GN TTBGWUGN TTBGWDGN TTBGWTGN	6	1,08	22,20	-	-	-
 skirting 7x60 cm 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " matt rectified	COLD UNO COLD DUE COLD TRE COLD QUATTRO COLD CINQUE COLD SEI WARM UNO WARM DUE WARM TRE	TTBGCUB7N TTBGCDB7N TTBGCTB7N TTBGCQB7N TTBGCCB7N TTBGC5B7N TTBGWUB7N TTBGWDB7N TTBGWTB7N	14	8,40 ml	14,70	-	-	-


Mosaicnet Srl reserves the right to modify packaging details on individual orders or on particular colours and/or sizes.

## LAYING SCHEMES/LISTELS




**LS1**

38% /m<sup>2</sup> 10 x 60 cm  
62% /m<sup>2</sup> 20 x 60 cm



**LS2**

13% /m<sup>2</sup> 10 x 60 cm  
35% /m<sup>2</sup> 20 x 60 cm  
52% /m<sup>2</sup> 30 x 60 cm



**LS3**

13% /m<sup>2</sup> 10 x 60 cm  
35% /m<sup>2</sup> 20 x 60 cm  
52% /m<sup>2</sup> 30 x 60 cm

## TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON  $E_b \leq 0,5\%$ )

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO TUTTA MASSA Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con  $E_b \leq 0,5\%$ )

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT Gemäß den EUROPÄISCHEN Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con  $E_b \leq 0,5\%$ )

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CERAME PLEIN MASSE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con  $E_b \leq 0,5\%$ )

FULL BODY PORCELAIN STONWARE













TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
<p>Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions</p>	EN ISO 10545-2	<p><math>N \geq 15\text{cm}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur (%) (mm) <math>\pm 0,6\%</math> <math>\pm 2,0\text{mm}</math></li> <li>Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur <math>\pm 0,5</math> <math>\pm 0,5</math></li> <li>Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes <math>\pm 0,5</math> <math>\pm 1,5</math></li> <li>Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité <math>\pm 0,5</math> <math>\pm 2,0</math></li> <li>Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planéité <math>\pm 0,5</math> <math>\pm 2,0</math></li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min. -</li> </ul>	<p><b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme</p>
<p>Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau</p>	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	<p><b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme</p>
<p>Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion</p>	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.	<p><b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme</p>
<p>Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture</p>		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	<p><b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme</p>
<p>Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion</p>	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	<p>Average Medio - Mittelwert - Moyenne &lt; 150 mm<sup>3</sup></p>
<p>Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire</p>	EN ISO 10545-8	<b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	$\leq 9$ MK-1
<p>Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température</p>	EN ISO 10545-9	<b>*Pass according to iso 10545-1</b> Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	<p><b>Resistant</b> Resistente Widerstandsfähig Résistant</p>
<p>Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel</p>	EN ISO 10545-12	<b>*Pass according to iso 10545-1</b> Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	<p><b>Resistant</b> Resistente Widerstandsfähig Résistant</p>
<p>Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases</p> <p>Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases</p> <p>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines</p>	EN ISO 10545-13	<b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	<p><b>From ULA to ULB</b> Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB</p>
		<b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	<p><b>From UHA to UHB</b> Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB</p>
		UB min.	UA
<p>Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés</p>	EN ISO 10545-14	<b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
<p>Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière</p>	DIN 51094	<b>No noticeable color change.</b> Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	<p><b>No alteration after testing</b> Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée</p>
<p>Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)</p>	DIN 51130	<b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10
	ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42

\* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

## TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONWARE CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA GL CON $E_b \leq 0,5\%$ )

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia GL con  $E_b \leq 0,5\%$ )  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den EUROPAISCHEN Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia GL con  $E_b \leq 0,5\%$ )  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME EMAILLE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia GL con  $E_b \leq 0,5\%$ )

GLAZED PORCELAIN STONWARE

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT												
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur</li> <li>Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur</li> <li>Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes</li> <li>Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité</li> <li>Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planéité</li> <li>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</li> <li>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen</li> <li>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</li> </ul>	<p><math>N \geq 150m</math></p> <table border="1"> <tr> <td>(%)</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td><math>\pm 0,6\%</math></td> <td><math>\pm 2,0mm</math></td> </tr> <tr> <td><math>\pm 5,0</math></td> <td><math>\pm 0,5</math></td> </tr> <tr> <td><math>\pm 0,5</math></td> <td><math>\pm 1,5</math></td> </tr> <tr> <td><math>\pm 0,5</math></td> <td><math>\pm 2,0</math></td> </tr> <tr> <td><math>\pm 0,5</math></td> <td><math>\pm 2,0</math></td> </tr> </table> <p>95% min.</p>	(%)	(mm)	$\pm 0,6\%$	$\pm 2,0mm$	$\pm 5,0$	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 1,5$	$\pm 0,5$	$\pm 2,0$	$\pm 0,5$	$\pm 2,0$
(%)	(mm)															
$\pm 0,6\%$	$\pm 2,0mm$															
$\pm 5,0$	$\pm 0,5$															
$\pm 0,5$	$\pm 1,5$															
$\pm 0,5$	$\pm 2,0$															
$\pm 0,5$	$\pm 2,0$															
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	Compliant Conforme Erfüllt Conforme												
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm <sup>2</sup>	Compliant Conforme Erfüllt Conforme												
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme												
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASSI 0-5	From 4 to 5 Da 4 a 5 Von 4 bis 5 De 4 jusqu'à 5												
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	$\leq 9MK-1$												
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant												
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant												
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB												
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré		From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB													
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines	GB min.		GA													
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux emailés	EN ISO 10545-14	*Classe 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min	CLASSE 5												
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaabeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requis	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant												
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 >0,42												

\* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

"Stay hungry, stay foolish".

---

S. Jobs 1955-2011



PROJECT BY TERRATINTA MKTG LAB  
PRINTED IN ITALY, JUNE 2016  
TERRATINTA CERAMICHE® ALL RIGHTS RESERVED

