
think
outside
the box

2[®]
thick
project

2019 EDITION

ceramic
for
architecture

unicomstarker

2019 2thick project

unicomstarker®



2[®]
thick
compact



**IL NUOVO PROGETTO CERAMICO DI UNICOMSTARKER
DEDICATO ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DI UNA LASTRA MONOLITICA DI 20 MM DI SPESORE DALLE
ECCELLENTI CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI IDEALE PER
REALIZZAZIONI ESTERNE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE**

The latest ceramic design created by Unicomstarker addressed to the production and marketing of a 20mm thick monolithic paving stone with extraordinary performance features ideal for public and private outdoor applications.

Le nouveau projet de céramique développé par Unicomstarker adressé à la production et la commercialisation d'une dalle monolithique d'épaisseur 20mm, avec des caractéristiques de performance excellentes, idéale pour les applications à l'extérieur publiques et privées.

Das neue Keramik-Projekt von Unicomstarker, das hinsichtlich Produktion und Vermarktung einer 20 mm dicken monolithischen Bodenplatte entwickelt wurde, ist mit seinen exzellenten Leistungsmerkmalen ideal für öffentliche und private Außenanwendungen.

20 mm

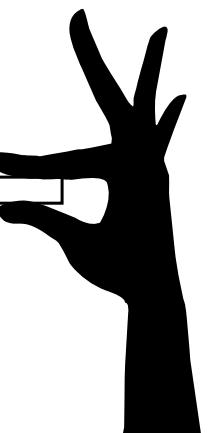





unicornstarker è da anni sinonimo di materia ceramica di altissima qualità.

Il gruppo industriale di cui è espressione, la unicorn srl, si contraddistingue per una filosofia che coniuga un forte dinamismo imprenditoriale alla costante ricerca della più evoluta avanguardia tecnologica e produttiva oltre che ad una particolare sensibilità estetica e formale.

unicornstarker has been recognized for years for the outstanding quality of its products. The philosophy of the group, unicornstarker srl, is based on a dynamic business strategy combined with cutting edge technological research and a sure sense of beauty and style.

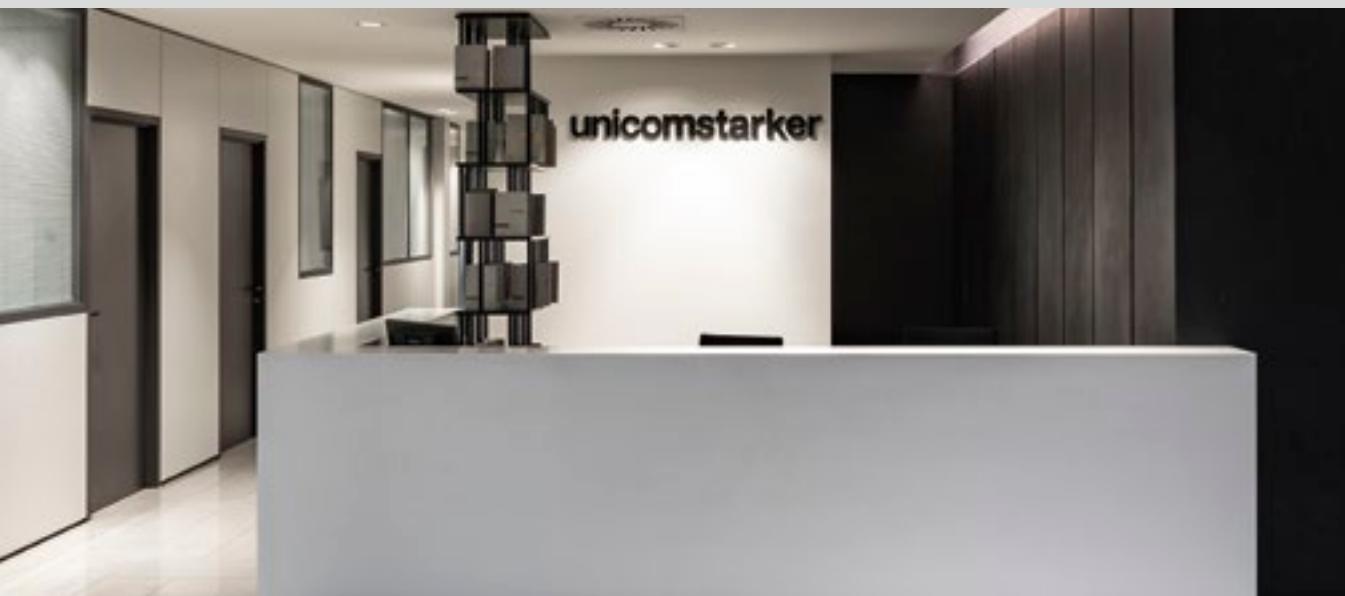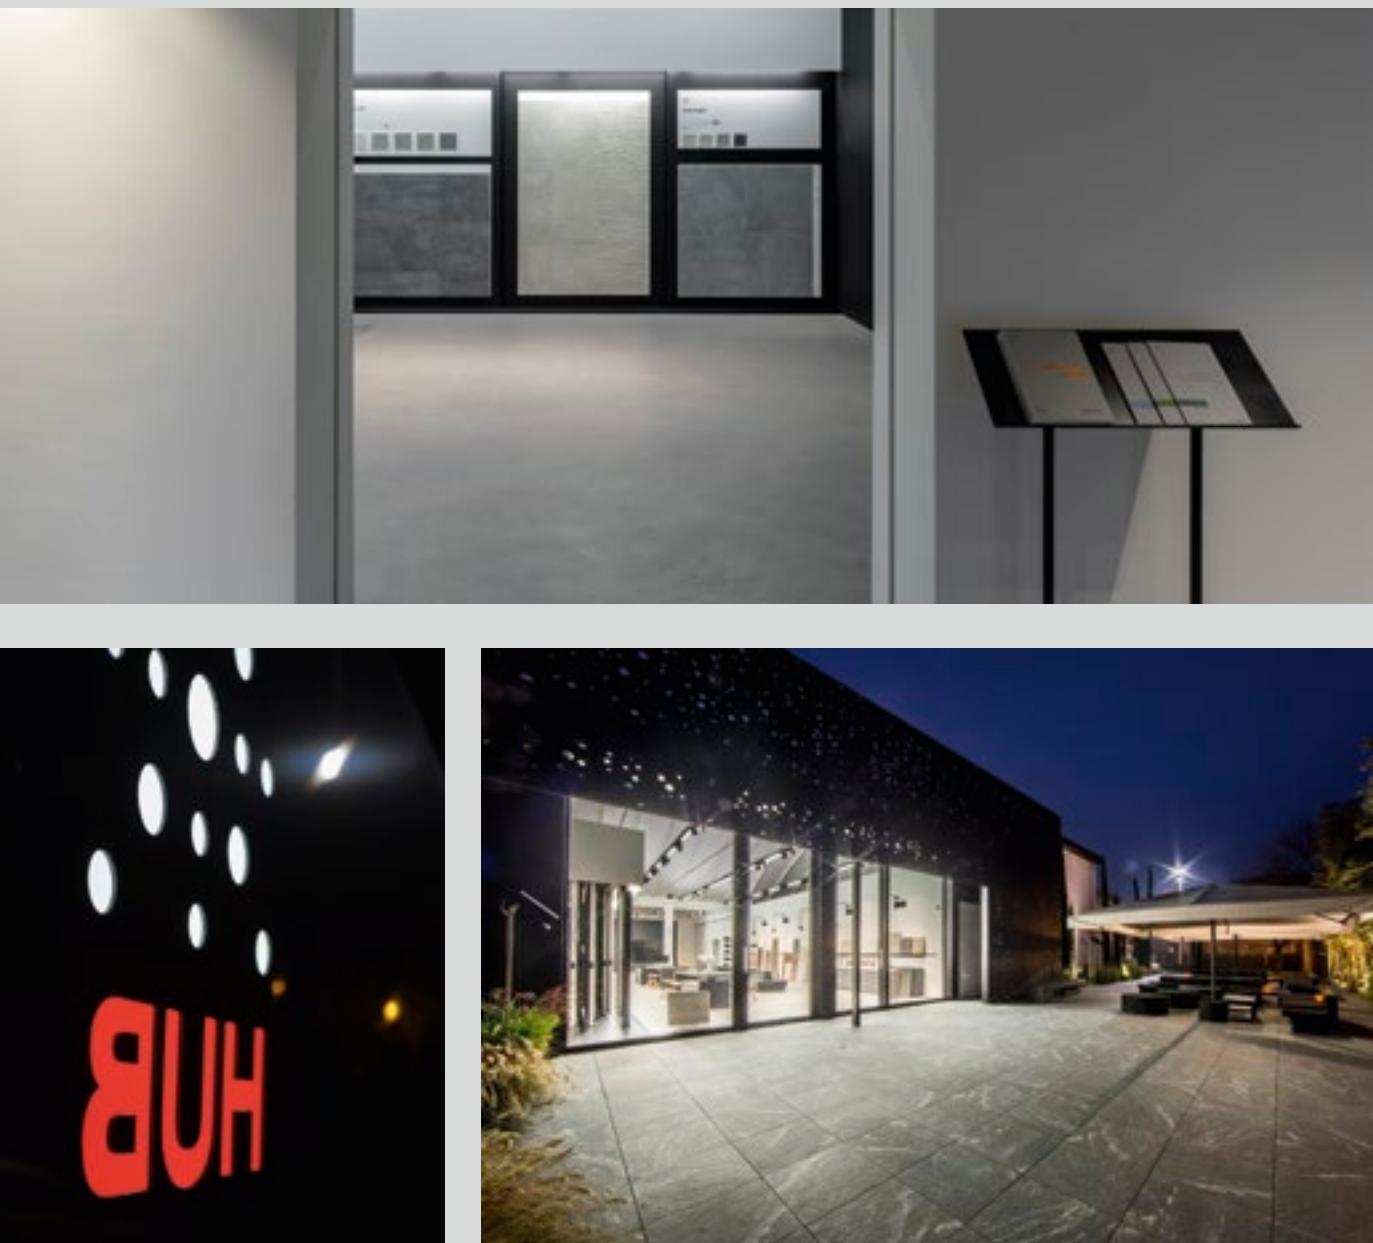

index

2thick® project

plus	9	
spaces and uses	11	
installation solutions	17	collections
		board 82
posa a secco su erba, sabbia e ghiaia	19	cabane 84
posa tradizionale su massetto	41	debris 86
posa flottante su supporti	59	icon 88
		key 90
collections	81	loire 92
		marwari 94
special items	101	overall 96
technical information	107	stonewave 98

plus

9



FACILE DA POSARE



REMOVIBILE, RIPOSIZIONABILE
E RIUTILIZZABILE



RESISTENTE AI CARICHI DI ROTTURA E
ALLE SOLLECITAZIONI



FACILE PULIZIA E MANUTENZIONE



NON SI USURA SOTTOPOSTO A
FORTETRAFFICO



INGELIVO, IGNIFUGO



ALTE PRESTAZIONI ANTISCIVOLO E
ANTISDRUCIOLO



PERMETTE SOLUZIONI DI CONTINUITÀ
TRA INTERNO ED ESTERNO



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E
AGLI SBALZ TERMICI



INALTERABILITÀ NEL TEMPO E
RESISTENZA AL SALE

**LA STRAORDINARIA RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI ED
ALLE INTEMPERIE UNITAMENTE ALLA FORZA ESPRESSIVA
DELLA MATERIA AD ALTO SPESSORE RENDE 2^{thick}® UN
PRODOTTO IDEALE PER ARCHITETTURE OUTDOOR**

ENGLISH

PLUS

The extraordinary resistance to stress and weathering combined with the expressiveness of a thick material makes 2thick the suitable product for outdoor architectures.

easy-to-lay

resistant to rupture load and stress

resistant to wear caused by high-traffic

anti-slip and anti-skid

removable and reinstallable and reusable

easy to clean and to care for

weatherproof and thermal shock resistant

resistant to frost, fire-proof

it offers solutions of continuity between exterior and interior
unalterable over time and salt-resistant

SPACES AND USES

Due to its laying versatility 2thick is the optimum material for countless functional and aesthetic solutions.

pathways across garden and walkways on beach

terrace, balcony and roof garden

living outdoor_dehor,courtyard,patio

poolside

carriageable ways

urban design_public avenue,arcade,square

FRANCAIS

PLUS

La résistance extraordinaire aux contraintes et aux intempéries et l'expressivité d'une matière épaisse font de 2thick le produit idéal pour les architectures extérieures.

facile à poser

résistant à la charge de rupture et aux contraintes

résistant à l'usure causée par le fort trafic

antidérapant et antiglissant

amovible,re-installable et réutilisable

facile à nettoyer et à entretenir

résistant aux intempéries et aux chocs thermiques

résistant au gel et ignifugé

il permet des solutions de continuité entre l'extérieur et l'intérieur
inaltérable dans le temps et résistante au sel

SPACES AND USES

Grâce à sa flexibilité de pose "2thick" est le produit optimal pour des solutions fonctionnelles et esthétiques innombrables.

chemins à l'intérieur de jardins ou allées sur la plage
terrasses,balkons et jardins sur le toit

living outdoor_dehor,cour,patio

bord de la piscine

chemins carrossables

mobilier urbain_boulevards publiques,arcades,places

DEUTSCH

PLUS

2thick ist durch die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Belastung und Witterung zusammen mit der Ausdruckskraft eines dicken Materials das geeignete Produkt für architektonische Außenanlagen.

leicht verlegbar

bruchlast-und Spannungsbeständig

abriebfest bei hohen Verkehrslasten

trittsicher und rutschfest

zerlegbar,wieder verlegbar und wieder verwendbar

leicht zu pflegen und zu reinigen

witterungsbeständig und thermoschokbeständig

frostbeständig,feuerfest

kontinuitäts-Lösungen zwischen Außen- und Innenbereich

unveränderlich im Laufe der Zeit Beständigkeit gegen Salz

SPACES AND USES

Aufgrund seiner Verlegung-Vielseitigkeit ist 2thick das optimale Material für unzählige funktionale und ästhetische Lösungen.

wege über Garten und Laufgänge am Strand

terrassen,Balkone und Dachgärten

living outdoor_dehor,Wohnhof,Patio

am Rande des Pools

befahrbare Wege

stadtgestaltung öffentliche Allee,Arkaden,Plätze

GRAZIE ALLA VERSATILITÀ DI POSA

2thick® È IL MATERIALE OTTIMALE PER INNUMEREVOLI SOLUZIONI FUNZIONALI ED ESTETICHE



CAMMINAMENTI ALL'INTERNO DI GIARDINI O SU SPIAGGE



TERRAZZE, BALCONI E ROOF GARDEN




LIVING OUTDOOR_DEHOR, CORTILI, PATIO



BORDO PISCINA



PERCORSI CARRABILI



ARREDO URBANO_VIALETTI PUBBLICI, PORTICI, PIAZZE


un progetto in costante evoluzione

2thick® è pensato per incontrare le esigenze sia tecniche che creative dei progettisti contemporanei proponendo una vasta gamma di colori e formati.

9 collections

7 sizes

38 colours

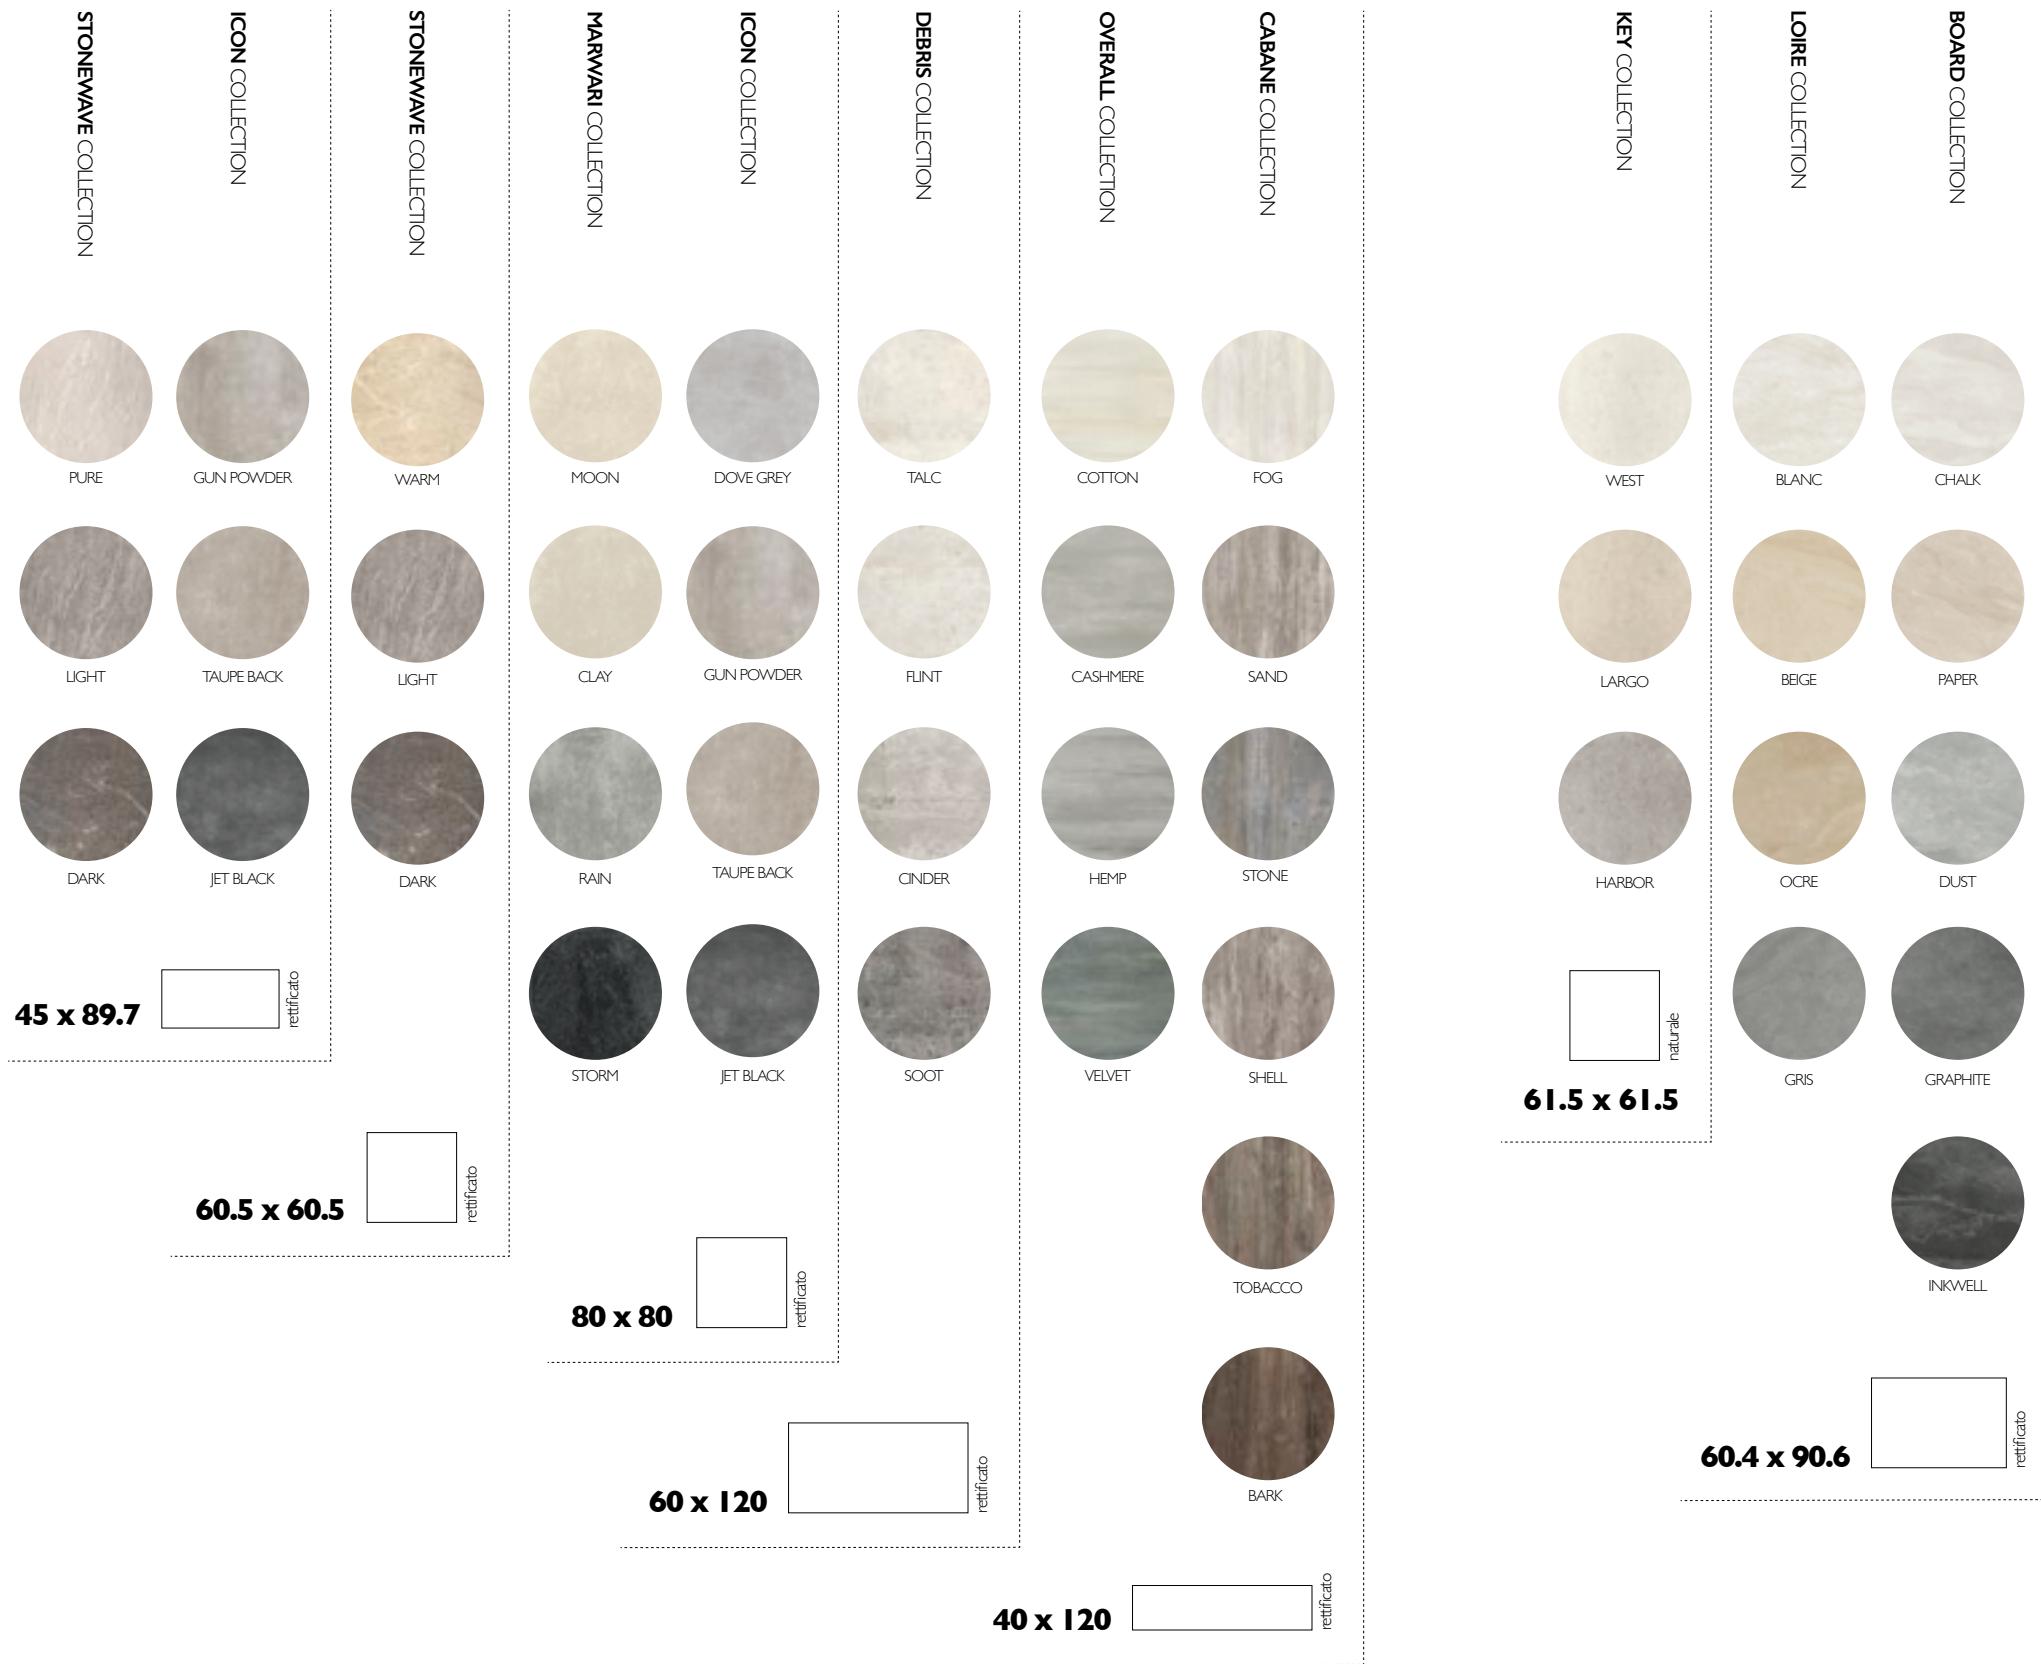

A CONSTANTLY-EVOLVING DESIGN

2thick® has been conceived to satisfy any technical and artistic requirements demanded by contemporary designers, offering a wide range of colours and sizes suitable for any design solution.
9 collections - 7 sizes - 38 colours

UNE CONCEPTION EN CONSTANTE ÉVOLUTION

La gamme de produits **2thick®** a été conçue pour répondre aux exigences techniques et artistiques demandées par les designers contemporains et offre une large gamme de couleurs et de formats adaptés à chaque solution de projet.
9 collections - 7 formats - 38 couleurs

EIN DESIGN IN KONSTANTER ENTWICKLUNG

2thick® wurde konzipiert, um allen technischen und künstlerischen Anforderungen von zeitgenössischen Designern durch eine breite Palette von Farben und Größen gerecht zu werden, die für jede Design-Lösung geeignet sind.

9 Kollektionen - 7 Größen - 38 Farben

superfici continue tra ambienti esterni ed interni

uno strumento versatile e completo per realizzare superfici continue tra interni ed esterni.

la gamma di prodotti 2thick® reinterpreta nello spessore 20 mm per esterno alcune delle collezioni di maggior successo di unicornstarker.

CONTINUITY OF SURFACES BETWEEN OUTDOOR AND INDOOR SPACES

A versatile and comprehensive tool capable of creating a continuity of surfaces between indoor and outdoor spaces. The 2thick® range of products reinterprets, through the 2 cm thick for outdoors, some of the Unicornstarker's most successful collections

LA CONTINUITÉ DES SURFACES ENTRE LES AMBIANCES, EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR

Un outil polyvalent et complet pour créer des surfaces sans interruption entre les espaces intérieurs et extérieurs. La gamme de produits 2thick® réinterprète, par l'épaisseur de 2 cm pour l'extérieur, certaines des collections les plus réussies de Unicornstarker.


KONTINUITÄT VON OBERFLÄCHEN ZWISCHEN INNEN-UND AUßENRÄUMEN

Ein vielseitiges und umfassendes Werkzeug das in der Lage ist, Kontinuität von Oberflächen zwischen Innen- und Außenräumen zu erstellen. Die 2thick® Produktpalette reinterprets mit ihrer 2 cm Plattenstärke für den Außenbereich einige der erfolgreichsten Kollektionen von Unicornstarker



installation solutions

17

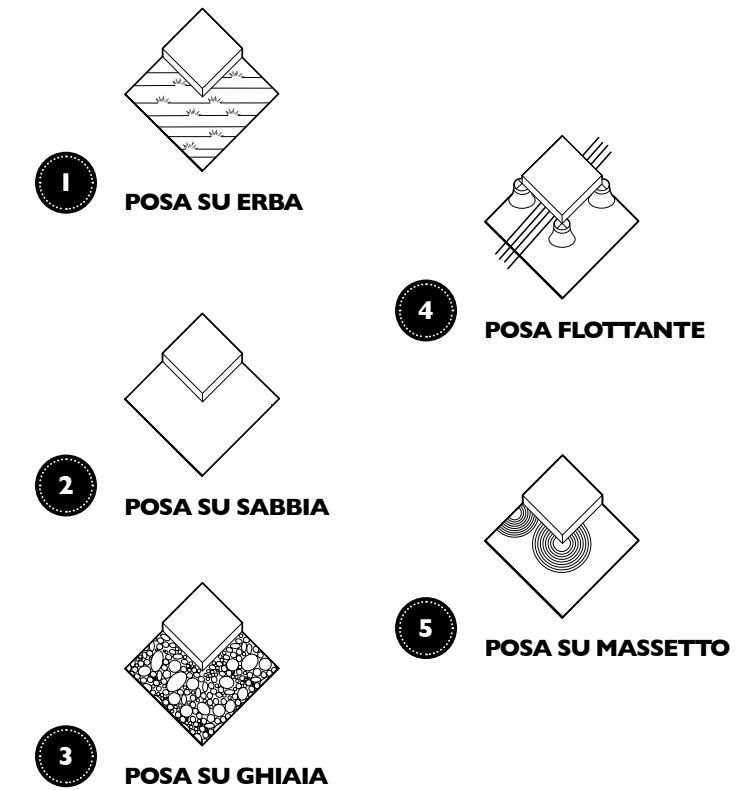

ENGLISH

Designed to simplify the installation phases, 2thick® can be laid with floating method or dry-lay technique or traditional laying on screed.

FRANCAIS

Conçu pour simplifier les phases d'installation, 2thick® peut être posé en utilisant la méthode flottante ou la technique à sec ou la pose traditionnelle sur chape.


DEUTSCH

Entwickelt, um die Installation-Phasen zu vereinfachen, kann 2thick® durch schwebenden Verfahren oder trocken Verlegungsmethod oder traditionelle Verlegung auf Estrich verlegt werden.

**PROGETTATO PER SEMPLIFICARE LE FASI DI INSTALLAZIONE,
2thick® PUÒ ESSERE POSATO CON METODO FLOTTANTE, A SECCO O CON LA TRADIZIONALE POSA SU MASSETTO**



ICON GUN POWDER RETTIFICATO
45x89.7 | 18"x36"

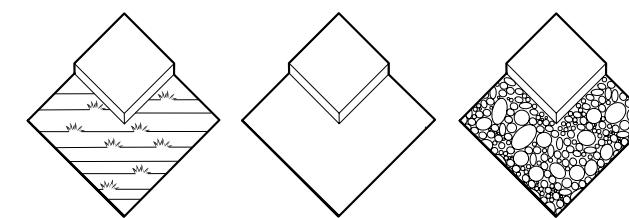

POSA A SECCO SU ERBA, SABBIA E GHIAIA

La posa senza l'utilizzo di collanti e stucchi sul sottofondo permette di creare camminamenti immediatamente calpestabili e perfettamente integrati con l'ambiente. L'assenza di giunti di dilatazione rende questo tipo di posa particolarmente indicata anche su superfici estese, conferendo ancora più omogeneità e continuità alla pavimentazione.



VELOCE E FACILE DA POSARE ANCHE SENZA L'INTERVENTO DI PERSONALE SPECIALIZZATO



FACILITA IL DRENAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE GRAZIE ALLE FUGHE LIBERE



EVITA I PROBLEMI LEGATI ALL'ASSESTAMENTO



RIUTILIZZABILE, FACILMENTE SOSTITUIBILE NEL TEMPO E RICOLLOCABILE SENZA LAVORI DI MURATURA



TEMPI E COSTI DI POSA INFERIORI



ENGLISH

Designed to simplify the installation phases, 2thick can be laid with floating method or dry-lay technique or traditional laying on screed.

DRY-LAYING ON GRASS, SAND AND GRAVEL

Laying without the use of binders or stuccos on the subgrade allows to create pathways that are immediately walkable and blend in well with the environment. Due to the absence of expansion joints this laying method is especially advisable for extended surfaces too, lending the paving even more homogeneity and continuity.

fast and easy-to-lay it does not require any skilled layer due to free joints the drainage of rain-water is facilitated it avoids problems as to subsidence reusable material that can be easily replaced over time and reinstalled without bricklaying faster laying and costs reduction

FRANCAIS

Conçu pour simplifier les phases d'installation, 2thick peut être posé en utilisant la méthode flottante ou la technique à sec ou la pose traditionnelle sur chape.

POSE À SEC SUR L'HERBE, LE SABLE ET LE GRAVIER

La pose sans l'utilisation de liants ou de stucs sur la sous-couche permet de créer des chemins sur lesquels il est possible de marcher juste après la pose et qui s'intègrent bien avec l'environnement. Grâce à l'absence de joints de dilatation cette méthode de pose est particulièrement recommandée pour les surfaces étendues, en conférant au carrelage encore plus d'homogénéité et de continuité.

rapide et facile à poser il ne nécessite pas de personnel de pose qualifié

grâce aux joints libres le drainage de l'eau de pluie est facilité il évite les problèmes concernant la subsidence matériel réutilisable qui peut être facilement remplacé au fil du temps et réinstallé sans maçonnerie pose plus rapide et réduction des coûts

DEUTSCH

Entwickelt, um die Installation-Phasen zu vereinfachen, kann 2thick durch schwelbenden Verfahren oder trocken Verlegungsmethod oder traditionelle Verlegung auf Estrich verlegt werden.

TROCKENE VERLEGUNG AUF DEN RASEN, SAND UND KIES


Verlegung ohne Verwendung von Bindemitteln oder Schlichtmittel auf dem Untergrund erlaubt Wege, die sofort begehbar und gut passenden zu der Umgebung zu schaffen. Aufgrund des Fehlens von Dilatationsfugen ist diese Verlegung Methode besonders empfehlenswert auch für ausgedehnten Oberflächen und verleiht der Bodenbelag noch mehr Homogenität und Kontinuität.

schnell und einfach zu verlegen, kein Bodenlegermeister ist erforderlich durch freie Fugen die Ableitung des Regenwassers wird erleichtert es vermeidet Absenkungsprobleme wiederverwendbares Material, das leicht im Laufe der Zeit ersetzt und neu installiert werden kann, ohne Maurerarbeiten schneller Verlegung und Minderkosten




POSA A SECCO SU ERBA


21




1
disporre le piastrelle distanziandole a piacere
arrange the tiles separating them as desired
disposez les dalles en les séparant comme on le souhaite
Ordnen die Fliesen und trennen sie nach Wunsch




2
rimuovere la superficie erbosa sottostante
remove the underlaying grassy surface
enlevez la surface herbouse sous-jacente
Entfernen die darunterliegende Grasfläche



3
versare lo stabilizzante di ghiaia e sabbia per migliorare la tenuta del sottofondo
pour le gravel and sand stabilising agent so that to improve the sealing of the sub-grade
versez le stabilisateur de gravier et de sable afin d'améliorer l'étanchéité de la sous-couche
gießen den Stabilisator für Kies und Sand, um die Abdichtung des Untergrundes zu verbessern



4
posizionare la piastrella
place the tile
posez les dalles
legen die platten



- 1.** 2thick® - 20 mm
- 2.** stabilizzante - sabbia e ghiaia
- 3.** substrato - terreno

- 1.** 2thick - 20 mm
- 2.** stabilisator-Kies und Sand
- 3.** untergrund-Erde



POSA SU ERBA

2thick project

ICON TAUPE BACK

22



23

ICON TAUPE BACK RETTIFICATO
45x89.7 18"x36"



2thick project

24

OVERALL VELVET



OVERALL VELVET RETTIFICATO
40x120 16"x48"

OVERALL VELVET RETTIFICATO
40x120 16"x48"

MARWARI CLAY

2 thick project

26



27

MARWARI CLAY RETTIFICATO
80x80 32"x32"



BOARD PAPER

BOARD PAPER RETTIFICATO
60.4 x 90.6 24" x 36"

BOARD PAPER RETTIFICATO
60.4 x 90.6 24" x 36"



2thick project

30


CABANE TOBACCO



CABANE TOBACCO RETTIFICATO
40x120 16"x48"


31

POSA A SECCO SU SABBIA E GHIAIA




1

livellare lo strato di sottofondo delle piastrelle
level the subgrade layer of the tiles
ebnen den Untergrund Schicht der Fliesen
nivelez la sous-couche des dalles




2

usare i crocini distanziatori
use the special spacers
utilisez les entretoises spéciales
verwenden die speziellen Abstandhalter



3


posizionare la piastrella
place the tile
posez la dalle
legen dieplatte



- 1.** 2 thick - 20 mm fuga 3/5 mm
- 2.** sabbia (5/10 cm)
- 3.** sottofondo di ghiaia mista a pietrisco (15/20 cm)




POSA SU SABBIA



- 1.** 2 thick - 20 mm fuga 3/5 mm
- 2.** ghiaia fine lavorata (10 cm)
- 3.** pietrisco compatto (10 cm)



POSA SU GHIAIA

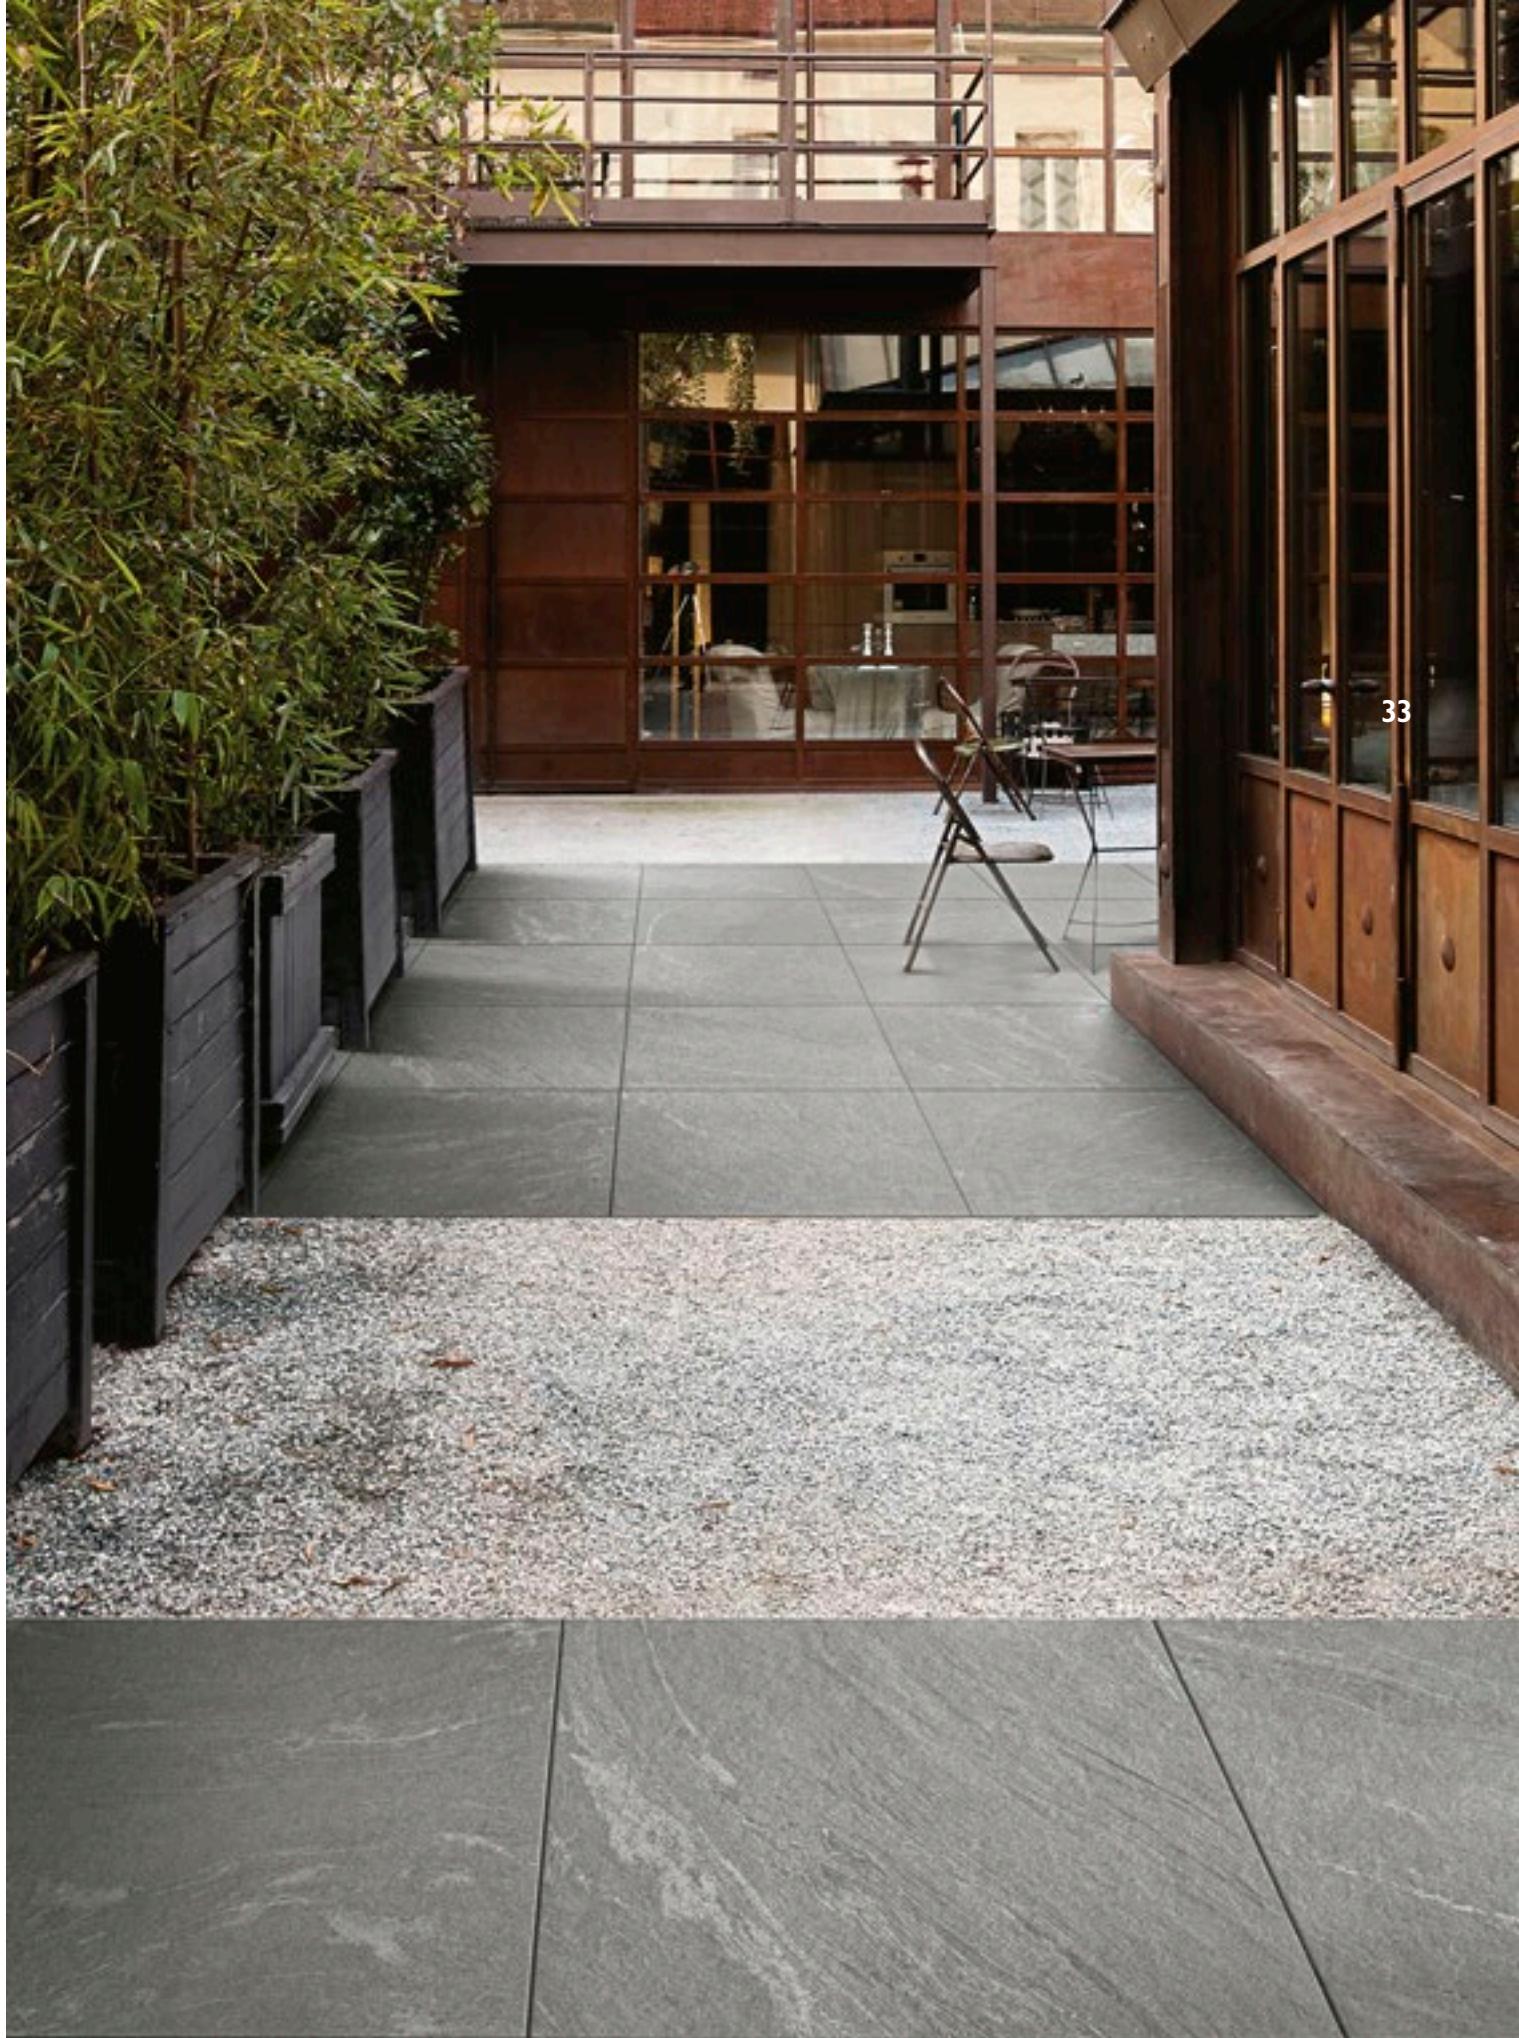



2thick project

34

STONEWAVE LIGHT

35

STONEWAVE LIGHT RETTIFICATO
60.5 x 60.5 24" x 24"

2 thick project

STONEWAVE PURE

36



37

2 thick
project
in&out
stonewave

STONEWAVE PURE RETTIFICATO
45x89.7 18"x36"



ICON GUN POWDER


ICON GUN POWDER RETTIFICATO
45 x 89.7 18" x 36"

ICON GUN POWDER RETTIFICATO
45 x 89.7 18" x 36"





OVERALL CASHMERE RETTIFICATO
40x120 16"x48"



POSA TRADIZIONALE SU MASSETTO

La posa tradizionale con collaggio permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili nel grande formato 60x60 per ambienti esterni di pregio con elevate caratteristiche di resistenza e facilità di manutenzione.

41


PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI SUPERFICI CARRABILI IN GRANDE FORMATO

RESISTE ALL'USURA DOVUTA A FORTE TRAFFICO

NON ASSORBE MACCHIE, FACILE DA PULIRE

DUREVOLE NEL TEMPO

IGNIFUGO, ANTIGELIVO, RESISTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E NON SI ALTERA A CONTATTO CON IL SALE




1

stendere l'adesivo in modo omogeneo sia sul fondo che sul retro della piastrella secondo la tecnica della doppia spalmatura.

spread the adhesive evenly on the base as well as on the back of the tile according to the double-spreading technique.

étaler l'adhésif de façon homogène sur le fond que sur la partie située au verso du carreau, selon la technique du double étalage.

legen die Fliesen und lassen eine 5 mm Fuge dazwischen.




2

posizionare la piastrella mantenendo una fuga di 5 mm tra un elemento e l'altro.

lay the tile and leave a 5mm joint between them

posez les carreaux et laissez un joint de 5 mm

legen die Fliesen und lassen eine 5 mm Fuge dazwischen



3

stuccare le fughe e ripulire accuratamente la superficie

grout the joints and clean the surface carefully

jointoyer les joints et nettoyer soigneusement la surface

spachteln die Fugen und reinigen die Oberfläche sorgfältig

ENGLISH

TRADITIONAL LAYING ON SCREED

The traditional laying by using adhesive allows to create big-sized carriageable paving (60x60) for an exclusive outdoor environment, high-resistant and easy to care for:

it allows to create carriageable big-sized surfaces
resistant to wear caused by high-traffic
it does not absorb stains, easy-to-clean
long-lasting over time
fire-proof, resistant to frost and weathering, unalterable by salt contact

FRANCAIS

POSE TRADITIONNELLE SUR CHAPE

La pose traditionnelle par encollage permet de créer des chaussées carrossables de grandes dimensions (60x60) pour un environnement extérieur exclusif, haut-résistant et facile à entretenir:

il permet de créer des surfaces carrossables de grande taille

résistant à l'usure causée par la forte circulation

il n'absorbe pas les taches, facile à nettoyer

durable dans le temps

ignifuge, résistant au gel et aux intempéries, inaltérable au contact du sel

DEUTSCH

TRADITIONELLEVERLEGUNG AUF ESTRICH

Die traditionelle Verlegung mit Klebstoff ermöglicht großformatige befahrbare Bodenbeläge (60x60) für einen exklusiven Outdoor-Umgebung zu schaffen, die sehr widerstandsfähig und leicht zu pflegen sind.


es erlaubt, befahrbare großformatigen Oberflächen zu schaffen
widerstandsfähig gegen Abnutzung durch hohen Verkehr verursacht
keine Absorption von Flecken, leicht zu reinigen
strapazierfähig im Zeitablauf
feuerfest, frostfest, wetterfest, unveränderlich bei Salzkontakt

43

POSA TRADIZIONALE SU MASSETTO



POSA SU MASSETTO

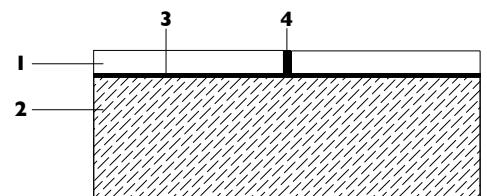

1. 2thick* - 20 mm

2. supporto di collaggio

3. adesivo

4. stuccatura

1. 2thick - 20 mm

2. support d'encollage

3. adhesive

4. grouting

1. 2thick - 20 mm

2. support d'encollage

3. collant

4. mastigage

1. 2thick - 20 mm

2. kleben-Besatzplatte

3. klebstoff

4. spachteln



ICON JET BLACK


2thick project

44



45

ICON JET BLACK RETTIFICATO
45x89.7 18"x36"

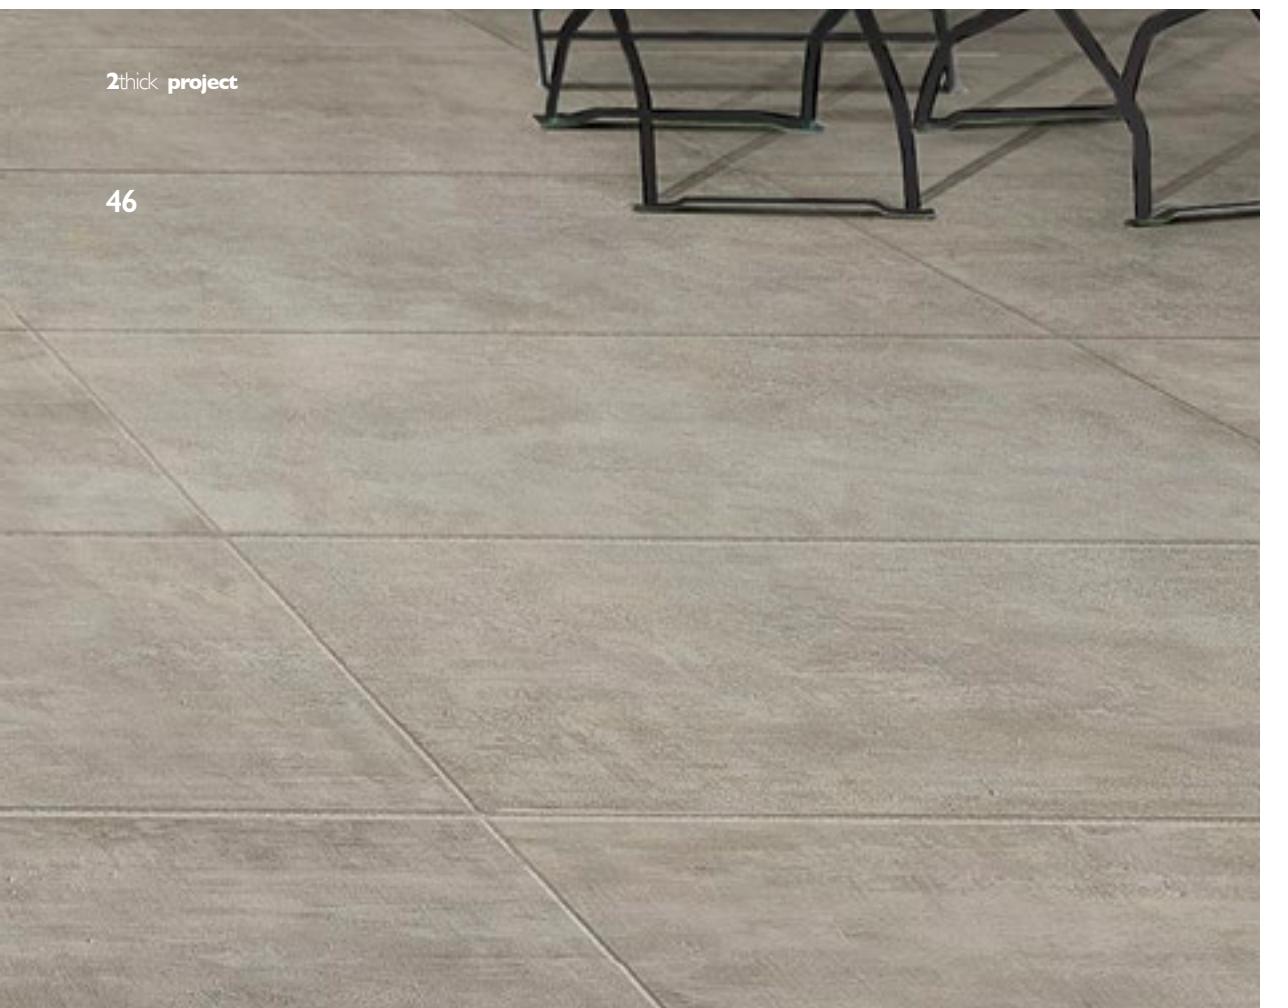

2 thick project

46

ICON GUN POWDER

ICON GUN POWDER RETTIFICATO
45x89.7 18"x36"

—
ICON GUN POWDER RETTIFICATO
45x89.7 18"x36"



47

ICON JET BLACK

2 thick project

48



49

ICON JET BLACK RETTIFICATO
80x80 32"x32"



2 thick project

50

51

STONEWAVE DARK



STONEWAVE DARK RETTIFICATO
45 x 89.7 18" x 36"

STONEWAVE LIGHT RETTIFICATO
45 x 89.7 18" x 36"

STONEWAVE DARK RETTIFICATO
45 x 89.7 18" x 36"

2 thick project


52

OVERALL CASHMERE



OVERALL CASHMERE RETTIFICATO
40x120 16"x48"

2 thick
project
in&out
overall

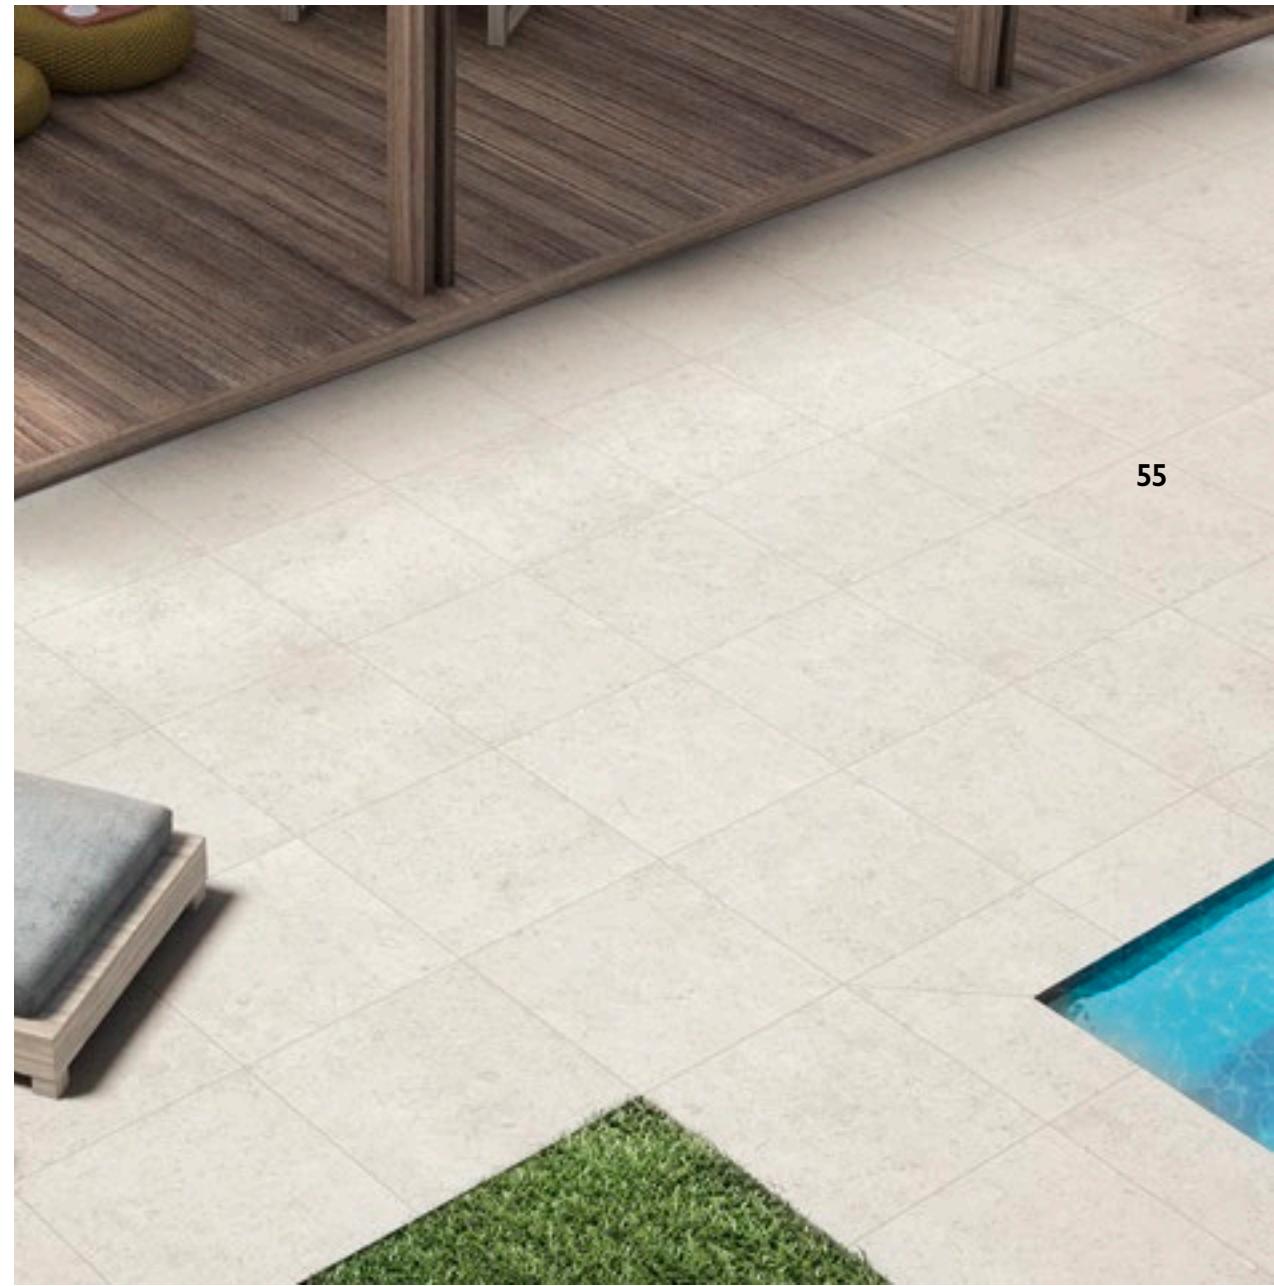


KEY WEST NATURALE
61.5x61.5 24"x24"

KEY WEST NATURALE
61.5x61.5 24"x24"

DEBRIS TALC


2 thick project

56

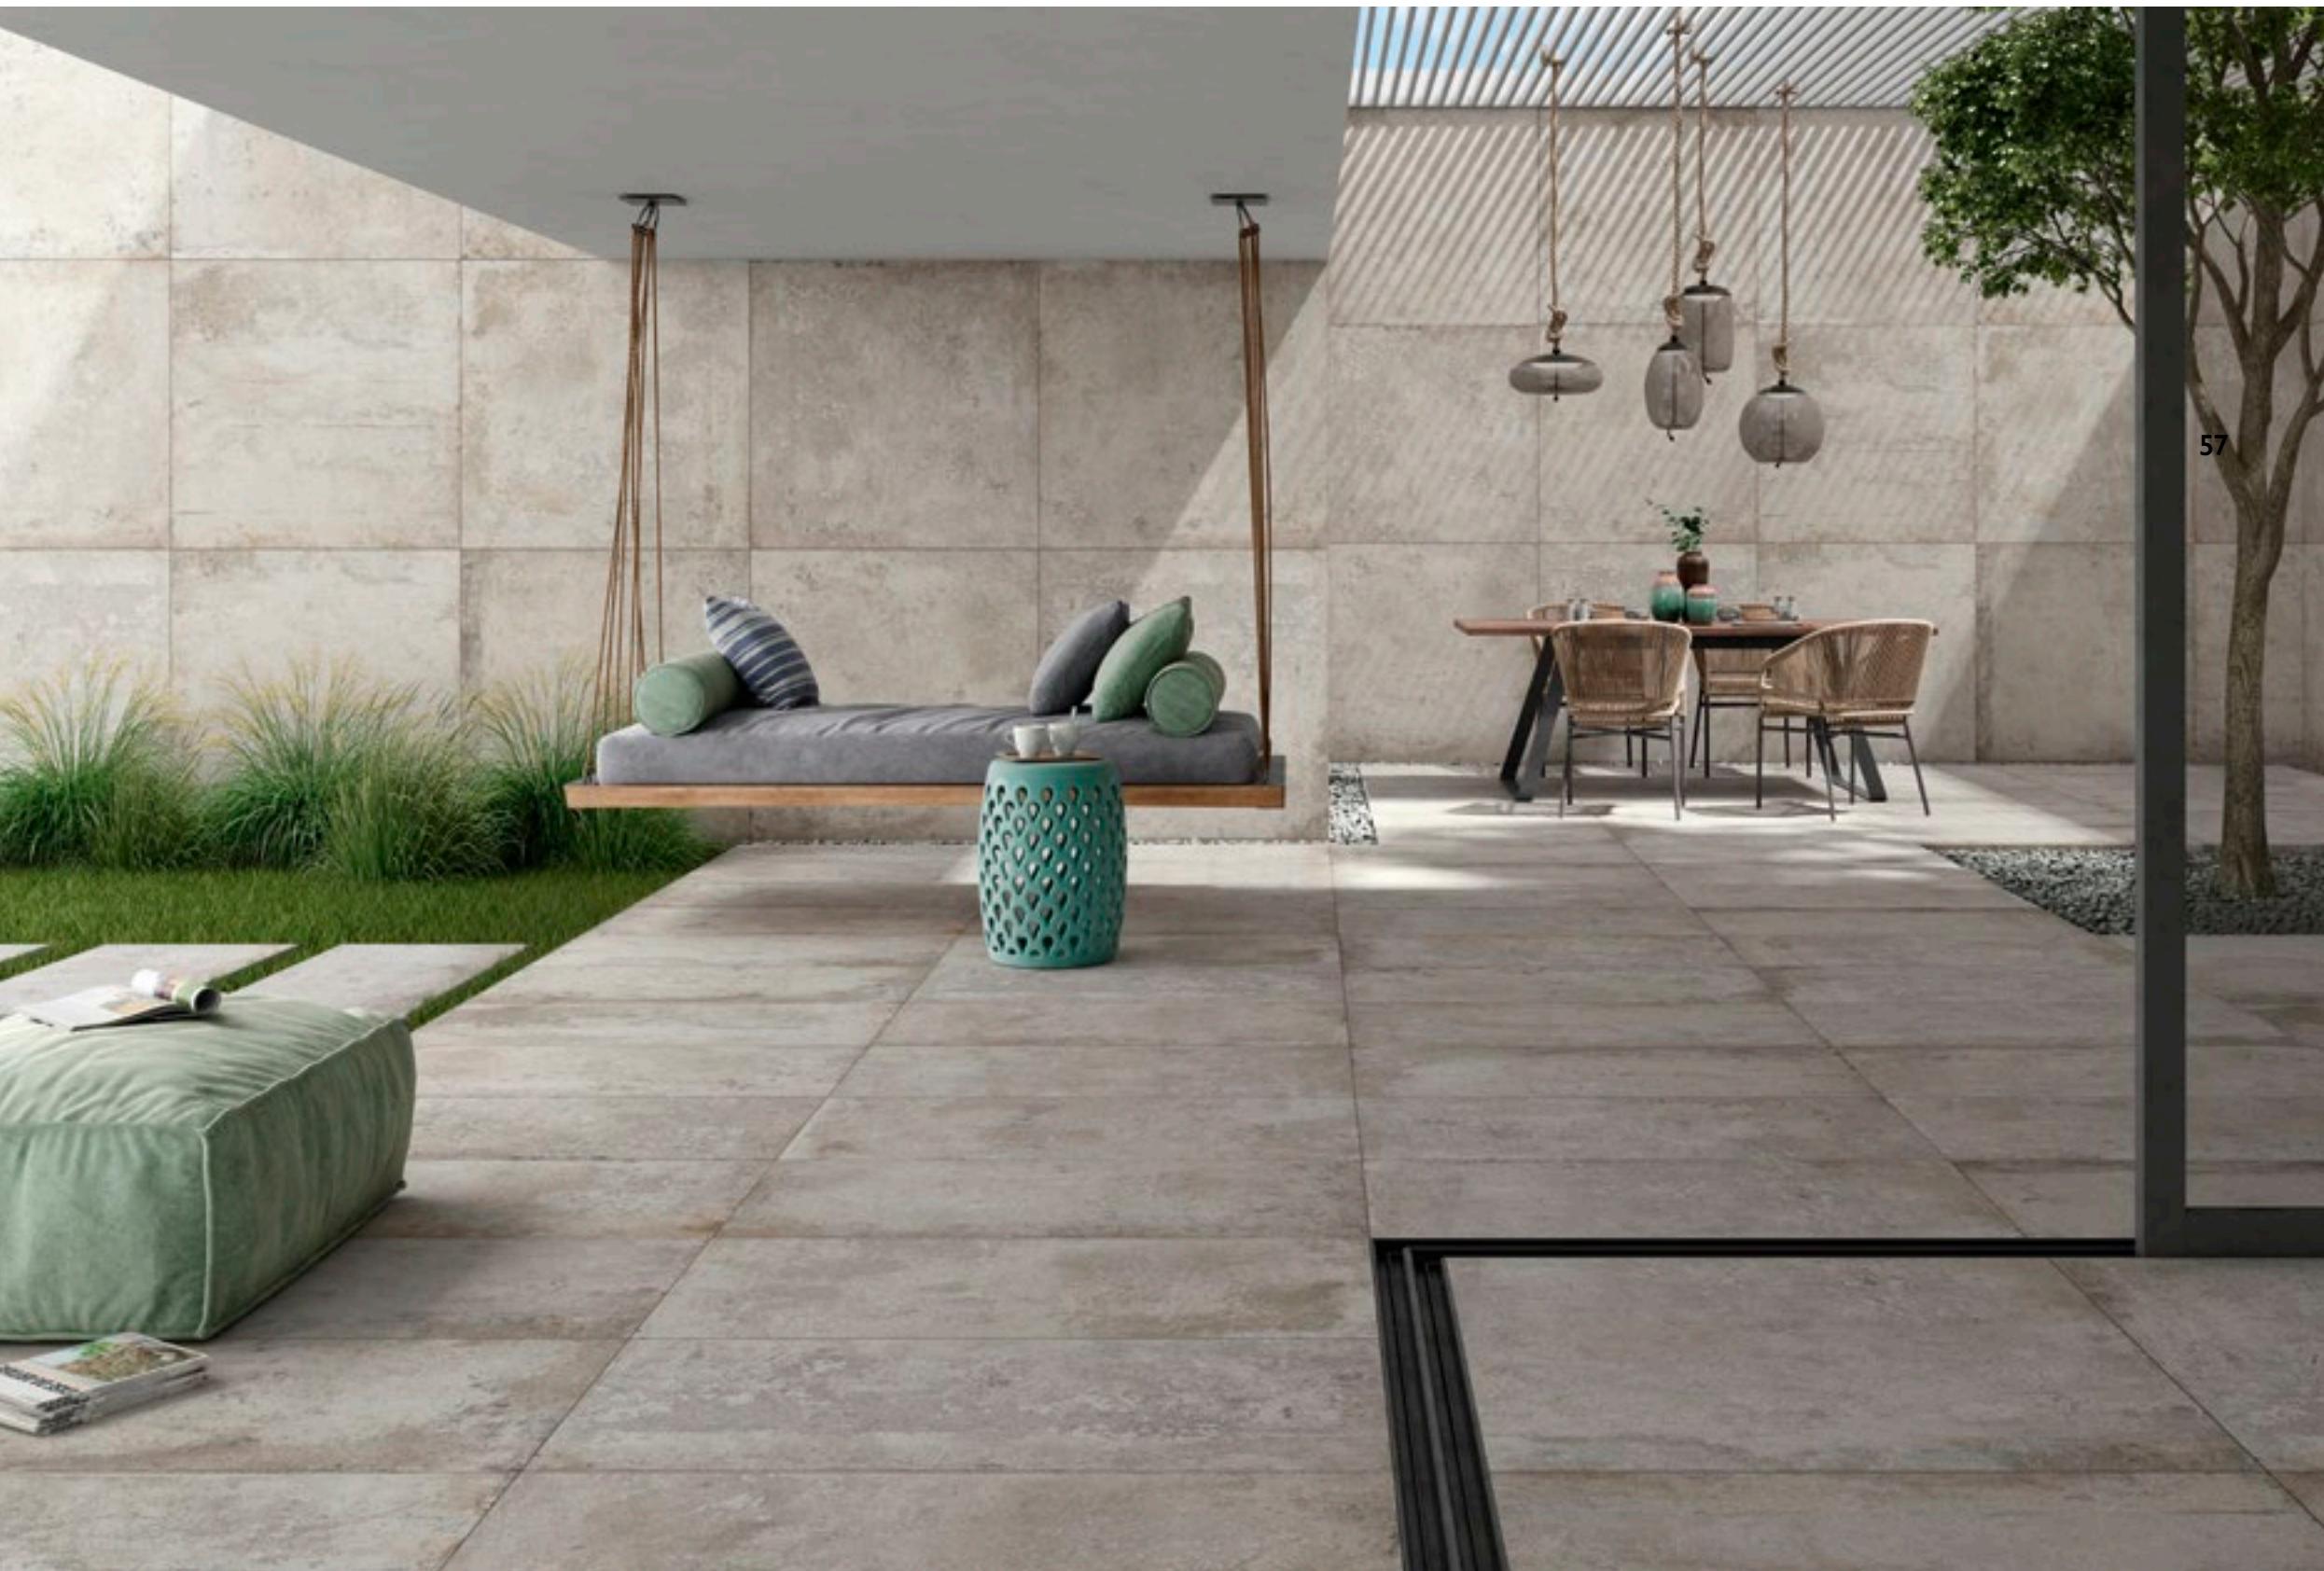

DEBRIS TALC RETTIFICATO
60x120 24"x48"

57



POSA FLOTTANTE SU SUPPORTI

E' un sistema di posa a secco che non prevede l'utilizzo di collanti e stucchi.

Mediante l'utilizzo di supporti portanti in polipropilene, permette la creazione di un vano sempre ispezionabile tra il sottofondo e il piano di calpestio, destinato al passaggio di impianti di illuminazione, di irrigazione e scarichi dell'acqua.



PERMETTE DI NASCONDERE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, IRRIGAZIONE E SCARICI DELL'ACQUA PUR MANTENENDOLI ISPEZIONABILI IN QUALUNQUE MOMENTO



FACILITA IL DRENAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE GRAZIE ALLE FUGHETRA UNA LASTRA E L'ALTRA



PERMETTE LA COMPENSAZIONE DI QUOTETRAMITE L'UTILIZZO DEI SUPPORTI REGOLABILI IN ALTEZZA



MATERIALE RIUTILIZZABILE, FACILMENTE SOSTITUIBILE NEL TEMPO E RICOLLOCABILE SENZA LAVORI DI MURATURA



GARANTISCE UN MAGGIOR ISOLAMENTO ACUSTICO



TEMPI E COSTI DI POSA INFERIORI

POSA FLOTTANTE SU SUPPORTI

ENGLISH

FLOATING LAYING ON SUPPORTS

It is a dry-laying technique without the use of binders or stuccos. Through bearing supports in polypropylene it allows the creation of a hostway between the subgrade and the floor surface, intended for the transit of lighting irrigation and water drainage systems, which can be inspected at any time.

it allows to hide lighting, irrigation, drainage systems while keeping them inspectionable at any time

the joints between the tiles facilitate the rain-water drainage

it allows the height compensation by using supports adjustable for height

reusable material, easy-to-replace over time, which can be reinstalled without masonry

ensures a greater sound-proofing

quick and easy to lay also by unskilled laying personnel
less time for laying and lower costs

FRANCAIS

POSE FLOTTANTE SUR DES SUPPORTS

Il s'agit d'une technique de pose à sec, sans l'utilisation de liants ou de stucs. Grâce à des supports porteurs en polypropylène, elle permet la création d'une gaine entre la sous-couche et la surface du sol, destinée au transit d'installations d'éclairage, d'irrigation et de drainage de l'eau, qui peut être inspectées à tout moment.

il permet de cacher les systèmes d'éclairage, d'irrigation et de drainage qui peuvent être contrôlés à tout moment

les joints entre les carreaux facilitent le drainage des eaux de pluie
il permet le réglage de la hauteur à l'aide de supports réglables en hauteur

matériau réutilisable, facile à remplacer dans le temps, qui peut être réinstallé sans maçonnerie

il assure une meilleure insonorisation

rapide et facile à poser; même par du personnel non qualifié
moins de temps pour la pose et la réduction des coûts

DEUTSCH

SCHWIMMENDEVERLEGUNG AUF STÜTZEN


Es ist eine trockene Verlege -Technik ohne Verwendung von Bindemitteln oder Spachtelmasse.

Lagerstützen aus Polypropylen ermöglichen die Schaffung eines Kabelschachtes zwischen dem Untergrund und der Bodenfläche für die Verlegung von Beleuchtung- sowie Bewässerungs- und Entwässerungs- Systemen, die jederzeit kontrolliert werden können.

Es ermöglicht Beleuchtung, Bewässerung und Entwässerung Systeme zu verbergen und die gleichzeitig jederzeit überprüfbar sind.
Die Fugen zwischen den Fliesen erleichtern die Regen-Wasserableitung.

Es ermöglicht den Höhenausgleich durch höhenverstellbare Stützen.
Wiederverwendbares Material, im Laufe der Zeit leicht zu ersetzen,
das ohne Mauerwerk wieder eingelegt werden kann.

Es sorgt für eine höhere Schalldämmung.
Schnell und einfach zu verlegen auch von ungelehrten Fliesenlegern.
Weniger Zeit für die Verlegung und geringere Kosten.

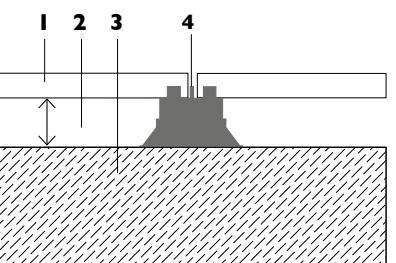

1. **2** thick^{*} - 20 mm fuga minima 4 mm

2. cavedium - altezza variabile 12 - 270 mm

3. piano di posa

4. supporti in propilene ●

1. **2** thick^{*} - 20 mm

2. cavedium – adjustable heights 12 - 270 mm

3. laying surface

4. polypropylene supports ●

1. **2** thick^{*} - 20 mm

2. cavedium – hauteur réglable de 12 à 270 mm

3. surface de pose

4. supports en polypropylène ●

1. **2** thick^{*} - 20 mm

2. cavedium - höhenverstellbar von 12 bis 270 mm


3. verlegungsoberfläche

4. polypropylen Stützen ●

per i prezzi dei supporti si prega di contattare gli uffici commerciali
for the prices of the supports please get in contact with our sales department
pour les prix des supports nous vous prions d'entrer en contact avec le service commercial
für die Preise der Stützen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Vertriebsabteilungen auf



2 thick
project
in & out
stonewave

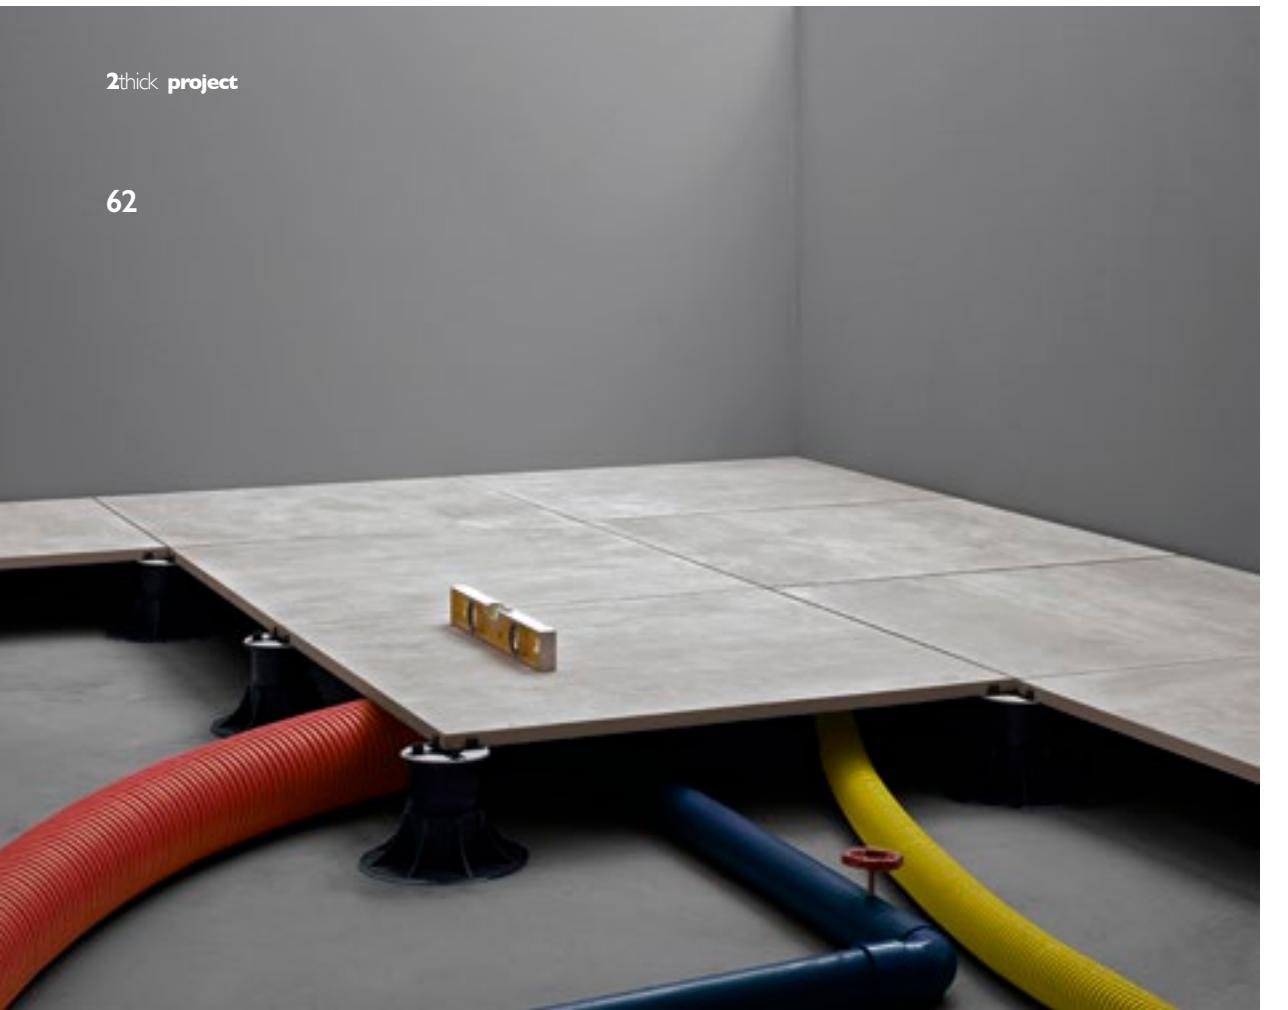

2 thick project

62

ICON DOVE GREY
—
STONEWAVE DARK

ICON DOVE GREY RETTIFICATO
80x80 32"x32"

—
STONEWAVE DARK RETTIFICATO
60.5x60.5 24"x24"



63

2thick project

MARWARI STORM

64



MARWARI STORM RETTIFICATO
80x80 32"x32"

65



2 thick project

66

LOIRE BEIGE

LOIRE BEIGE RETTIFICATO
60.4 x 90.6 24" x 36"

LOIRE BEIGE RETTIFICATO
60.4 x 90.6 24" x 36"



67

BOARD GRAPHITE

2thick project

68



69

BOARD GRAPHITE RETTIFICATO
60.4 x 90.6 24" x 36"



70

BOARD GRAPHITE



BOARD GRAPHITE RETTIFICATO
60.4 x 90.6 24" x 36"

BOARD GRAPHITE RETTIFICATO
60.4 x 90.6 24" x 36"

2thick project

72

CABANE SHELL



CABANE SHELL RETTIFICATO
40x120 16"x48"

2thick
project
in&out
cabane

73

LOIRE GRIS

75

LOIRE GRIS RETTIFICATO
60.4 x 90.6 24" x 36"



2thick project

74

DEBRIS CINDER

2thick project

76



77

DEBRIS CINDER RETTIFICATO
60x120 24"x48"

TIPOLOGIE DI SUPPORTI

TYPE OF SUPPORTS - TYPE DE SUPPORTS - STÜTZENART

SUPPORTI FISSI FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTSTÜTZ



Sono disponibili con altezza di 12 mm, 15 mm e 20 mm.
Rappresentano la soluzione più rapida ed economica e può essere utilizzato sui sottofondi perfettamente planari.

Available heights: 12 mm, 15 mm and 20 mm.
They are a faster and cheaper solution and can be used on perfectly planar subgrades.

Hauteurs disponibles: 12 mm, 15 mm et 20 mm.
Ils sont la solution la plus rapide et la moins chère et peuvent être utilisés sur les sous-couches parfaitement planes.

Erhältlich in den Höhen: 12 mm, 15 mm und 20 mm.
Sie sind eine schnellere und billigere Lösung und können auf perfekten ebenen Untergründen verwendet werden.



SUPPORTI REGOLABILI ADJUSTABLE SUPPORTS SUPPORTS REGLABLES VERSTELLBAREN STÜTZEN




Sono disponibili con altezze variabili da un minimo di 25 mm al un massimo di 270 mm.

Consentono l'ottenimento di vani tecnici sottostanti il piano di calpestio più capienti rispetto a quelli ottenibili con supporti fissi, e permettono di uniformare i sottofondi che presentano diverse altezze.

Various heights are available: from 25 mm up to max. 270 mm
They allow to obtain technical hoistways beneath the floor surface larger than those gained by fixed supports and allow to level substrates with different heights.

Ils permettent d'obtenir des gaines techniques sous la surface du sol plus grandes que celles obtenues par des supports fixes et de niveler les sous-couches ayant différentes hauteurs.

Verschiedene Höhen stehen zur Verfügung von 25 mm bis max. 270 mm
Sie ermöglichen technischen Schächte unterhalb der Bodenfläche größer als die von festen Stützen gewonnen zu erhalten und ermöglichen Untergründen mit unterschiedlichen Höhen zu ebnen.



24-40 mm

40-70 mm

60-100 mm

90-160 mm

150-270 mm

technical informations


supports types

79

METODI DI POSA

LAYING TECHNIQUES - TECHNIQUES DE POSE - VERLEGUNGSTECHNIKEN

SUPPORTI FISSI FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTSTÜTZ

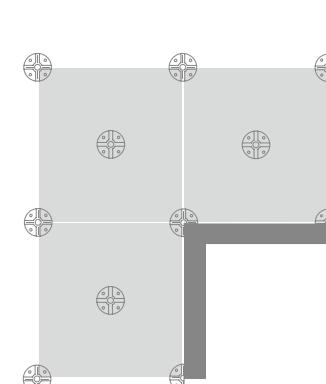

I pezzi speciali si ottengono spezzando il supporto secondo le linee premarcate.

Special trims are obtained by breaking the support according to the pre-marked lines.

Les pièces spéciales sont obtenues en cassant le support selon les lignes pré-marquées.

Sonderstücke sind durch das Brechen der Stütze nach den vorgezeichneten Linien zu erhalten.


Per piastrelle di grande formato si consiglia inoltre l'utilizzo di un quinto supporto al centro della lastra per meglio distribuire i carichi sul piano di calpestio.

For large-size tiles, a fifth support in the centre of the tile is recommended, so as to distribute the load more evenly across the tread surface.

Pour les carreaux de grand format, l'utilisation d'un cinquième support au milieu du carreau est recommandée afin de répartir au mieux les charges sur le plan de piétement.

Für großformatige Fliesen wird außerdem der Einsatz eines fünften Trägers in der Plattenmitte empfohlen, um die Belastung der Trittfäche besser zu verteilen.

SUPPORTI REGOLABILI ADJUSTABLE SUPPORTS SUPPORTS REGLABLES VERSTELLBAREN STÜTZEN

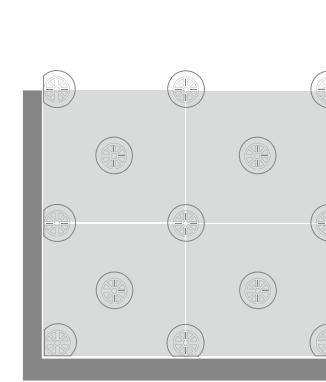

angolo muro - 90°

wall edge - 90°

angle de la paroi - 90°

wandecke - 90°

angolo muro - 270°

wall edge - 270°

angle de la paroi - 270°

wandecke - 270°

bordo muro

wall border

bord de la paroi

wandrand

centro pavimento

floor centre

centre du carrelage

fußbodenbelagmitte

centro piastra

tile centre

centre de la dalle

fliesteinmitte

Per agevolare la posa nelle posizioni perimetrali è possibile, rimuovere le alette distanziatrici laterali.

Al fine di distribuire nel modo più omogeneo i carichi, si consiglia di aggiungere un supporto centrale alla lastra rimuovendo le 4 alette presenti sulla sommità del supporto.

Laying on perimeter positions can be simplified by removing the side spacing tabs.

For a more uniform load distribution it is recommended to add a support in the centre of the slab by removing the 4 spacing tabs located on top of the support.

Pour faciliter la pose sur des positions périmetrales il est possible de lever les entretoises latérales.

Afin de répartir les charges plus uniformément les charges, il est recommandé d'ajouter un support dans le centre de la dalle enlevant les quatre pattes d'écartement situées en haut du support.

Verlegung auf Perimeter-Positionen kann durch Entfernen der seitlichen Abstandplatte vereinfacht werden.

Für eine gleichmäßiger Lastverteilung ist es empfehlenswert, eine Stütze in der Mitte der Fliese durch Entfernen der 4 Abstandplatte, die oben auf der Stütze sind, hinzuzufügen.

collections

**DISPONIBILE IN 9 DIVERSE COLLEZIONI, IN 5 DIVERSI FORMATI,
2thick® PROJECT RAFFORZA LA SUA NATURA INNOVATIVA E
PERMANENTE, CONFERMANDOSI PRODOTTO IDEALE PER
REALIZZAZIONI OUTDOOR SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE**

Available in 9 different collections, in 5 different sizes, 2thick project confirms itself as an innovative paving stone with extraordinary performance features, ideal for public and private outdoor applications.

Disponible en 9 différentes collection, dans 5 formats, 2thick project est encore plus innovatif, restant le produit top pour chantier outdoor public ou résidentiel.

Verfügbar in 9 verschiedene Sammlungen ,in den 5 Formate, 2thick Keramik Projekt verstärkt die Performance ,ideal für öffentliche und private Außen Anwendung.

BOARD COLLECTION




BOARD GRAPHITE RETTIFICATO
60.4x90.6 24"x36"

BOARD GRAPHITE RETTIFICATO
60.4x90.6 24"x36"




CHALK

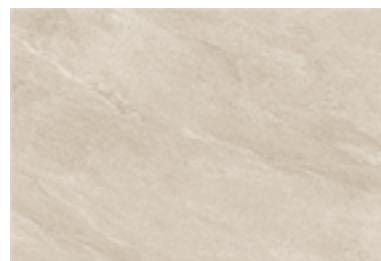


PAPER



DUST


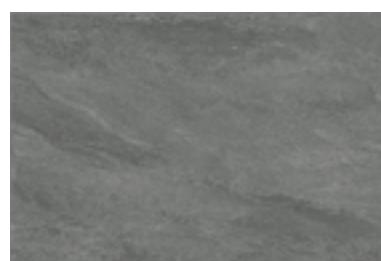


GRAPHITE

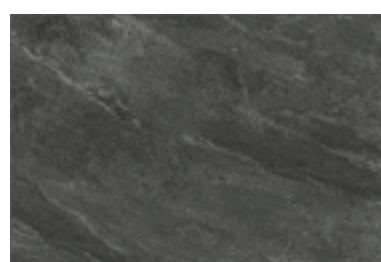

INK WELL

SIZES



PACKING

pezzi/sc | - mq/sc 0.55 - kg/sc 23.76 - sc/pl 48 - mq/pl 26.26 - kg/pl 1140.48





FOG



SAND



STONE



SHELL



TOBACCO




BARK

**SIZES**

40x120 16''x48''

96

RETTIFICATO




20 mm


PACKING

pezzi/sc 2 - mq/sc 0.96 - kg/sc 43.05 - sc/pl 24 - mq/pl 23.04 - kg/pl 1033.20

CABANE COLLECTIONCABANE SHELL RETTIFICATO
40x120 16''x48''

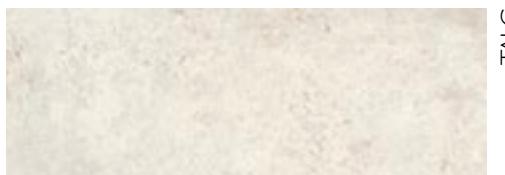

TALC

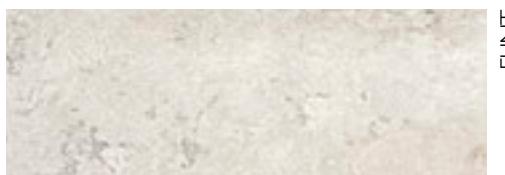

FLINT




CINDER




SOOT

SIZES

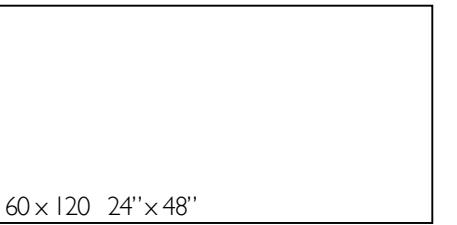

96






PACKING

pezzi/sc 1 - mq/sc 0.72 - kg/sc 32.25 - sc/pl 30 - mq/pl 21.60 - kg/pl 967.50

DEBRIS COLLECTION




SIZES

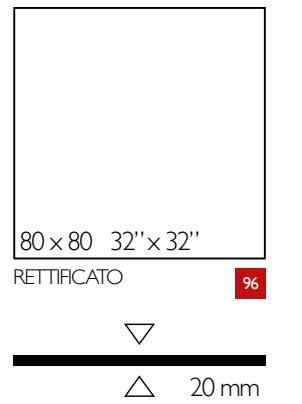


• Disponibile nei colori Gun Powder,Taupe Back e Jet Black
Available in colors Gun Powder,Taupe Back e Jet Black

ICON COLLECTION



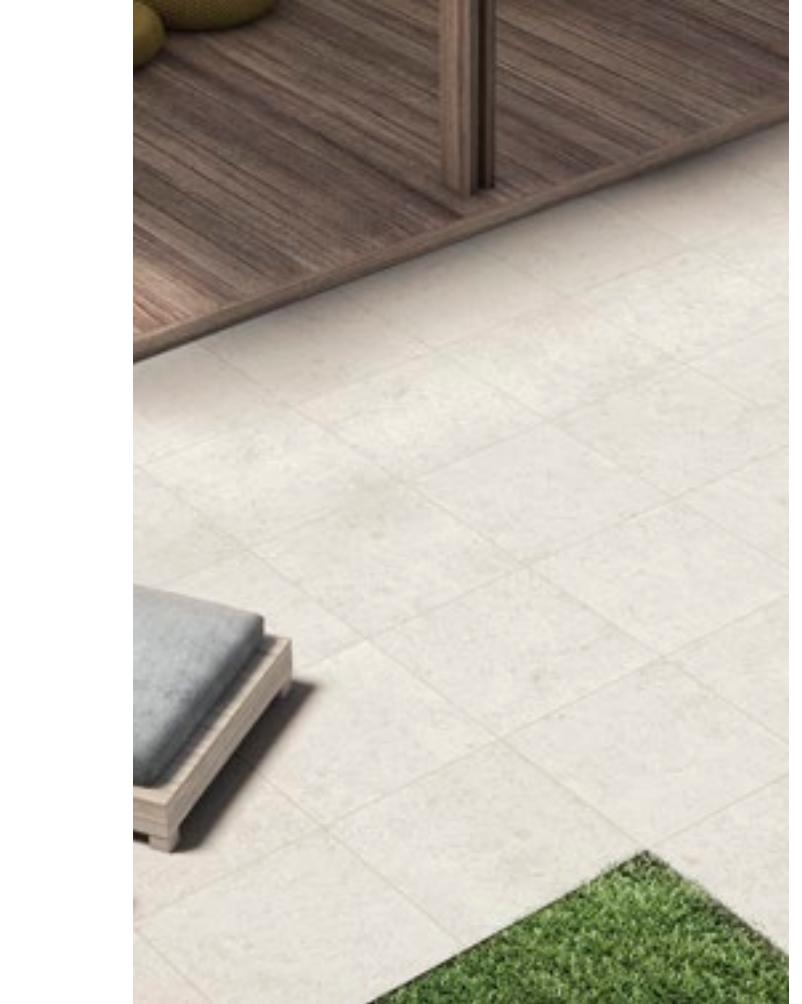


SIZES



▽
— △ 20 mm

PACKING


pezzi/sc 2 - mq/sc 0.76 - kg/sc 32.37 - sc/pl 30 - mq/pl 22.80 - kg/pl 971.10



WEST

LARGO

HARBOR

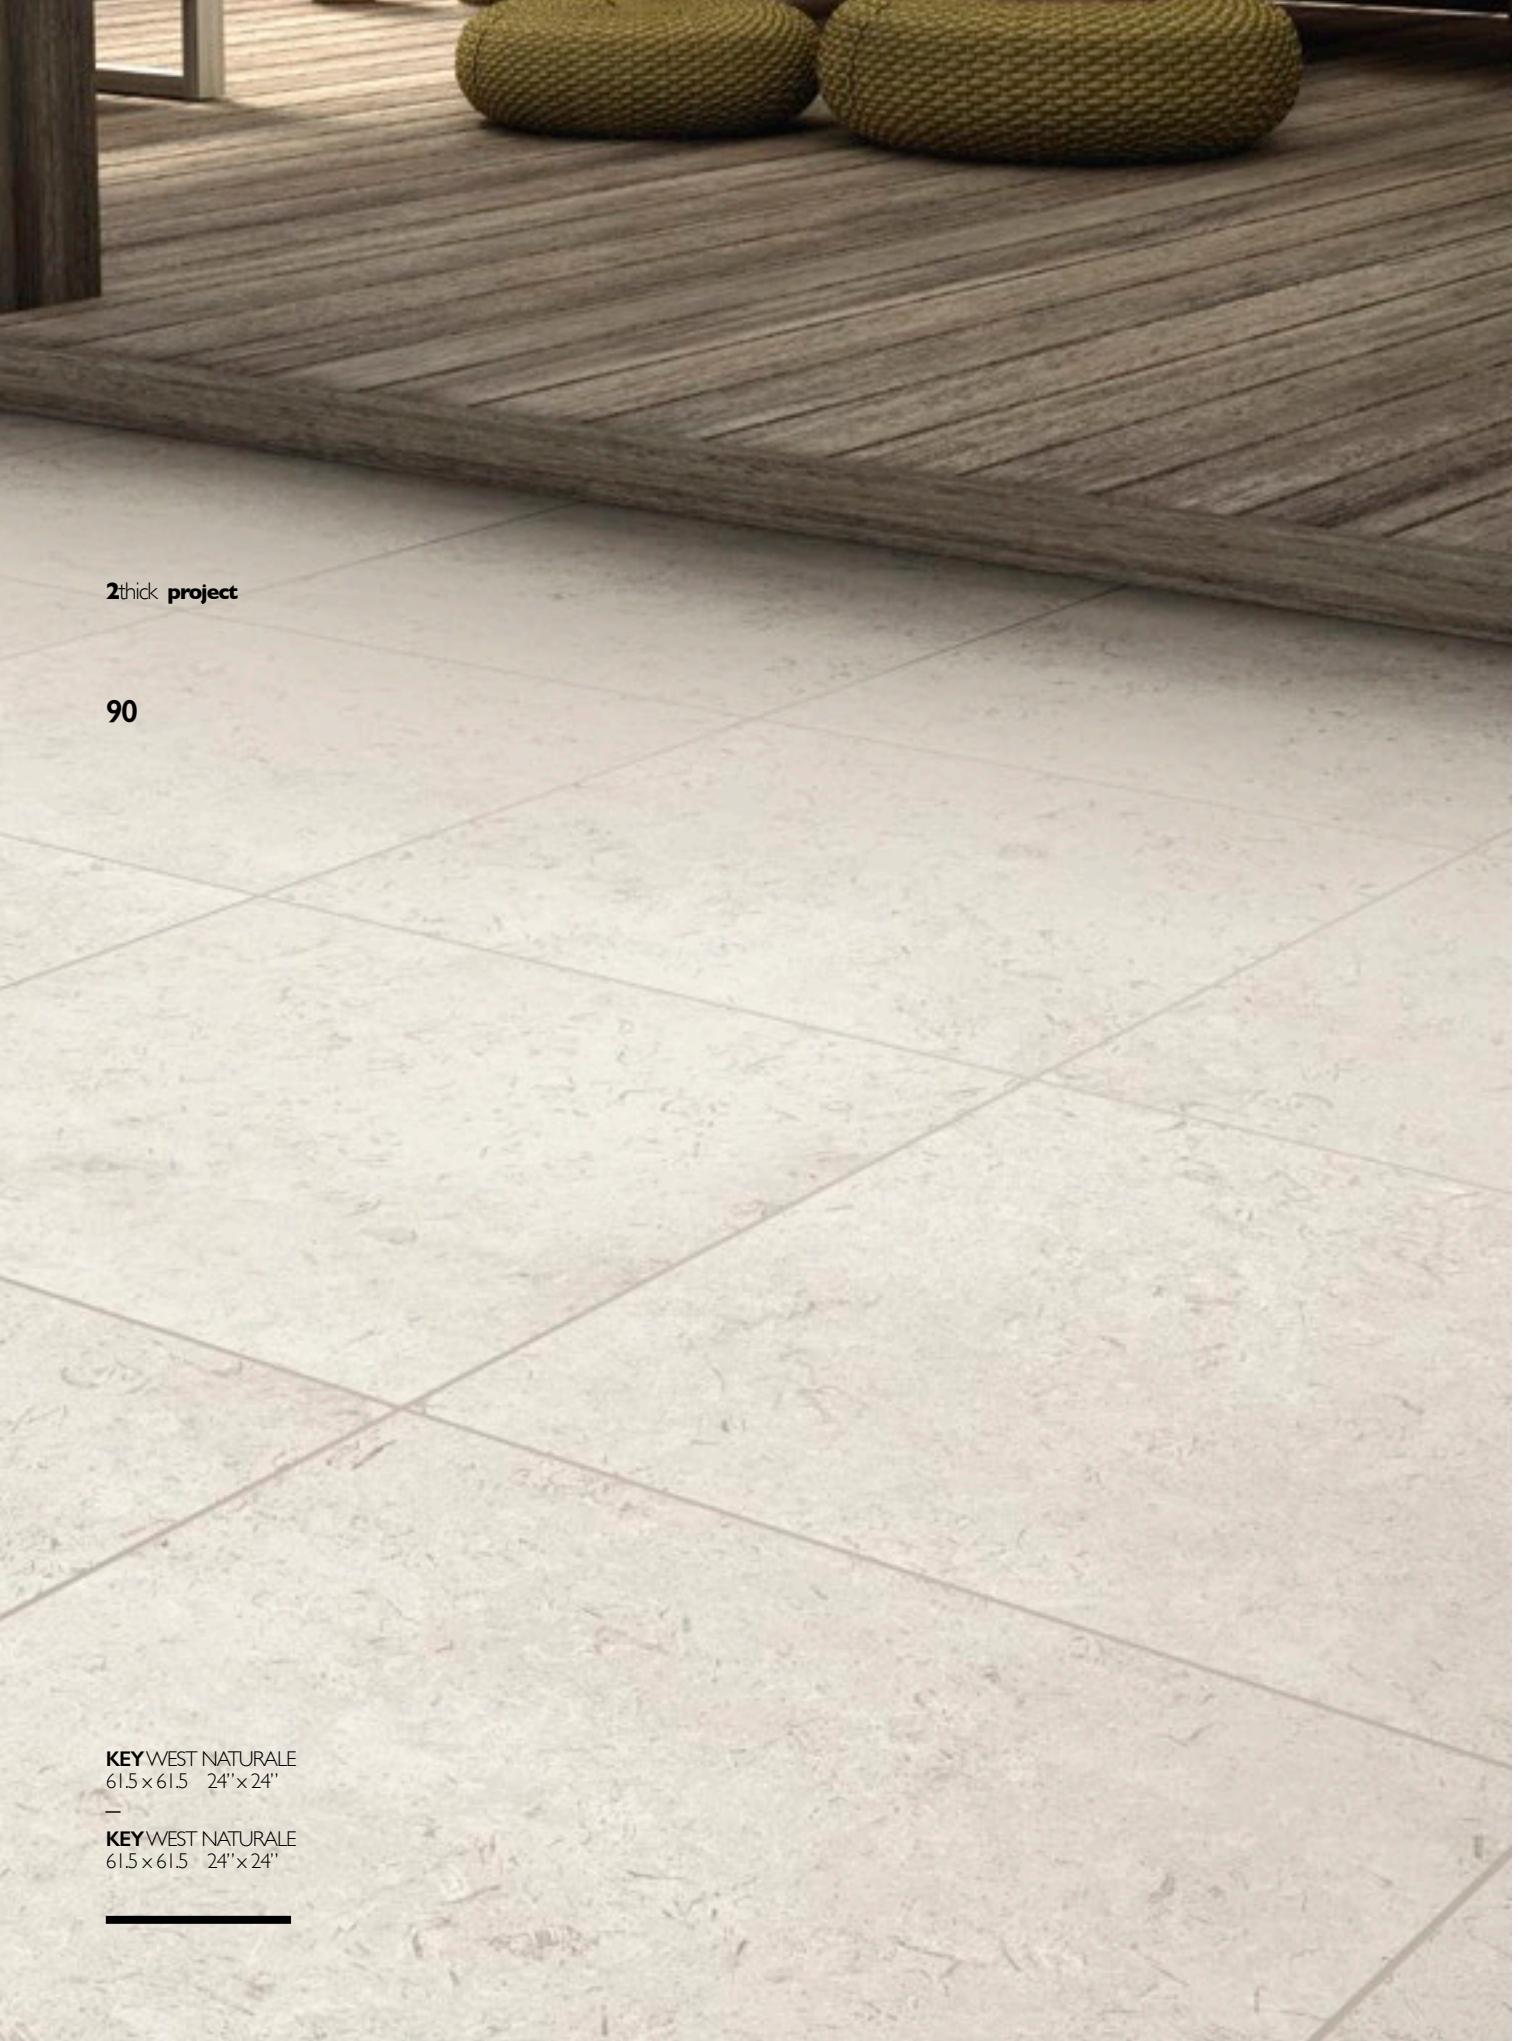

2 thick project

90


KEYWEST NATURALE
61.5x61.5 24''x24''

—
KEYWEST NATURALE
61.5x61.5 24''x24''



LOIRE COLLECTION

SIZES



RETTIFICATO



BLANC

BEIGE

96

RETTO



20 mm

PACKING

pezzi/sc | - mq/sc 0.55 - kg/sc 23.62 - sc/pl 48 -
mq/pl 26.26 - kg/pl 1133.76



GRIS

OCRE

LOIRE BLANC RETTIFICATO
60.4 x 90.6 24" x 36"

LOIRE GRIS RETTIFICATO
60.4 x 90.6 24" x 36"



MARWARI COLLECTION



MARWARI STORM RETTIFICATO
80x80 32"x32"


MARWARI STORM RETTIFICATO
80x80 32"x32"

2 thick project

94



MOON



CLAY




RAIN



STORM

SIZES



RETTIFICATO

96



20 mm

PACKING

pezzi/sc 1 - mq/sc 0.64 - kg/sc 30.07 - sc/pl 45 - mq/pl 28.80 - kg/pl 1353.15





OVERALL COLLECTION



COTTON



CASHMERE




HEMP



VELVET

SIZES

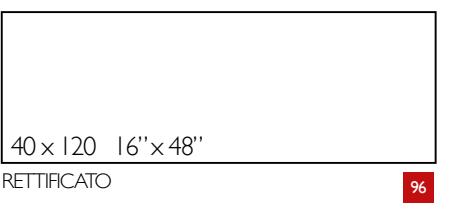

40x120 16''x48''
RETTIFICATO

96



△ 20 mm

PACKING


pezzi/sc 1 - mq/sc 0.48 - kg/sc 21.80 - sc/pl 48 - mq/pl 23.04 - kg/pl 1046.40




STONEWAVE COLLECTION




SIZES




RETTIFICATO 84



WARM



LIGHT




DARK


PACKING

formato size	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60.5 x 60.5 rettificato	2	0.73	31.93	30	21.96	957.90

SIZES



RETTIFICATO 94



DARK



LIGHT



PURE

PACKING

pezzi/sc 2 - mq/sc 0.81 - kg/sc 34.74 - sc/pl 27 - mq/pl 21.79 - kg/pl 937.98

STONEWAVE PURE
45x89.7 18"x36"

special items




**LA GAMMA DI FORMATI DELLE COLLEZIONI 2thick® COMPRENDE
UNA COMPLETA DOTAZIONE DI PEZZI SPECIALI PER COMPLETARE
OGNI PROGETTO A REGOLA D'ARTE.**

The range of sizes offered by the 2thick collections includes a complete set of non-slip special pieces for the completion of outdoor spaces with refined architectural solutions.

La gamme de formats proposée par les collections 2thick comprend une série complète de pièces spéciales antidérapantes pour la réalisation d'espaces extérieurs avec des solutions architecturales raffinées.


Die von der 2thick Kollektion angebotene Auswahl umfasst eine komplette Ausstattung von speziellen rutschfesten Teilen für die Fertigstellung von Außenräumen mit raffinierten architektonischen Lösungen wie.

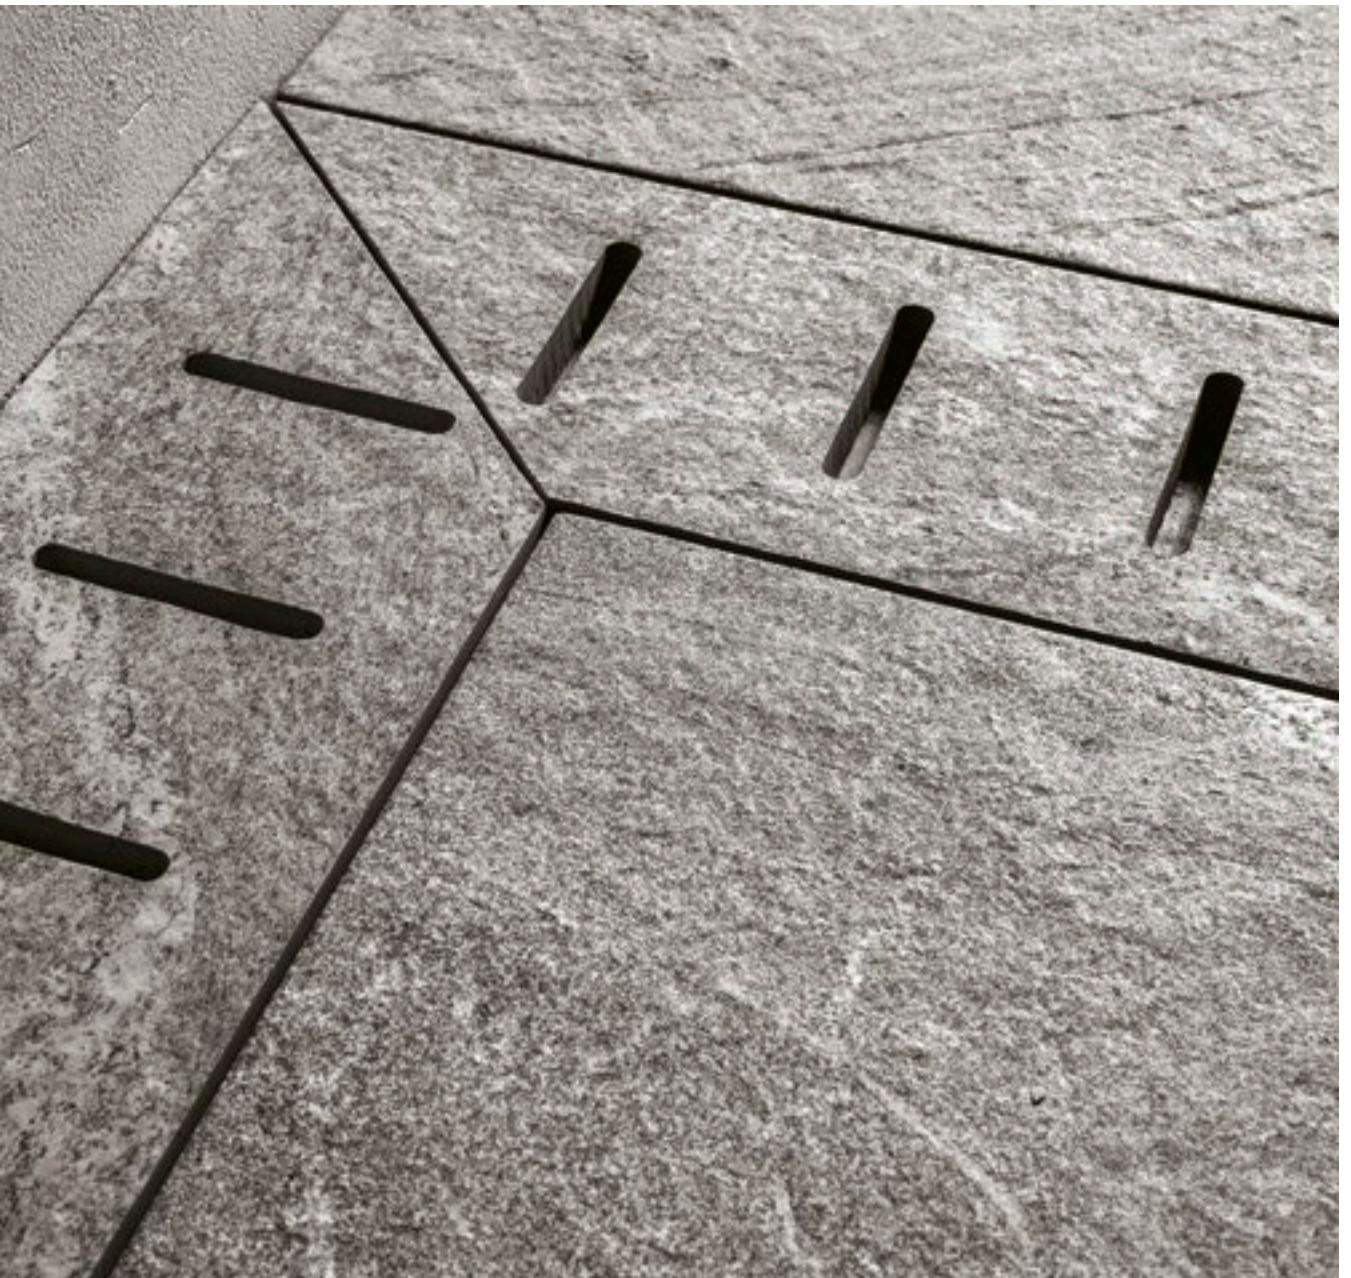

STONEWAVE GRIGLIA LIGHT RETTIFICATO
15x60.5 6"x24"

ICON GRIGLIA ANGOLO DX/SX LIGHT RETTIFICATO
15x60.5 6"x24"

SIZES




- 15 x 60 6"x24"
RETTOFICATO 175
- 15 x 60.5 6"x24"
RETTOFICATO 82
- 20 x 60 8"x24"
RETTOFICATO 175
- 20 x 80 8"x32"
RETTOFICATO 165




- 15 x 60 6"x24"
RETTOFICATO 180
- 15 x 60.5 6"x24"
RETTOFICATO 82
- 20 x 60 8"x24"
RETTOFICATO 180
- 20 x 80 8"x32"
RETTOFICATO 165



- 15 x 60 6"x24"
RETTOFICATO 180
- 15 x 60.5 6"x24"
RETTOFICATO 82
- 20 x 60 8"x24"
RETTOFICATO 180
- 20 x 80 8"x32"
RETTOFICATO 165

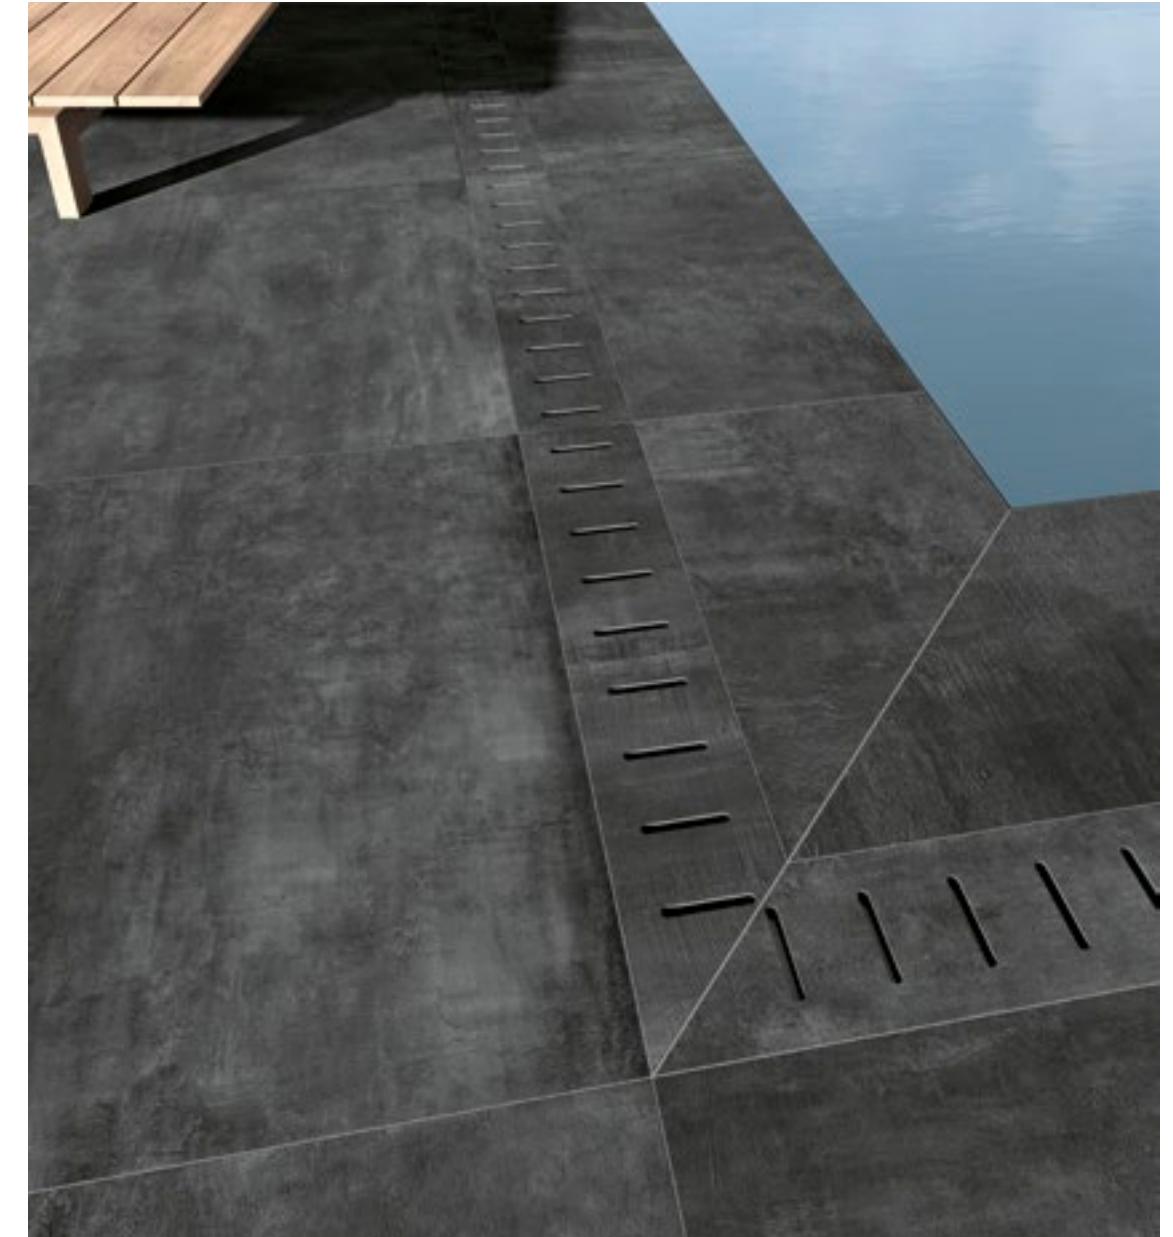



- 30 x 61.5 x 5 12" x 24" x 2" NATURALE 71
- 30 x 60.5 x 5 12" x 24" x 2" RETTIFICATO 75
- 30 x 89.7 x 5 12" x 36" x 2" RETTIFICATO 130
- 30 x 90 x 5 12" x 36" x 2" RETTIFICATO 130
- 40 x 80 x 5 16" x 32" x 2" RETTIFICATO 143
- 45 x 89.7 x 5 18" x 36" x 2" RETTIFICATO 115
- 30 x 120 x 5 12" x 48" x 2" RETTIFICATO 175
- 40 x 120 x 5 16" x 48" x 2" RETTIFICATO 175




- 30 x 61.5 12" x 24" NATURALE 79
- 30 x 60.5 12" x 24" 82
- 30 x 90 12" x 36" 125
- 45 x 89.7 18" x 36" 118
- 30 x 120 12" x 48" 170
- 40 x 120 16" x 48" 170
- 40 x 80 16" x 32" 125



- 30 x 61.5 12" x 24" NATURALE 96
- 30 x 60.5 12" x 24" 98
- 30 x 90 12" x 36" 180
- 45 x 89.7 18" x 36" 175
- 30 x 120 12" x 48" 200
- 40 x 120 16" x 48" 200
- 40 x 80 16" x 32" 180



PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS - PIÈCES ESPECIALES - FORMTEILE

	SIZES	PACKING	BOARD COLLECTION	CABANE COLLECTION	DEBRIS COLLECTION	ICON COLLECTION	KEY COLLECTION	LOIRE COLLECTION	MARWARI COLLECTION	OVERALL COLLECTION	STONEWAVE COLLECTION
GRIGLIA 	rettificato rettificato rettificato rettificato	15 x 60 15 x 60.5 20 x 60 20 x 80	pz/col 3 - kg/col 11.70 pz/col 4 - kg/col 16.40 pz/col 2 - kg/col 10.40 pz/col 2 - kg/col 14.70		●					●	
GRIGLIA ANGOLO SX 	rettificato rettificato rettificato rettificato	15 x 60 15 x 60.5 20 x 60 20 x 80	pz/col 3 - kg/col 11.40 pz/col 4 - kg/col 15.60 pz/col 2 - kg/col 10.00 pz/col 2 - kg/col 14.70		●	●			●	●	
GRIGLIA ANGOLO DX 	rettificato rettificato rettificato rettificato	15 x 60 15 x 60.5 20 x 60 20 x 80	pz/col 3 - kg/col 11.40 pz/col 4 - kg/col 15.60 pz/col 2 - kg/col 10.00 pz/col 2 - kg/col 14.70		●	●			●	●	
ELEMENTO A L 	naturale rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato	30 x 61.5 x 5 30 x 60.5 x 5 30 x 89.7 x 5 30 x 90 x 5 45 x 89.7 x 5 40 x 120 x 5 40 x 80 x 5 30 x 120 x 5	pz/col 2 - kg/col 20.00 pz/col 2 - kg/col 19.00 pz/col 2 - kg/col 26.60 pz/col 1 - kg/col 13.25 pz/col 2 - kg/col 37.80 pz/col 1 - kg/col 24.68 pz/col 1 - kg/col 17.30 pz/col 1 - kg/col 18.85	●			●			●	
GRADONE TORATO 	naturale rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato	30 x 61.5 30 x 60.5 30 x 90 45 x 89.7 40 x 120 40 x 80 30 x 120	pz/col 3 - kg/col 25.05 pz/col 3 - kg/col 24.15 pz/col 1 - kg/col 11.20 pz/col 2 - kg/col 33.60 pz/col 1 - kg/col 21.80 pz/col 1 - kg/col 14.75 pz/col 1 - kg/col 16.15	●		●		●		●	
GRADONE DOPPIA TORATURA 	naturale rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato	30 x 61.5 30 x 60.5 30 x 90 45 x 89.7 40 x 120 40 x 80 30 x 120	pz/col 3 - kg/col 25.05 pz/col 3 - kg/col 24.15 pz/col 1 - kg/col 11.20 pz/col 2 - kg/col 33.60 pz/col 1 - kg/col 21.80 pz/col 1 - kg/col 14.75 pz/col 1 - kg/col 16.15	●		●		●		●	

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STANDARDS	CHARACTERISTICS OR PROPERTIES	DECLARED VALUES
	ISO 10545-3 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	≤0.5%
	ISO 10545-4 resistenza alla flessione (R) breaking strength résistance à la flexion biegezugfestigkeit	R 50 N/mm ²
	UNI EN ISO 10545/4 sforzo di rottura (S) stress-rupture (S) effort de rupture (S) zugfestigkeit (S)	S 13,671 N
	ISO 10545-12 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune attération keine änderung
	ISO 10545-14 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	4
		20 mm
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT 3000 coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	A+B+C R12 >0.42
	variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	STONEWAVE - ICON - OVERALL - CABANE DEBRIS - MARWARI V2 variazione leggera V2 slight variation V2 légère variation V2 leichte variation
	variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	KEY - LOIRE - BOARD V3 variazione moderata V3 moderate variation V3 variation modérée V3 mäßige variation



italiano

In accordo con la norma ISO 14021 "Environmental labels and declarations" si dichiara che:

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale UNICOMSTARKER opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

english

In the line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, UNICOMSTARKER has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

unicomstarker®

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo, annullano e sostituiscono quelle preesistenti riportate sui singoli cataloghi di serie.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process. The technical features contained in this catalogue cancel and substitute the ones reported in previous series catalogues.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique.

Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression. Les caractéristiques techniques contenues dans ce catalogue annulent et remplacent celles indiquées dans les anciens catalogues par série.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt. Die Technische Eigenschaften die in diesem Katalog enthalten sind, ersetzen die in der vorigen einzelnen Prospekte- Serien angegeben sind.



UNICOMSTARKER E L'AMBIENTE

UNICOMSTARKER AND THE ENVIRONMENT



Ceramics of Italy



Certificazioni di prodotto nazionali
National product certifications
Certifications de produit nationaux
Nationale Produktzertifizierungen
Certificaciones de producto nacionales

Per ulteriori informazioni, approfondimenti e download delle marcature CE www.unicornstarker.com
For further details and information, and to download the CE marks www.unicornstarker.com
Pour obtenir de plus amples informations, approfondir et télécharger les marquages CE www.unicornstarker.com
Für weitere Informationen und Downloads der CE-Kennzeichnungen www.unicornstarker.com
Para obtener más información y descargar las marcas CE www.unicornstarker.com



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China

Per soddisfare le richieste di norme e regolamenti locali, vi sono anche diverse certificazioni di prodotto nazionali. Per informazioni in merito contattare: www.unicornstarker.com
To cater for the requirements of local norms and regulations, various national products certifications also exist. For further details contact: www.unicornstarker.com.
Pour satisfaire les exigences des normes et réglementations locales, il existe également différentes certifications nationales de produit. Pour de plus amples informations à ce sujet, contacter: www.unicornstarker.com.
Daraüber hinaus sind auch verschiedene nationale Produktzertifizierungen vorhanden, um die lokalen Anforderungen bezüglich Richtlinien und Reglementen zu erfüllen.
Für Informationen dazu wenden Sie sich bitte an www.unicornstarker.com.
Para satisfacer los requisitos previstos por las normas y reglamentos locales, hay también varias certificaciones de producto nacionales. Para obtener más información, contacte con www.unicornstarker.com.


unicornstarker 2thick project 2019
is a unicornstarker's project

CONTACTS

unicorn srl
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
F italy +39 (0)536 926038
F world +39 (0)536 926033
F europe +39 (0)536 926023
www.unicornstarker.com

unicornstarker showroom
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes.
Le contenu de notre catalogue concernant les décors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.
Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.
Para satisfacer los requisitos previstos por las normas y reglamentos locales, hay también varias certificaciones de producto nacionales. Para obtener más información, contacte con www.unicornstarker.com.





unicomstarker.com