



# ALSAPRO



2023

STRATIFIÉ  
LAMINATE FLOORING  
SUELO LAMINADO



Alsace

UNE MARQUE




ALSA  
FLOORING

# Sommaire


PAGE 5

## Solid

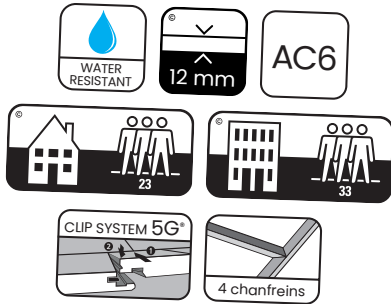


PAGE 6

## Extreme Aqua

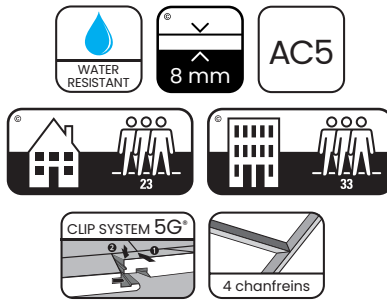


PAGE 7

## VFloor

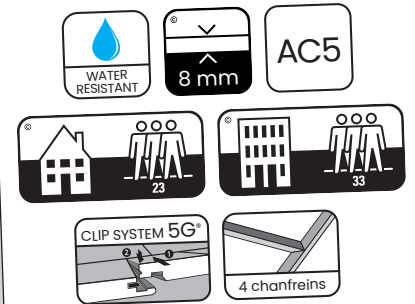


PAGE 9

## Domofloor 4 ch

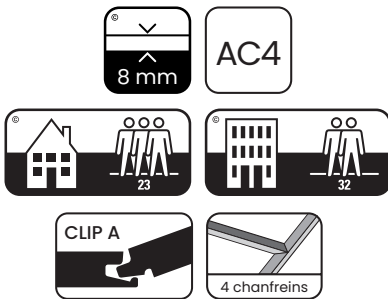


PAGE 10

## Domofloor

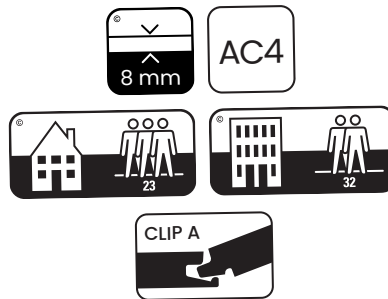


PAGE 11

## Primfloor

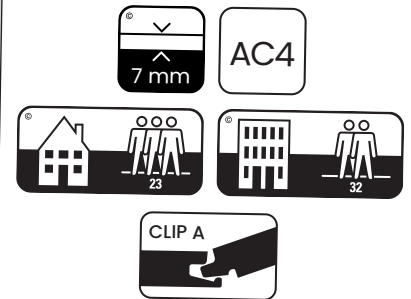

### Les systèmes de pose

Clip systems  
Sistemas de ensamblaje



Un système de clip, qui verrouille les lames entre elles.  
A clip system that simply locks the planks together.  
Un sistema de ensamblaje con clip que bloquea entre sí las lamas.



Système de clip à frapper.  
The short ends are joined together using a hammering block.  
El lado pequeño de la lama se ensambla golpeándolo con martillo.

### Les classes d'usage

Classes of use  
Clase de uso




Trafic domestique élevé et commercial normal.  
Heavy domestic and general commercial use.  
Usa doméstico intenso y comercial general (medio).



Trafic domestique élevé et commercial élevé.  
Heavy domestic and heavy commercial use.  
Usa doméstico intenso y comercial muy frecuentado.

### Structure de surface

Surface structure  
Estructuras de superficie



Structurée mate  
Matt textured  
Estructurado mate



**SOLID  
EXTREME AQUA  
VFLOOR**

# Un stratifié résistant à l'eau



A water-resistant laminate flooring  
Un laminado resistente al agua

Pulvérisation d'une paraffine en 2 couches.  
A double layer of sprayed-on paraffin.  
Pulverización de una parafina en 2 capas.

Application d'une peinture hydrofuge  
sur les chanfreins.  
Watertight paint applied to bevelling.  
Aplicación de una pintura hidrófuga en los biselés.



Film protecteur (overlay)  
apportant une résistance optimale.  
An overlay for a higher wear resistance.  
Película protectora (overlay)  
que aporta una óptima resistencia.



## DES PRODUITS ÉTANCHES WATERTIGHT PRODUCTS PRODUCTOS IMPERMEABLES

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins. Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.

We use innovative technology based on the application of waterproof paint on the bevelling and a specific-purpose impermeable paraffin to make our assembly system watertight. Our WR products comply with NALFA level 1 requirements.

Tecnología innovadora que hace que nuestro sistema de montaje sea impermeable gracias a la aplicación de una parafina hidrófuga específica, así como a una pintura impermeable en los biselés. Nuestros productos WR cumplen con los requisitos del nivel 1 de la NALFA.

\*Pas de changement d'apparence et gonflement  $\leq 0,2$  mm.  
Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

## DES PRODUITS SOLIDES HARDWEARING PRODUCTS PRODUCTOS SÓLIDOS

Nos critères de résistance à l'abrasion AC 5 et AC 6 de nos produits WR permettent une utilisation dans toutes les pièces de la maison ainsi qu'un usage commercial (zones de fréquentations moyennes à intenses classe 23/33). Nos systèmes d'assemblage 5 G, apportent solidité et précision.

Our WR products are rated AC5 and AC6 for wear resistance, allowing them to be fitted in any household room and in business premises (moderate to intensive use - class 23/33). Our 5G, assembly systems are the guarantee of a robust, stable installation.

Nuestros criterios de resistencia a la abrasión AC5 y AC6 de los productos WR permiten su uso en todas las estancias de la casa, así como un uso comercial (áreas de tráfico medio a intenso - clase 23/33). Nuestros sistemas de montaje 5G, aportan solidez y precisión.

## RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

L'intégralité de notre gamme est labellisée PEFC™ attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Alsaflooring provient de forêts gérées durablement. Notre gamme WR est classée A+ faisant de la qualité de l'air intérieur une priorité.

The whole of our range is PEFC™ certified, offering verified assurance that all the wood used in it originates from sustainably managed forests. Our WR range is rated A+, for indoor air quality.

Toda nuestra gama cuenta con la certificación PEFC™, que certifica que la madera utilizada en la fabricación de los productos Alsaflooring procede de bosques que se gestionan de forma sostenible. Nuestra gama WR está clasificada como A+, por lo que la calidad del aire interior es una prioridad.

NE PAS OUBLIER


Sous-couche  
+ fond de joint  
+ mastic Acrycolor

# Solid




Un stratifié haute résistance en 4 chanfreins !

A high resistance laminate, in 4 bevels.

¡Un suelo laminado de alta resistencia, biselado en los 4 cantos!

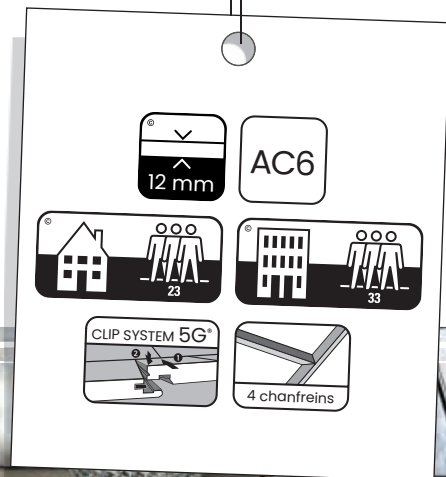

582 CUZCO CUSCO CUSCO




# Extreme Aqua





Un 8mm d'épaisseur ultra résistant, en 4 chanfreins.

8mm thickness, high resistance, in 4 v-grooves.

8mm de espesor, alta resistencia, biselados en los 4 cantos.

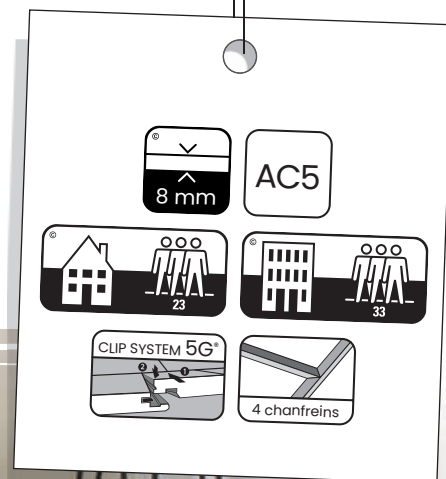

564 ALISON ALISON ALISON




# Vfloor





Un 8mm ultra tendance !

A very exclusive 8mm thickness laminate flooring !

Un suelo laminado de 8mm, ¡ ultra tendencia!

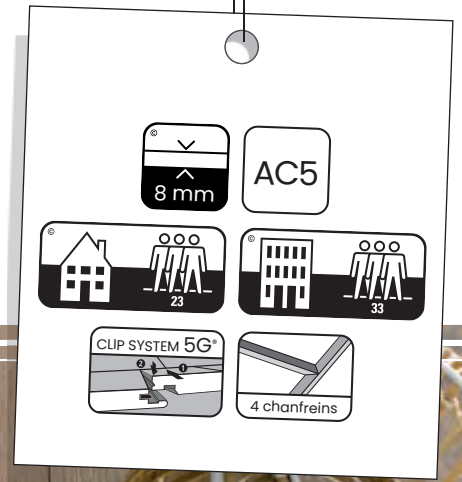

567 CHÊNE MOCCA MOCCA OAK ROBLE MOCCA





**LES GAMMES  
CLASSIQUES**



**DOMOFLOOR 4CH  
DOMOFLOOR  
PRIMFLOOR**




# Domofloor 4ch



Un véritable effet plancher.

A genuine floor effect.

Un verdadero efecto parquet de madera.

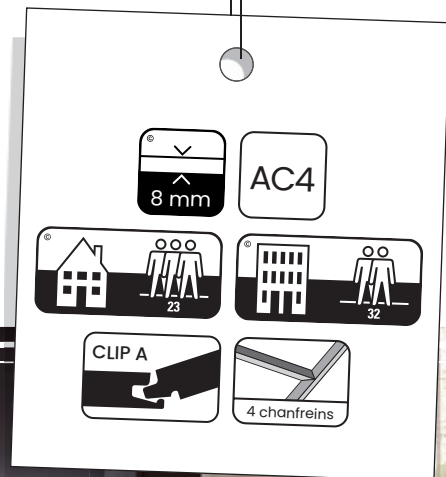


223 JASPER JASPER JASPER




# Domofloor



Un grand choix de décors classiques et contemporains.  
 A wide choice of classic and contemporary patterns.  
 Una gran selección de diseños clásicos y contemporáneos.

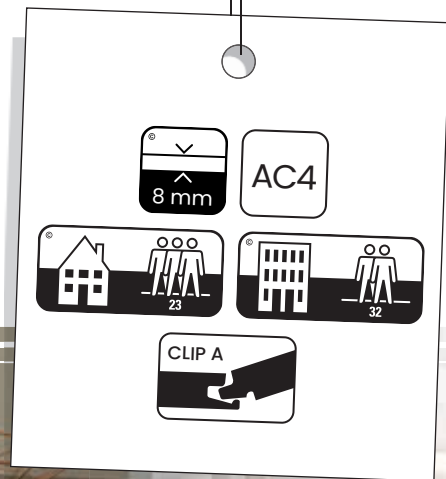

502 BLANC COTON WHITE COTTON BLANCO ALGODÓN



**25**  
 ANS GARANTIE  
 YEARS GUARANTEE  
 AÑOS GARANTÍA






# Primfloor

Une épaisseur de panneau réduite pour un stratifié résistant 23/32 - AC4.

Reduced panel thickness, for a resistant 23/32 - AC4 laminate flooring.

Un grosor de panel reducido, para un suelo laminado resistente 23/32 - AC4.

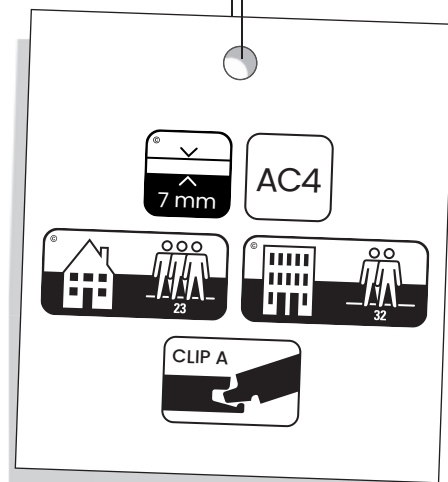

# Décors imitation

Décors / Diseños

				12 mm	8 mm			7 mm	
				SOLID	EXTREME AGUA	VFLOOR	DOMOFLOOR 4 chanfreins	DOMOFLOOR	PRIMFLOOR
				p 5	p 6	p 7	p 9	p 10	p 11
223	Jasper	Jasper	Jasper		•		•	•	
224	Ontario	Ontario	Ontario	•	•		•	•	
226	Baffin	Baffin	Baffin		•		•	•	
405	Chêne caramel	Caramel oak	Roble caramelo		•	•			•
408	Esperanto	Esperanto	Esperanto		•				•
409	Cassandre	Cassandra	Casandra	•					•
420	Chêne Taza	Taza oak	Roble Taza						
435	Jefferson	Jefferson	Jefferson						
436	Chêne Alpaga	Alpaca oak	Roble alpaca						
441	Chêne Lady	Lady oak	Roble Lady	•	•				
448	Chêne grisé	Grey oak	Roble gris						
450	Chêne nature	Nature oak	Roble naturaleza						
456	Chêne Provence	Provence oak	Roble Provenza		•	•			•
471	Sunset	Sunset	Sunset						
502	Blanc coton	White cotton	Blanco algodón		•		•	•	
508	Chêne boléro	Bolero oak	Roble bolero						
511	Chêne kraft	Kraft oak	Roble kraft						
514	Namur	Namur	Namur						
517	Gris cérusé blanc	White limed grey	Gris ceruse blanco		•				
518	Rafia	Rafia	Rafia						
529	Chêne amande	Almond oak	Roble almendra						
535	Chêne pralin	Praline oak	Roble turrón						
543	Chêne miel	Honey oak	Roble miel						•
559	Chêne carmin	Carmin oak	Roble carmin						
560	Stromboli	Stromboli	Stromboli						
562	Chêne western	Western oak	Roble del Oeste	•					
563	Cobalt	Cobalt	Cobalto			•			
564	Alison	Alison	Alison	•	N				
565	Chêne ivoire	Ivory oak	Roble marfil	•	N				
567	Chêne mocca	Mocca oak	Roble mocca		N				
572	Indiana	Indiana	Indiana			N			
574	Chêne antique	Antique oak	Roble antiguo	N		N	N	N	
575	Chêne lupin	Lupin oak	Roble altramuza			•			
576	Chêne cristal	Crystal oak	Roble cristal			N	N	N	
578	Chêne Spenser	Spenser oak	Roble Spenser	N		N	N	N	
579	Chêne kaolin	Kaolin oak	Roble caolín			N	N	N	
582	Cuzco	Cusco	Cusco	N		N	N	N	
585	Monza	Monza	Monza	N			N	N	

# Caractéristiques produit

Technical features /  
Características técnicas

	SOLID	EXTREME AQUA / VFLOOR	DOMOFLOOR / DOMOFLOOR 4CH	PRIMFLOOR		
<b>CARACTÉRISTIQUES</b> CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS	Garantie - Warranty - Garantía	35 ans - years - años	25 ans - years - años	25 ans - years - años		
	Profil et assemblage - Profile and assembly - Perfil y ensamblaje	5G®	5G®	Profil A - A profile - Perfil A		
	Structure : aspect surface - Texture: surface aspect Acabado : aspect de la superficie	Selon le décor - Depends on the decor - Depend del diseño				
	Chanfreins - Bevels - Biseles	4 chanfreins	4 chanfreins	Non - No - No / 4 chanfreins	Non - No - No	
	Qualité - Quality - Calidad	DPL standard - DPL standard - DPL estandar				
	Type de support - Panel - Soporte	HDF				
	Épaisseur totale en mm - Total thickness in mm - Grosor total en mm	12	8	8	7	
	Dimension lame en mm - Dimension of the board in mm Dimensiones de las lammas en mm	1286 x 214	1286 x 192	1290 x 192	1290 x 192	
	<b>TESTS</b> TESTS - ENSAYOS	Classe d'usage - Class of use - Clase de uso	23/33	23/33	23/32	23/32
		Résistance à l'abrasion - Abrasion resistance Resistencia a la abrasión • EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Résistance aux chocs - Impact resistance Resistencia al impacto • EN 13329		IC3	IC3	IC2	IC2	
Résistance aux taches - Resistance to chemical agents Resistencia a las manchas • EN 438		Groupe - Group - Grupo 1/2 : 5 / GROUPE - Groupe - Group - Grupo 3 : 4				
Résistance brûlure cigarettes - Resistance to cigarettes burns Resistencia a las quemaduras de cigarillos • EN 438-2-18		Degré 4 - Degree 4 - Grado 4				
Résistance à la lumière - Resistance to light effect Resistencia a la luz • EN 438-2-16		Degré ≥6 - Degree ≥ 6 - Grado ≥ 6 <sup>(1)</sup>				
Résistance thermique m <sup>2</sup> K/W - Thermal resistance sqm K/W Resistencia térmica m <sup>2</sup> K/W		≤ 0,15				
Taux de formaldéhyde du support - Substrate formaldehyde content Tasa de formaldehído del soporte • EN 120		Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) - Inoffensive, E1 quality - 8 mg/100 g Inofensivo, calidad probada E1 8 mg/100				
Taux de formaldéhyde du RdS - Laminate flooring formaldehyde emission - Tasa de formaldehído del suelo laminado • NF EN717-2		E1 ≤ 3,5 mg/m <sup>2</sup> .h - E1 ≤ 3,5 mg/sqm.h - E1 ≤ 3,5 mg/m <sup>2</sup> .h				
Réaction au feu - Reaction to fire - Fire report Reacción al fuego - Informe fuego • EN13501-1		RDS posé avec sous couches mentionnées dans PV feu : Cfl S1 Laminate flooring fitted with underlays included in the fire report: Cfl S1 Revestimiento de suelo colocado con las subcapas mencionadas en el informe fuego: Cfl S1				
<b>LOGISTIQUE</b> LOGISTICS - LOGÍSTICA	Marquage CE - Declaration of conformity – CE labeling Declaración de conformidad - Marcado CE <sup>(2)</sup>	Oui - Yes - Sí				
	PEFC <sup>(3)</sup>	Oui - Yes - Sí				
	Affichage sanitaire - Health safety labelling - Información sanitaria <sup>(4)</sup>	Classe A+ - A+ Class - Clase A+				
<b>LOGISTIQUE</b> LOGISTICS - LOGÍSTICA	Nombre de lames par kit - Boards per kit Número de lammas por caja	6	9	9	10	
	Surface par kit en m <sup>2</sup> - Area per kit in sqm Superficie por caja m <sup>2</sup>	1,65	2,22	2,23	2,48	
	Poids par kit en kg - Weight per kit in kg - Peso por caja (kg)	18,10	16	16,40	15,50	
	Emballage kit - Kit packaging - Embalaje	box	box	box	box	
	Nombre de kit par palette - Number of kit per pallet Número de cajas por palet	48	48	48	52	
	Surface par palette en m <sup>2</sup> - Area per pallet (sqm) Superficie por palet (m <sup>2</sup> )	79,30	106,70	107	128,80	
	Poids brut palette en kg - Weight pallet in kg - Peso bruto por palet (kg)	869	768	787	806	

(1) Echelle de laine bleue, partie B02 ≥ 6. Echelle de gris, partie A02 ≥ 4 - Blue wool scale part B02 ≥ 6. Grey scale, part A02 ≥ 4 - Escala de lana azul, parte B02 ≥ 6. Escala de gris, parte A02 ≥ 4

(2) Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041 - EC marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14041 norm - Declaración de conformidad con el marcado CE disponible previa petición - Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

(3) Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées - Our products are manufactured with wood from sustainable forests - La madera de nuestros productos proceden de bosques gestionados de manera sostenible.



(4) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) - Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions) - Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).



# ALSAPRO

  
**ALSAPRO**  


Z.I. 1 rue de l'Europe  
67521 Marlenheim Cedex - France  
tél. +33 (0)3 88 59 29 89  
fax. +33 (0)3 88 59 28 49

[www.alsaflooring.com](http://www.alsaflooring.com)