


HOMFLOR




Revêtements de sol Stratifié / Parquet / Vinyle
Laminate / Parquet / Vinyl floorings
Suelos laminado / Parquet flotante / Vinílico

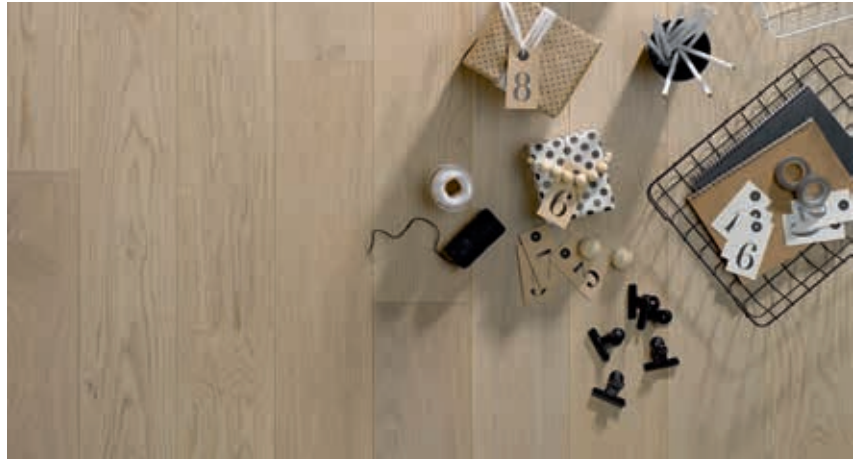


2023


UNE MARQUE
FRANÇAISE

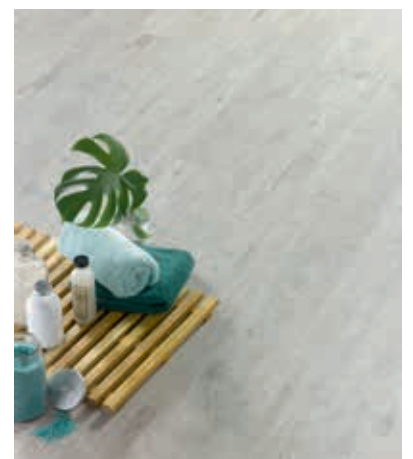

Notre vision pour la planète de demain ! Our vision for tomorrow's planet! Nuestra visión del planeta del futuro!



Découvrez
notre projet en vidéo
Learn more about
our project in video
Descubra nuestro
proyecto en vídeo

NOTRE PROJET DREAM

Il traite des Déchets, des Ressources, de l'Énergie, d'Alsaflooring et des émissions.

C'est une véritable **stratégie environnementale** qui est mise en place à travers tout l'écosystème de l'entreprise pour qu'elle ne soit pas, ou plus, un poids pour la planète.

Salariés, clients, partenaires et fournisseurs, nous sommes **tous impliqués dans ce projet sincère et pragmatique.**

OUR DREAM PROJECT

Key points are Waste, Resources, Energy, Alsaflooring and Emissions.

This environmentally-focused strategy is applied across the whole company to prevent any negative effects on our planet.

All of us, employees, customers, partners and suppliers alike, are **involved in this sincere and realistic project.**

NUESTRO PROYECTO DREAM

DREAM son las siglas de Desechos, Recursos, Energía, Alsaflooring y eMisiones.

Se trata de una auténtica **estrategia medioambiental** que se está aplicando en todo el ecosistema empresarial para que este no sea, o más bien deje de ser, una carga para el planeta.

Todos, empleados, clientes, socios y proveedores, estamos plenamente comprometidos con este proyecto honesto y pragmático.

Pourquoi préférer Homflor ? Why choose Homflor? ¿Por qué elegir Homflor?



CHOISISSEZ UN FABRICANT FRANÇAIS ! / CHOOSE A FRENCH MANUFACTURER! / OPTE POR UN FABRICANTE FRANCÉS

- Nous sommes les seuls producteurs de stratifiés en France et notre usine de parquet est située au centre de l'hexagone.
- Our plant is located in the centre of France and we are the only laminate manufacturer in the country.
- Somos los únicos productores de suelos laminados de Francia y nuestra fábrica de parquet se sitúa en pleno centro del país.

UN FABRICANT FIER DE SA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE / A MANUFACTURER PROUD OF ITS EFFORTS FOR THE ENVIRONMENT / UN FABRICANTE QUE SE ENORGULLECE DE SU ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL

- Notre usine est équipée de panneaux photovoltaïques et d'une chaudière biomasse. Nous brûlons nos déchets de bois (sciures) pour fabriquer de l'eau chaude et chauffer ainsi nos locaux.
- Our factory is fitted with photovoltaic panels and a biomass boiler. We burn our wood waste (sawdust) to produce hot water and heat our plant.
- Nuestra fábrica cuenta con paneles fotovoltaicos y una caldera de biomasa. Quemamos nuestros residuos de madera (serrín) para generar agua caliente y calentar nuestras instalaciones.



UN CIRCUIT COURT VALORISÉ / A SHORT CIRCUIT VALUED / UN CIRCUITO CORTO DE GRAN VALOR

- Nos sources d'approvisionnement sont majoritairement situées en France et en UE, et s'inscrivent dans un circuit court.
- We source our materials via short supply chains in France and the EU.
- Nuestras fuentes de suministro, restringidas a cadenas cortas, son principalmente francesas y europeas.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions). Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).




Sommaire / Content / Indice



P4 > 35 STRATIFIÉ / LAMINATE / SUELO LAMINADO

P 5	Les gammes stratifié / Laminated flooring / Las gamas de laminado
P 6	Gammes Water Resistant / Water Resistant ranges / Gamas Resistente al agua
P 8/9	Strong
P 10/11	Distingo
P 12/13	Patio
P 14/15	Patio medium
P 16	Bâton rompu 8 mm / 8mm Herringbone / En espiga 8mm
P 17	Gammes classiques / Classic ranges / Gamas clásicas
P 18/19	Presto 8 - 4 ch
P 20/21	Presto 8
P 22	Presto 7
P 23	Tableau des décors / Product ranges / Gama de productos
P 24	Les structures de surface / Surface structures / Estructuras de superficie
P 25/31	Décors / Designs / Diseños
P 32/33	Tableau technique / Technical features / Características técnicas
P 34/35	Accessoires / Accessories / Accesorios



P36 > 46 PARQUET / ENGINEERED WOOD / PARQUET FLOTANTE

P 37/39	Le parquet Homflor / Homflor wood flooring/ El parquet Homflor
P 40/41	Parquet monolame / Single plank / Monolama
P 42/43	Parquet 3 frises / 3-strip wood flooring / Tarima 3 lamas
P 44/45	Accessoires / Accessories / Accesorios
P 46	Tableau technique / Technical features / Características técnicas



P47 > 55 VINYLE / VINYL / VINILO

P 48/49	Impulsion R. & Impulsion S.
P 50/51	Izy S. et Instinct S.
P 52/53	Accessoires / Accessories / Accesorios
P 54/55	Tableau technique / Technical features / Características técnicas





STRATIFIÉ
LAMINATE
SUELO LAMINADO

LES GAMMES STRATIFIÉ / LAMINATE FLOORING RANGES / LAS GAMAS DE LAMINADO



GAMMES
WATER
RESISTANT

WATER
RESISTANT
RANGES

GAMAS
RESISTENTE
AL AGUA

GAMMES
CLASSIQUES

CLASSIC
RANGES

GAMAS
CLÁSICAS

Strong



Distingo



Patio




Patio
medium




Bâton
rompu 8 mm



Presto 8
4 chanfreins




Presto 8




Presto 7




LES SYSTÈMES DE POSE CLIP SYSTEMS / SISTEMAS DE ENSAMBLAJE



Développé et breveté par Alsaflooring.
Plus besoin d'une lame gauche et droite, 1 seule lame suffit!
Designed and patented by Alsaflooring.
Does away with the need for a left and right plank.
Desarrollado y patentado por Alsaflooring. Ya no necesita una lama izquierda y otra derecha. ¡Con 1 sola lama es suficiente!



Un système de clip, qui verrouille les lames entre elles.
A clip system that locks the planks together.
Un sistema de ensamblaje con clip que bloquea entre sí las lamas.



Système de clip à frapper.
The short ends are joined together using a tapping block.
El lado pequeño de la lama se ensambla golpeándolo con martillo.

LES CLASSES D'USAGE CLASSES OF USE / CLASE DE USO



Trafic domestique élevé et commercial moyen.
Heavy domestic and moderate commercial use.
Uso doméstico intenso y comercial medio.



Trafic domestique élevé et commercial normal.
Heavy domestic and normal commercial use.
Uso doméstico intenso y comercial general.



Trafic domestique élevé et commercial élevé.
Heavy domestic and heavy commercial use.
Uso doméstico intenso y comercial muy frecuentado.

STRUCTURE DE SURFACE/ SURFACE STRUCTURE ESTRUCTURAS DE SUPERFICIE



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Structure synchrone héliochrome
In-Registered and heliochrome
Sincronizada y helio cromada

**GAMMES WATER
RESISTANT**

**WATER RESISTANT
RANGES**

**GAMAS RESISTENTE
AL AGUA**

3
TROIS



Water
resistant*

Un stratifié résistant à l'eau

A water-resistant laminate flooring
Un laminado resistente al agua





Pulvérisation d'une paraffine en 2 couches.
A double layer of sprayed-on paraffin.
Pulverización de una parafina en 2 capas.



Film protecteur (overlay) apportant une résistance optimale.
An overlay for higher wear resistance.
Película protectora (overlay) que aporta una óptima resistencia.

Application d'une peinture hydrofuge sur les chanfreins.
Watertight paint applied to bevelling.
Aplicación de una pintura hidrófuga en los biselés.



DES PRODUITS ÉTANCHES WATERTIGHT PRODUCTS PRODUCTOS IMPERMEABLES

Technologie innovante rendant notre système d'assemblage étanche grâce à l'application de paraffine hydrofuge spécifique ainsi qu'une peinture imperméable sur les chanfreins. Nos produits WR répondent aux exigences NALFA niveau 1.

We use innovative technology based on the application of waterproof paint on the bevelling and a specific-purpose impermeable paraffin to make our assembly system watertight. Our WR products comply with NALFA level 1 requirements.

Tecnología innovadora que hace que nuestro sistema de montaje sea impermeable gracias a la aplicación de una parafina hidrófuga específica, así como a una pintura impermeable en los biselés. Nuestros productos WR cumplen con los requisitos del nivel 1 de la NALFA.

DES PRODUITS SOLIDES HARDWEARING PRODUCTS PRODUCTOS SÓLIDOS

Notre critère de résistance à l'abrasion AC5 de nos produits WR permettent une utilisation dans toutes les pièces de la maison ainsi qu'un usage commercial (zones de fréquentations moyennes à intenses classe 23/33). Nos systèmes d'assemblage 5G et XLOCK, apportent solidité et précision.

Our WR products are rated AC5 for wear resistance, allowing them to be fitted in any household room and in business premises (moderate to intensive use - class 23/33). Our 5G and XLOCK, assembly systems are the guarantee of a robust, stable installation.

Nuestro criterio de resistencia a la abrasión AC5 de los productos WR permiten su uso en todas las estancias de la casa, así como un uso comercial (áreas de tráfico medio a intenso - clase 23/33). Nuestros sistemas de montaje 5G y XLOCK, aportan solidez y precisión.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

L'intégralité de notre gamme est labellisée PEFC™ attestant que le bois utilisé dans la fabrication des produits Homflor provient de forêts gérées durablement. Notre gamme WR est classée A+ faisant de la qualité de l'air intérieur une priorité.

The whole of our range is PEFC™ certified, offering verified assurance that all the wood used in it originates from sustainably managed forests. Our WR range is rated A+, for indoor air quality.

Toda nuestra gama cuenta con la certificación PEFC™, que certifica que la madera utilizada en la fabricación de los productos Homflor procede de bosques que se gestionan de forma sostenible. Nuestra gama WR está clasificada como A+, por lo que la calidad del aire interior es una prioridad.



Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR

* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.

* No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. Test performed according to NALFA guidelines and the ISO 4760 standard.
Do not forget : underlay + Grout liner + Water resistant filler.



* Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Prueba realizada según el protocolo NALFA y la norma ISO 4760.
No olvidar : subcapa + Fondo de junta + Filler Water resistant.

Strong

AC5

12 mm


25 ANS GARANTIE



Water resistant*



705 Odysée / Odyssey / Odisea



Fabriqué en Alsace

Poids - weight - peso / kit - caja	18,10 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m ² / palette - pallet - palet	79,30 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	869 kg

*Voir conditions page 7. / *See conditions page 7. / *Véase condiciones página 7.



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Structure synchrone
héliochrome / In-Registered
and heliochrome
Sincronizada y helio croma

Un stratifié « grande largeur » apportant une sensation de **profondeur, d'espace et de modernité.**

An extra-large width offers a laminate with a sense of **depth, space and style.**

Un laminado en formato « gran anchura » que brinda una sensación de **profundidad, espacio y modernidad.**



162*



526*




562*



437**



535**

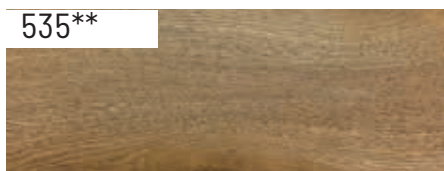

564*



504**



536**



619***



514**



541**



621***



703 Pégase / Pegasus / Pegasus

628***




701**



703**

À épaisseur des stocks

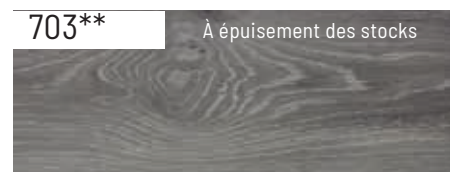

705**




Distingo



704 Erin / Erin / Erin



Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR



Poids - weight - peso / kit - caja	14,20 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	56
m ² / palette - pallet - palet	86,70 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	795 kg

*Voir conditions page 7. / *See conditions page 7. / *V ase condiciones p gina 7.



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Des lames élégantes de 172 mm de large, en 4 chanfreins.

Elegant planks 172 mm wide with 4 bevels.

Lamas elegantes de 172 mm de ancho con 4 biselés.

440*



502*



528**




450**



526*



535**

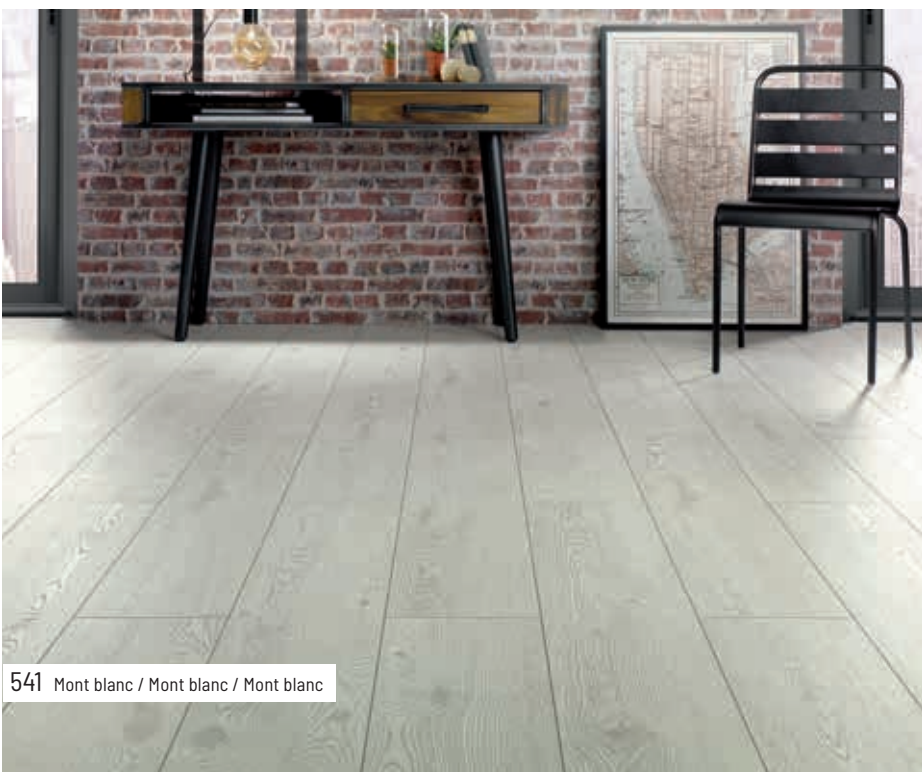

541 Mont blanc / Mont blanc / Mont blanc

536**



541**




704**



705**





Patio

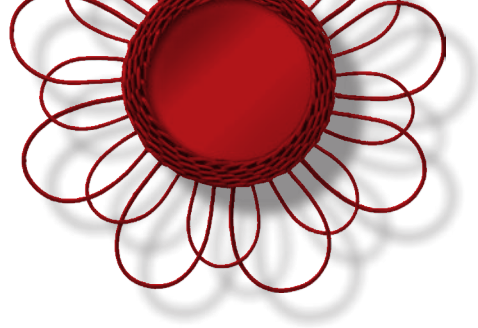

AC5

8 mm

25
ANS
GARANTIE




Water
resistant*



575 Chêne fonio / Fonio oak / Roble digitaria

NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR



Fabriqu  en Alsace

Poids - weight - peso / kit - caja	16 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m ² / palette - pallet - palet	106,70 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	768 kg

*Voir conditions page 7. / *See conditions page 7. / *V ase condiciones p gina 7.



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada

Un choix esthétique sûr, apportant sophistication et chaleur à un espace soigné.

Compatible toutes pièces de la maison.

A comfortably sophisticated, warm look for all rooms in the household.

Una elección estética segura, que aporta sofisticación y calidez a un espacio agradable. Se adapta a todas las estancias de la casa.

504**



514**



560**




508**



542**



575*

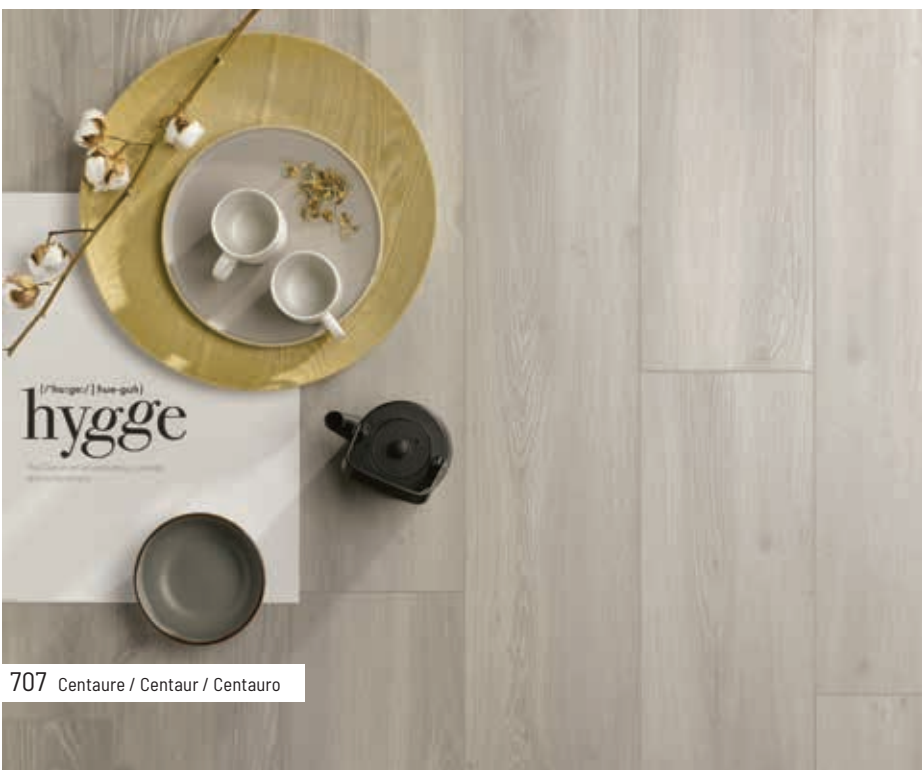

707 Centaure / Centaur / Centauro

702**



706**



707**



709**






Patio medium

AC5

8 mm

25
ANS
GARANTIE




Water
resistant*



514 Adams / Adams / Adams

NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR



Poids - weight - peso / kit - caja 10,30 kg

kit - caja / palette - pallet - palet 78

m² / palette - pallet - palet 110,10 m²

Poids - weight - peso / palette - pallet - palet 803 kg

*Voir conditions page 7. / *See conditions page 7. / *Véase condiciones página 7.



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada

Un raffinement unique procuré par la finesse des lames en 122mm.

Compatible toutes pièces de la maison.

122 mm planks offer unparalleled elegance for all rooms in the household.


El toque sutil de las lamas exclusivas de 122 mm.

Se adapta a todas las estancias de la casa.



701 Orion / Orion / Orión

437**



514**



518**



542**



575*



701**



Bâton rompu 8 mm



Structure synchrone
In-registered texture
Estructura Sincronizada



Water
resistant*



706 Galaxie / Galaxy / Galaxia

Nouveau clic breveté !

Plus besoin d'une lame gauche et droite, 1 seule lame suffit.

New patented click!

Now only a single plank type is needed for homflor herringbone.

¡Nuevo sistema de clic patentado!

Ya no necesita una lama izquierda y otra derecha. ¡Con 1 sola lama es suficiente!


535**



536**



542**

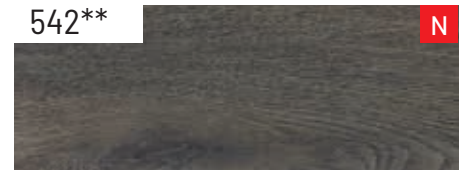


706**



NE PAS OUBLIER

Sous-couche
+ fond de joint
+ Filler WR



Poids - weight - peso / kit - caja	13,15 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	60
m ² / palette - pallet - palet	110,50 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	789 kg

*Voir conditions page 7. / *See conditions page 7. / *Véase condiciones página 7.



**GAMMES
CLASSIQUES**

**CLASSIC
RANGES**


**GAMAS
CLÁSICAS**

Presto 8


4 CHANFREINS



581 Tokyo / Tokyo / Tokyo



Poids - weight - peso / kit - caja	16 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m ² / palette - pallet - palet	106,70 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	768 kg



Fabriqu  en Alsace



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate



Une multitude de décors saisissants de réalisme adaptés à toutes les envies.

A wide range of strikingly realistic designs for all preferences.

Una gran variedad de diseños sorprendentemente realistas para todos los gustos.

562*



574*



162*



563*



575*



441*



565*



576*



456*



566*



581*



502*




509*



517*



527*

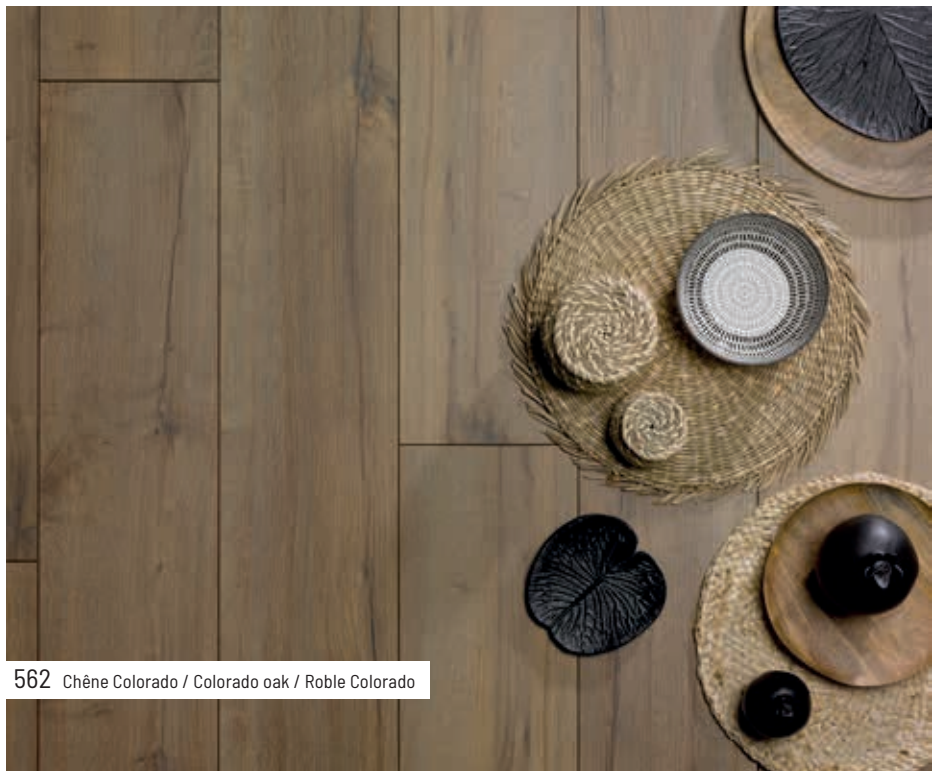


562 Chêne Colorado / Colorado oak / Roble Colorado

Presto 8



550 Pacifique / Pacific / Pacifico



Poids - weight - peso / kit - caja	16 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	48
m ² / palette - pallet - palet	106,70 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	768 kg





Structurée mate
 Matt textured
 Estructurado mate



Un large choix de décors efficace sans chanfreins qui répondra à tous les projets d'aménagements.

A wide choice of neat designs, without bevels, for all decorative ideas.

Una amplia gama de diseños eficaces sin biseles que se adaptan a todos los proyectos de renovación.

153*



509*



550*



414*



527*



564*



509 Chablis / Chablis / Chablis

567*



574*



575*



576*






Presto 7



405 Chêne originel / Original oak / Roble original



Poids - weight - peso / kit - caja	15,50 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	52
m ² / palette - pallet - palet	128,80 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	806 kg

Pose facile,
pour un usage domestique élevé.

Easy installation,
for heavy domestic use.


Instalación sencilla,
para un uso doméstico intenso.



DÉCORS IMITATION DESIGNS DISEÑOS

				12 mm	10 mm	8 mm			7 mm		
				Strong	Distingo	Patio	Patio Medium	Bâton Rompu 8mm	Presto 8 4 CHANFREINS	Presto 8	Presto 7
				P 8	P 10	P 12	P 14	P 16	P 18	P 20	p 22
153	Chêne celtique	Celtic oak	Roble céltico							•	
162	Chêne victoire	Victory oak	Roble victoria	•					•		
405	Chêne originel	Original oak	Roble original								•
408	Mozart	Mozart	Mozart								N
409	Duchesse	Duchess	Duquesa								N
414	Vintage	Vintage	Vintage							•	
437	Durban	Durban	Durban	•			N				
440	Oxford	Oxford	Oxford		•						
441	Chêne Carlotta	Carlotta oak	Roble Carlotta						•		N
450	Chêne nature	Nature oak	Roble naturaleza		•						
456	Bastide	Bastide	Quinta						•		
502	Bastide blanc	White bastide	Quinta blanca		•				•		
504	Ginger	Ginger	Ginger	•		N					
508	Madras	Madras	Madrás			N					
509	Chablís	Chablís	Chablís						•	•	
514	Adams	Adams	Adams	•		N	N				
517	Gris angora	Angora grey	Gris angora						•		
518	Alicante	Alicante	Alicante				N				
526	Pablo	Pablo	Pablo	•	•						
527	Chêne perlé	Pearl oak	Roble perla						•	•	
528	Chêne Louisiane	Louisiana oak	Roble Louisiana		•						
535	Chêne cajun	Cajun oak	Roble Cajún	•	•			N			
536	Long Island	Long Island	Long Island	•	•			N			
541	Mont blanc	Mont blanc	Mont blanc	•	•						
542	Volcano	Volcano	Volcano			N	N	N			
543	Chêne gold	Gold oak	Roble gold								N
550	Pacifique	Pacific	Pacífico							•	
560	Chêne Olbia	Olbia oak	Roble Olbia			N					
562	Chêne Colorado	Colorado oak	Roble Colorado	•					•		
563	Nagoya	Nagoya	Nagoya						•		
564	Agata	Agata	Agata	•						•	
565	Chêne latte	Latte oak	Roble latte						•		
566	Hamilton	Hamilton	Hamilton						•		
567	Chêne vélin	Vellum oak	Roble vitela							•	
574	Chêne diva	Diva oak	Roble diva						N	N	
575	Chêne fonio	Fonio oak	Roble digitaria			N	N		•	•	
576	Chêne lys	Lilly oak	Roble lís						N	N	
581	Tokyo	Tokyo	Tokyo						N		
619	Chêne Sardaigne	Sardinia oak	Roble Cerdeña	•							
621	Chêne Canaries	Canaries oak	Roble Canarias	•							
628	Chêne Syracuse	Syracuse oak	Roble Siracusa	•							
701	Orion	Orion	Orión	•			N				
702	Canavese	Canavese	Canavese			N					
703	Pégase	Pegasus	Pegasus	•							
704	Erin	Erin	Erin		•						
705	Odyssée	Odyssey	Odisea	•	•						
706	Galaxie	Galaxy	Galaxia			N		N			
707	Centaure	Centaur	Centauro			N					
709	Calypso	Calypso	Calypso			N					

LES STRUCTURES DE SURFACE / SURFACE STRUCTURES ESTRUCTURAS DE SUPERFICIE



Structurée mate
Matt textured
Estructurado mate

Une structure ultra-mate en surface et dans les veinages. Une imitation parfaite du bois !
Ultra-matt surface and grain structure offer a genuine wood look!
Una estructura ultramate en superficie y en las vetas. La imitación perfecta de la madera.



Synchrone
In-Registered texture
Estructura sincronizada

Un relief synchrone qui suit les veines du décor bois et lui restitue toute son authenticité. Saisissant de réalisme !

A raised surface along the wood veins offers a strikingly realistic sense of authenticity !

Un relieve que sigue las vetas de la madera del diseño y le restituye toda su autenticidad. ! Impresionante por sur realismo !



Synchrone héliochrome
In-Registered texture heliochrome
Sincronizada y heliocroma

Un jeu de brillance (mat en surface et brillant dans les pores du décor bois) pour un relief plus prononcé.

A mat / glossy effect (mat on the surface and glossy in the wood grain) for a deeper and more apparent structure.

Un conjunto de brillo (mate en superficie y brillante en los poros del diseño) para un relieve aún mayor.

Décors / Designs / Diseños

153 Chêne celtique / Celtic oak / Roble céltico



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8



162 Chêne victoire / Victory oak / Roble victoria



Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Presto 8 4 ch



405 Chêne original / Original oak / Roble original




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 7



408 Mozart / Mozart / Mozart

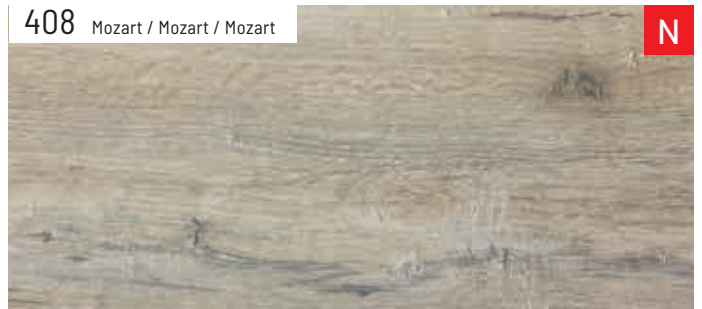

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 7




409 Duchesse / Duchess / Duquesa



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 7



414 Vintage / Vintage / Vintage




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8



437 Durban / Durban / Durban

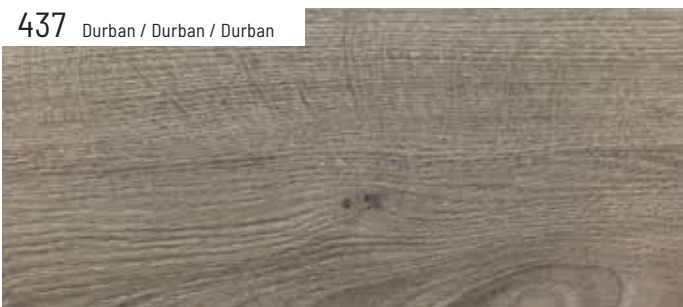

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Patio medium



440 Oxford / Oxford / Oxford




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Distingo



Décors / Designs / Diseños

441 Chêne Carlotta / Carlotta oak / Roble Carlotta

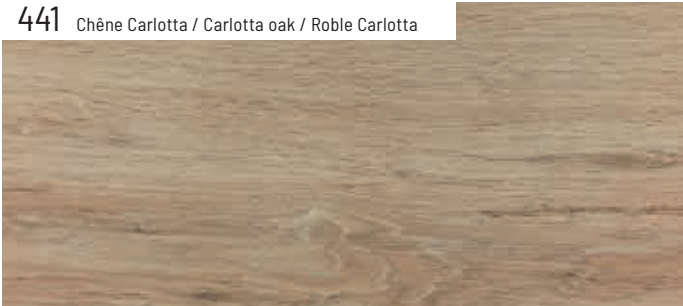

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Presto 7



450 Chêne nature / Nature oak / Roble naturaleza




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Distingo



456 Bastide / Bastide / Quinta

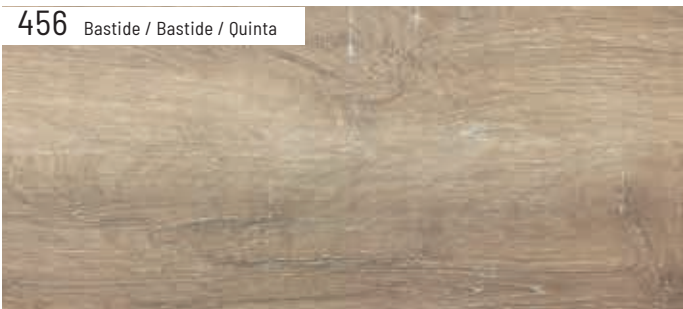

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch




502 Bastide blanc / White Bastide / Quinta blanca




Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Distingo / Presto 8 4 ch



504 Ginger / Ginger / Ginger

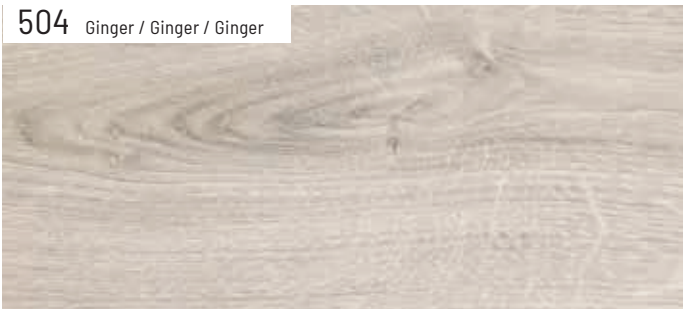

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Patio



508 Madras / Madras / Madrás



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



509 Chablis / Chablis / Chablis




Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Presto 8



514 Adams / Adams / Adams

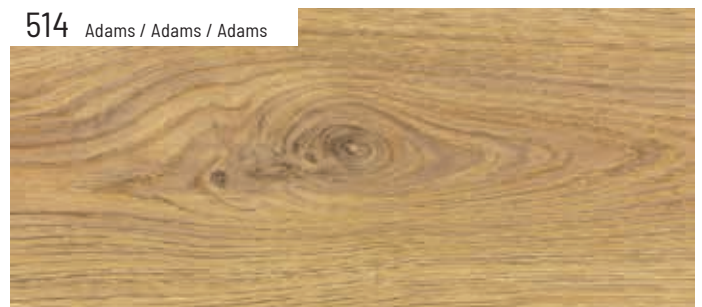

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong /
Patio / Patio medium



517 Gris angora / Angora grey / Gris angora



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch



518 Alicante / Alicante / Alicante




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio medium



526 Pablo / Pablo / Pablo

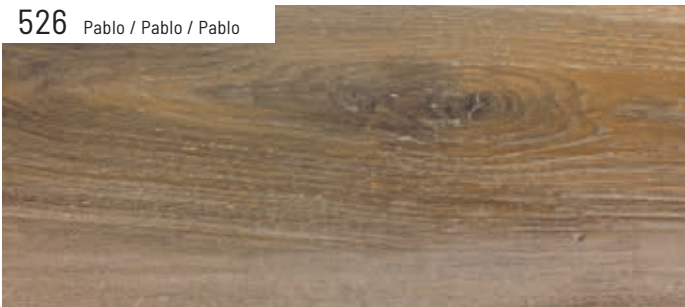


Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Distingo



528 Chêne Louisiane / Louisiana oak / Roble Louisiana

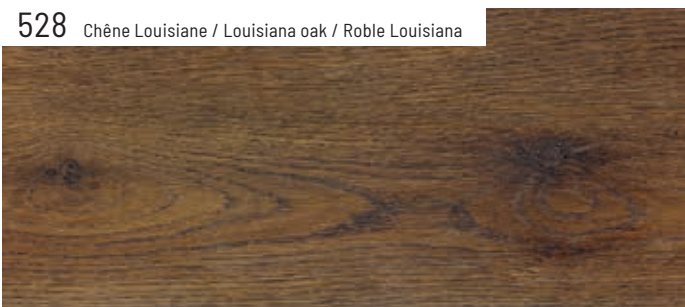

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama


Distingo



574


Chêne diva / Diva oak / Roble diva

527 Chêne perlé / Pearl oak / Roble perla

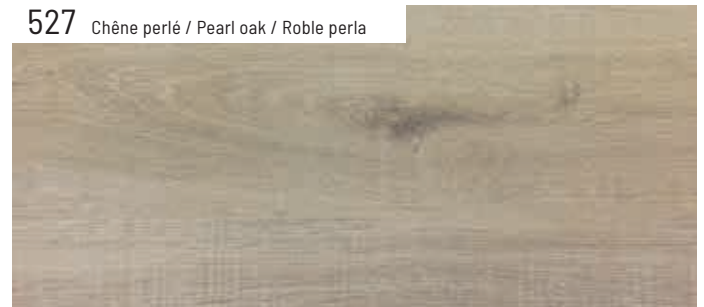


Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Presto 8



535 Chêne Cajun / Cajun oak / Roble Cajún

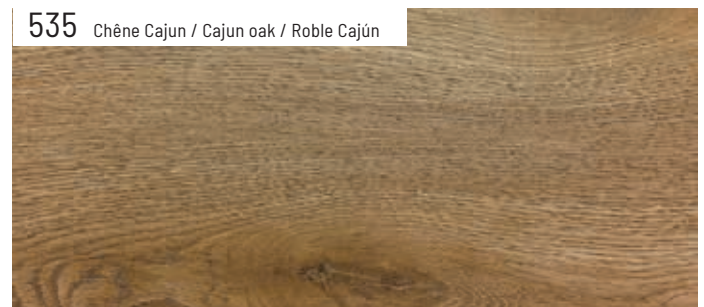


Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Distingo
Bâton Rompu 8mm



Décors / Designs / Diseños

536 Long Island / Long Island / Long Island

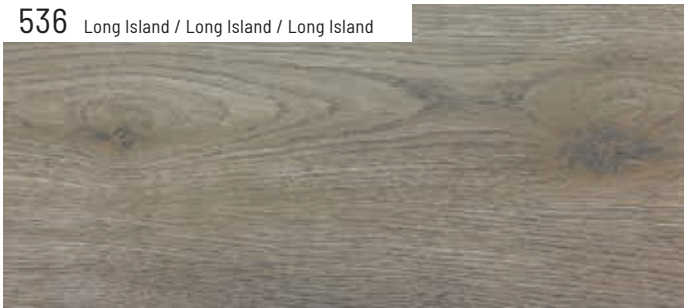


Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Distingo
Bâton Rompu 8mm



541 Mont blanc / Mont blanc / Mont blanc

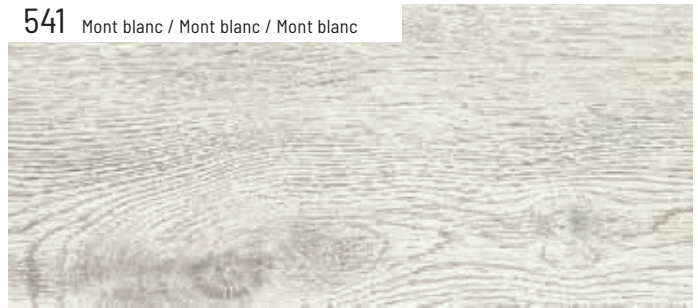


Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Distingo



542 Volcano / Volcano / Volcano

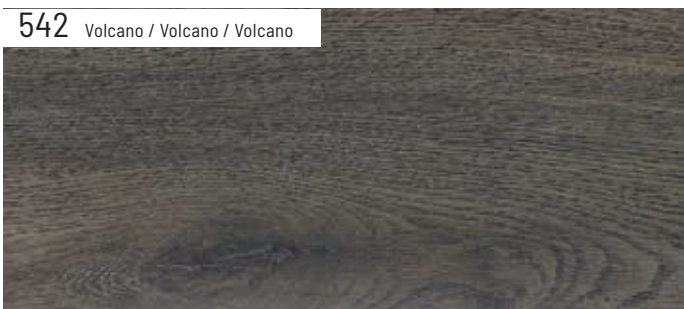


Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio / Patio medium
Bâton Rompu 8mm




543 Chêne gold / Gold oak / Gold oak

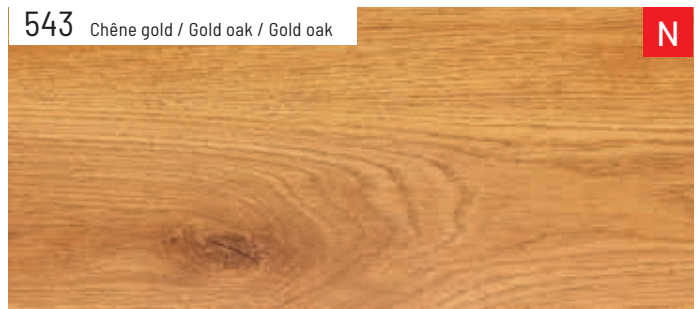


Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 7



550 Pacifique / Pacific / Pacifico

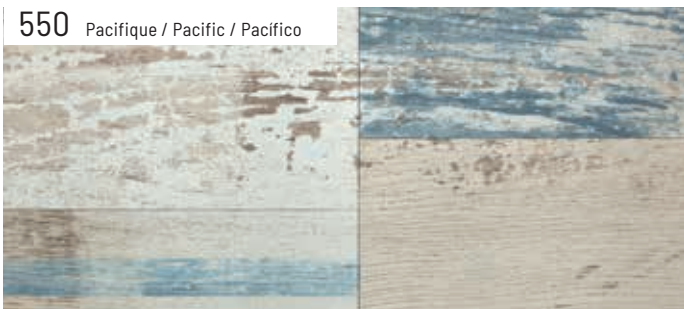

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8



560 Chêne Olbia / Olbia oak / Roble Olbia




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



562 Chêne Colorado / Colorado oak / Roble Colorado

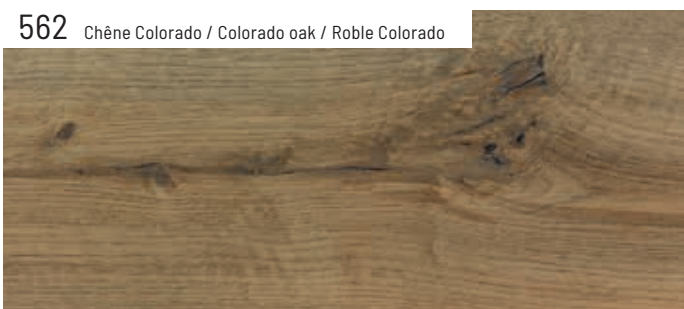

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Presto 8 4 ch



563 Nagoya / Nagoya / Nagoya



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch





560

Chêne Olbia / Olbia oak / Roble Olbia



564 Agata / Agata / Agata

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Presto 8



565 Chêne latte / Latte oak / Roble latte

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch



566 Hamilton / Hamilton / Hamilton

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama


Presto 8 4 ch



567 Chêne vélin / Vellum oak / Roble vitela

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama


Presto 8



574 Chêne diva / Diva oak / Diva oak

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Presto 8

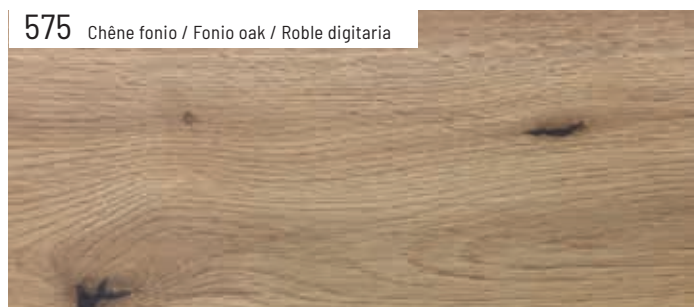

575 Chêne fonio / Fonio oak / Roble digitaria

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas


Patio / Patio medium
Presto 8 4 ch / Presto 8



Décors / Designs / Diseños

576 Chêne lys / Lilly oak / Roble lís

N

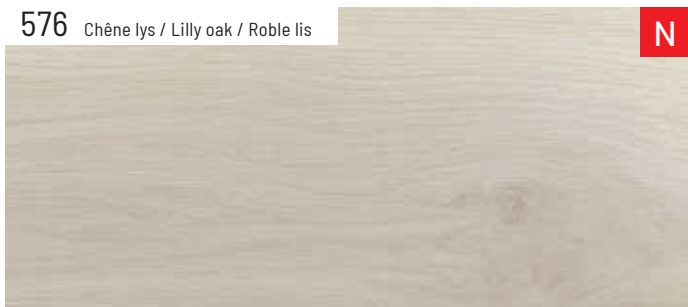


Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Presto 8 4 ch / Presto 8



581 Tokyo / Tokyo / Tokyo

N

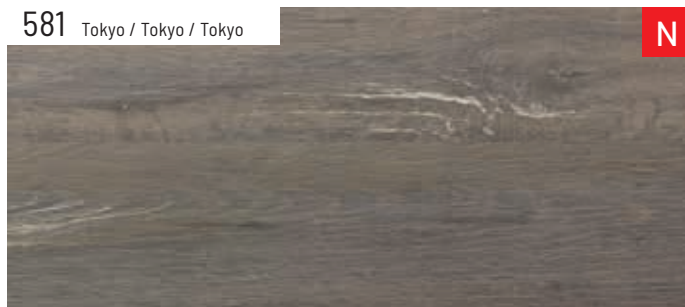


Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Presto 8 4 ch



619 Chêne Sardaigne / Sardinia oak / Roble Cerdeña

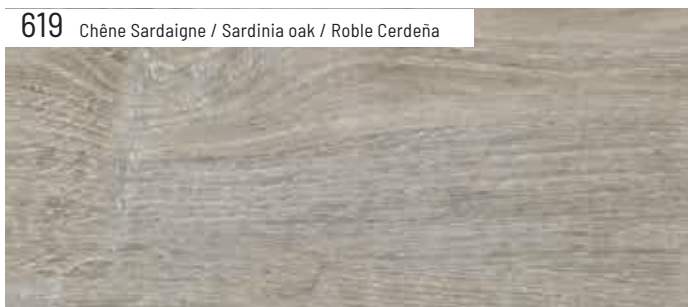


Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



621 Chêne Canaries / Canaries oak / Roble Canarias

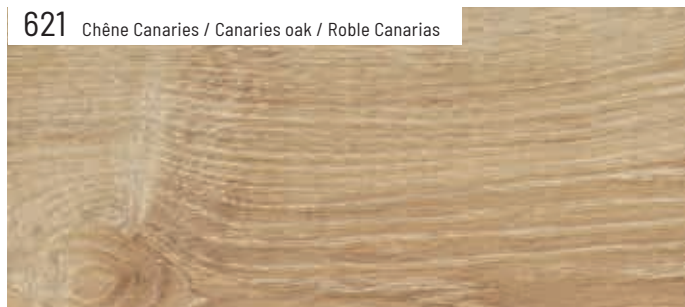


Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



628 Chêne Syracuse / Syracuse oak / Roble Siracusa

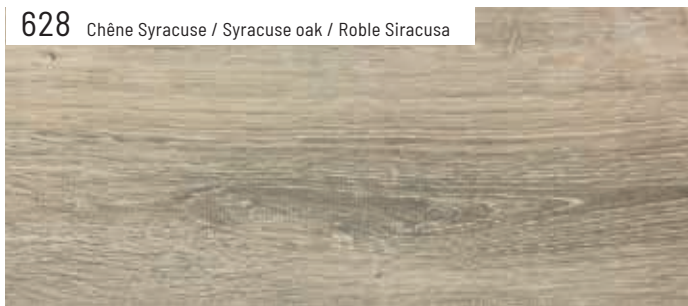


Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



701 Orion / Orion / Orión

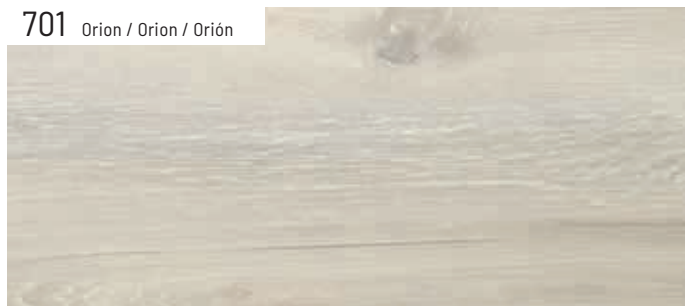


Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Patio medium



702 Canavese / Canavese / Canavese

N

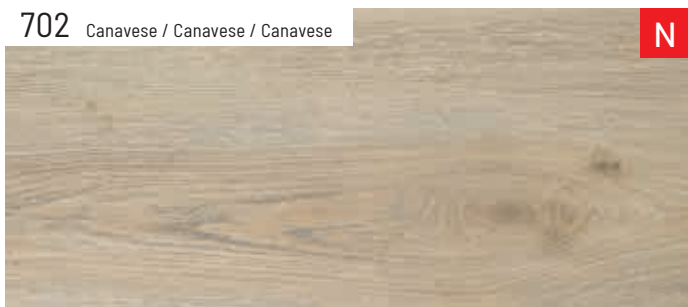

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



703 Pégase / Pegasus / Pegasus

À épuisement des stocks



Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Strong



704 Erin / Erin / Erin




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Distingo



705 Odysée / Odyssey / Odisea

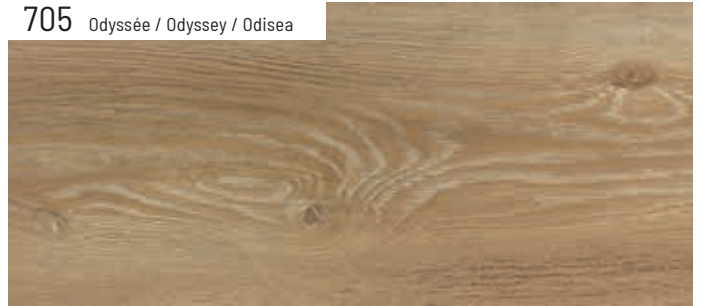


Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Strong / Distingo



706 Galaxie / Galaxy / Galaxia

N

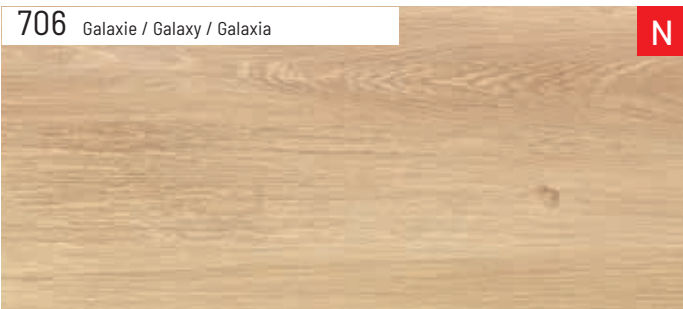

Disponible dans les gammes
Available in the ranges
Disponible en las gamas

Patio
Bâton Rompu 8mm



707 Centaure / Centaur / Centauro

N




Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



709 Calypso / Calypso / Calypso

N

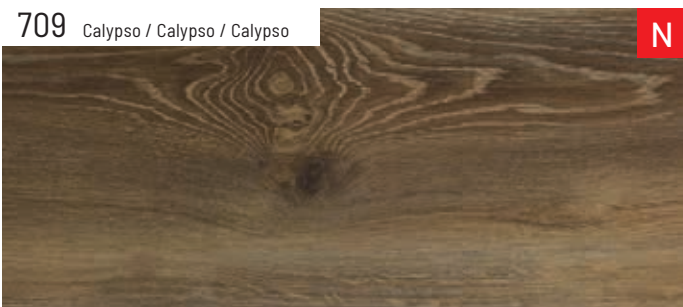

Disponible dans la gamme
Available in the range
Disponible en la gama

Patio



702
Canavese / Canavese / Canavese

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Strong	Distingo	Patio
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Garantie / Warranty / Garantía	25 ans / years / años	25 ans / years / años	25 ans / years / años
	Profil et assemblage / Profile and assembly / Perfil y ensamblaje	5G°	5G°	5G°
	Structure : aspect surface* / Texture: surface aspect* Acabado : aspecto de la superficie*	Selon le décor / Depends on the decor / Depende del diseño		
	Chanfreins / Bevels / Biseles	4 chanfreins / bevels	4 chanfreins / bevels	4 chanfreins / bevels
	Qualité / Quality / Calidad	DPL standard - DPL standard - DPL estandar		
	Type de support / Core / Soporte	HDF - Water Resistant	HDF - Water Resistant	HDF - Water Resistant
	Épaisseur totale en mm / Total thickness in mm / Grosor total en mm	12	10	8
Dimension lame en mm / Dimension of the board in mm Dimensiones de las lamas en mm	1286 x 214	1286 x 172	1286 x 192	
TESTS / TESTS / ENSAYOS	Classe d'usage / Class of use / Clase de uso	23/33	23/33	23/33
	Résistance à l'abrasion / Abrasion resistance Resistencia a la abrasión • EN 13329	AC5	AC5	AC5
	Résistance aux chocs / Impact resistance Resistencia al impacto • EN 13329	IC3	IC3	IC3
	Résistance aux taches / Resistance to chemical agents Resistencia a las manchas • EN 438	Groupe - Group - Grupo 1/2 : 5 / Groupe - Group - Grupo 3 : 4		
	Résistance brûlure cigarettes / Resistance to cigarettes burns Resistencia a las quemaduras de cigarillos • EN 438/2/18	Degré 4 - Degree 4 - Grado 4		
	Résistance à la lumière / Resistance to light effect Resistencia a la luz • EN 438/2/16	Degré ≥ 6 - Degree ≥ 6 - Grado ≥ 6 ⁽¹⁾		
	Résistance thermique m ² K/W / Thermal resistance sqm K/W Resistencia térmica m ² K/W	≤ 0,15		
	Taux de formaldéhyde du support / Core formaldehyde content Tasa de formaldehído del soporte • EN 120	Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) / Inoffensive, E1 quality (8 mg/100 g) Inofensivo, calidad probada E1 (8 mg/100)		
	Taux de formaldéhyde du RdS / Laminate flooring formaldehyde emission Tasa de formaldehído del suelo laminado • NF EN717/2	E1 ≤ 3,5 mg/m ² .h / E1 ≤ 3,5 mg/sqm.h / E1 ≤ 3,5 mg/m ² .h		
	Réaction au feu / Reaction to fire / Fire report Reacción al fuego / Informe fuego • EN13501/1	RDS posé avec sous couches mentionnées dans PV feu : Cfl S1 Laminate flooring fitted with underlays included in the fire report: Cfl S1 Revestimiento de suelo colocado con las subcapas mencionadas en el informe fuego: Cfl S1		
Marquage CE / Declaration of conformity - CE labelling Declaración de conformidad / Marcado CE ⁽²⁾	Oui - Yes - Sí			
PEFC ⁽³⁾	Oui - Yes - Sí			
Affichage sanitaire / Health safety labelling / Información sanitaria ⁽⁴⁾	Classe A+ - A+ Class - Clase A+			
LOGISTIQUE / LOGISTICS / LOGÍSTICA	Nombre de lames par kit / Boards per kit Número de lamas por caja	6	7	9
	Surface par kit en m ² / Area per kit in sqm Superficie por caja m ²	1,65	1,55	2,22
	Poids par kit en kg / Weight per kit in kg / Peso por caja (kg)	18,10	14,20	16
	Emballage kit / Kit packaging / Embalaje	box	box	box
	Nombre de kit par palette / Number of kits per pallet Número de cajas por palet	48	56	48
	Surface par palette en m ² / Area per pallet (sqm) / Superficie por palet (m ²)	79,30	86,70	106,70
	Poids brut palette en kg / Weight pallet in kg / Peso bruto por palet (kg)	869	795	768

*Selon décors, voir page 25 à 31 / Depending on designs, see page 25 to 31 / Depende del diseño, véase página 25 - 31.

(1) Echelle de laine bleue, partie B02 ≥ 6. Echelle de gris, partie A02 ≥ 4 / Blue wool scale part B02 ≥ 6. Grey scale, part A02 ≥ 4 / Escala de lana azul, parte B02 ≥ 6. Escala de gris, parte A02 ≥ 4.

(2) Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande. Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.

EC marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14041 norm.

Declaración de conformidad con el marcado CE disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

(3) Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées - Our products are manufactured with wood from sustainable forests - La madera de nuestros productos proceden de bosques gestionados de manera sostenible.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Patio Medium	Bâton Rompu 8 mm	Presto 8 4 CHANFREINS	Presto 8	Presto 7
25 ans / years / años	25 ans / years / años	25 ans / years / años	25 ans / years / años	25 ans / years / años
56°	X lock	56°	56°	Profil A / A profile / Profil A
Selon le décor - Depends on the decor - Depende del diseño				
4 chanfreins / bevels	4 chanfreins / bevels	4 chanfreins / bevels	Non / No / No	Non / No / No
DPL standard / DPL standard / DPL estandar				
HDF - Water Resistant	HDF - Water Resistant	HDF	HDF	HDF
8	8	8	8	7
1286 x 122	644 x 143	1286 x 192	1286 x 192	1290 x 192
23/33	23/33	23/32	23/32	23/31
AC5	AC5	AC4	AC4	AC3
IC3	IC3	IC2	IC2	IC1
Groupe - Group - Grupo 1/2 : 5 / Groupe - Group - Grupo 3 : 4				
Degré 4 - Degree 4 - Grado 4				
Degré ≥ 6 - Degree ≥ 6 - Grado ≥ 6 ⁽¹⁾				
≤ 0,15				
Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) / Inoffensive, E1 quality (8 mg/100 g) Inofensivo, calidad probada E1 (8 mg/100)				
E1 ≤ 3,5 mg/m ² .h / E1 ≤ 3.5 mg/sqm.h / E1 ≤ 3.5 mg/m ² .h				
RDS posé avec sous couches mentionnées dans PV feu : Cfl S1 Laminate flooring fitted with underlays included in the fire report: Cfl S1 Revestimiento de suelo colocado con las subcapas mencionadas en el informe fuego: Cfl S1				
Oui - Yes - Si				
Oui - Yes - Si				
Classe A+ - A+ Class - Clase A+				
9	20	9	9	10
1,41	1,84	2,22	2,22	2,48
10,30	13,15	16	16	15,50
box	box	box	box	box
78	60	48	48	52
110,10	110,50	106,70	106,70	128,80
803	789	768	768	806



(4) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).
Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

ACCESSOIRES COORDONNÉS AUX STRATIFIÉS

Accessories coordinated with flooring designs.
Accesorios a juego con los suelos laminados.



PLINTHE / SKIRTING / RODAPIÉS F58 OU/OR/O F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm
ou / or / o 2200 x 80 x 15 mm.

X 5 plinthes soit 11 ml. à clipser, clouer, visser ou coller.

X 5 skirtings = 11 ml. to clip, tack, screw or glue.

X 5 rodapiés, o sea 11ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

SCOTIES / SCOTIES / JUNQUILLOS

Dim : 2200 x 16 x 16 mm.

X 10 profilés soit 22 ml. À clouer, visser ou coller.

X 10 skirtings = 22 ml. To tack, screw or glue.

X 10 rodapiés, o sea 22ml. Para clavar, atornillar o encolar.

PROFILÉ D'ÉGALISATION OU DE JONCTION / TRANSITION SECTION PROFILE OR T-SECTION / JUNTA DE TRANSICIÓN O DE UNIÓN

Longueur / Lenght / Longitud : 900 ou / or / o 1800 mm.

X 10 unités, filmées, base PVC et quincaillerie incluse.

X 10 units, film-wrapped, PVC base and hardware included.

X 10 unidades, flejadas, base de PVC y quincallería incluida.



PLINTHE BLANCHE / WHITE SKIRTING / RODAPIÉ BLANCO F58 OU/OR/O F80

Dim : 2200 x 58 x 12 mm ou / or / o 2200 x 80 x 15 mm.

Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 5 pieces/box = 11 ml.

To clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 5 unidades/caja = 11 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

CONTRE-PLINTHE BLANCHE / COATED QUARTER ROUND / RINCONERAS «SCOTIES»

Dim : 2200 x 16 x 16 mm.

Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 10 pieces/box = 22 ml.

To clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 10 unidades/caja = 22 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

PLINTHE DE RECOUVREMENT SÉCABLE / ADAPTABLE COVERING SKIRTING / RODAPIÉ DE RECUBRIMIENTO ADAPTABLE

Dim : 2200 x 130 x 16 mm.

Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes soit 13,2 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Packing : 6 p ieces/box = 13,2 ml

Installation: to clip, tack, screw or glue.

Embalaje : 6 unidades/caja = 13,2 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



FOND DE JOINT / GROUT LINER / FONDO DE JUNTA

Dim : 10 mm x 5 m

Pour application en-dessous de notre filler dans le cadre du protocole de pose Water resistant ALSAFLOORING.

For application below our filler as part of the Water resistant ALSAFLOORING installation protocol.

Para aplicación bajo nuestro relleno como parte del protocolo de instalación resistente al agua de ALSAFLOORING.



FILLER WATER RESISTANT WATER RESISTANT FILLER

Pour application sur fond de joint dans le cadre du protocole de pose Water resistant ALSAFLOORING.
Cond.: Carton de 12 cartouches PE de 300ml (300gr env).

For application on a joint base as part of the ALSAFLOORING Water resistant installation protocol.
300ml PE cartridge (≈300gr), box of 12 units.

Para aplicar sobre la base de la junta como parte del protocolo de instalación Resistente al agua de ALSAFLOORING.
Caja de 12 cartuchos PE de 300ml (≈300gr).




COLLE UNIVERSELLE POUR PLINTHES UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVE ADHESIVO UNIVERSAL PARA RODAPIÉS

Cartouche de 310 ml.
Carton de 12 unités.

310 ml cartridge.
Box of 12 units.

Cartucho de 310 ml.
Caja de 12 unidades.


Les sous-couches / Underlays / Las subcapas

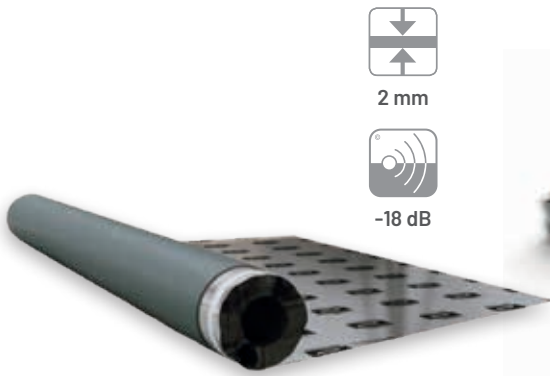

2 mm




-18 dB

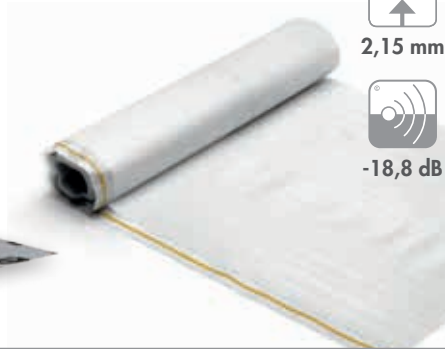

2,15 mm



-18,8 dB

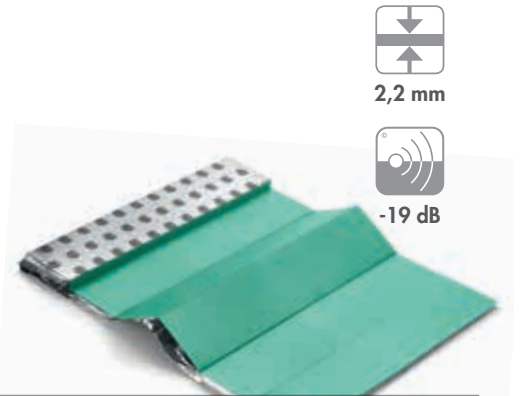

2,2 mm



-19 dB

MULTIPROTECT ACOUSTIC

Technique et polyvalente
Technical and versatile

Técnico y versátil

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu. Gain bruit aérien 26%. Résistance à la charge élevée.

PU+PET underlay lined with an aluminium vapour barrier. 26% airborne noise reduction. High load resistance.

Subcapa de PU+PET revestida con una barrera de vapor de aluminio. Reducción del 26% del ruido aéreo. Alta resistencia a la carga.

ALSAPLUS

Économique (2 en 1)
Economical (2 in 1)
Economico (2 en 1)

1 rouleau / 1 roll / 1 rollo = 20 m²

Sous-couche PE avec pare-vapeur intégrée (150µ) et bande de chevauchement inclus.

Acoustic PE underlay ready-fitted with a vapour barrier (150 µ) and overlap strip.

Subcapa acústica de PE que incluye barrera de vapor (150 µ) y banda de solapamiento.

AQUASTOP

Acoustique et thermique
Acoustic and thermic
Acústico y térmico

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 6 m²

Sous-couche XPS+PET dépliant 3 en 1, pare-vapeur intégré et bande de chevauchement inclus. Gain bruit aérien 14%.

3-in-1 folding XPS+PET underlay, including integrated vapour barrier and overlap strip. 14% airborne noise reduction.

Capa base de XPS+PET plegable 3 en 1, que incluye barrera de vapor y banda de solapamiento. Reducción del 14% del ruido aéreo.




5 mm



-19 dB



150µ

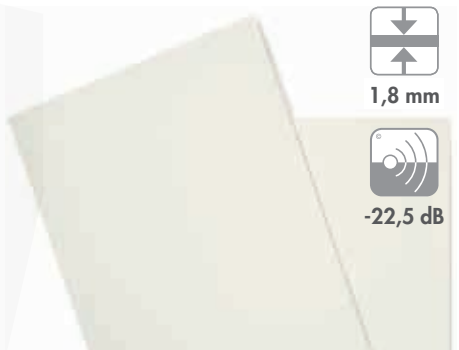

1,8 mm



-22,5 dB

FLOORISOL

Écologique et thermique
Ecological and thermic
Ecológica y térmica

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m²

Dalle en fibre de bois stable et durable. Compense des écarts jusqu'à 3mm.

Stable and durable wood fibre tile underlay. Compensates for gaps of up to 3mm.

Subcapa en loseta, de fibra de madera, estable y duradera. Compensa irregularidades de hasta 3 mm.

ALSAPROTECT

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 20 m²

Permet d'éviter les remontées d'humidité.

It prevents moisture rising.

Evita los ascensos de humedad.

Compatible avec Floorisol et Conforlay.

Suitable with Floorisol and Conforlay.

Compatible con Floorisol y Conforlay.

CONFORLAY

Technique et performante
Technical and efficient

Técnica y eficiente

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42%. Résistance à la charge très élevée.

Wood fibre underlay. High airborne noise reduction 42%. Very high load resistance.

Subcapa en loseta de fibra de madera. Elevada reducción del ruido aéreo en un 42%. Resistencia a la carga muy alta.



Consultez notre catalogue accessoires pour de plus amples informations.

For more information please see our Accessories catalogue.

Consulta nuestro catálogo Accesorios para más informaciones.



HOMFLOR, LE PARQUET DE QUALITÉ FRANÇAISE

HOMFLOR, A PARQUET WITH FRENCH QUALITY

HOMFLOR, EL PARQUET FLOTANTE DE CALIDAD FRANCESA



Ardentes

Situé dans la région Centre-Val de Loire, c'est dans le village d'Ardentes que « HOMFLOR » fabrique ses parquets contrecollés avec passion depuis 1947, puis intègre le groupe Alsapan en 2019.

La particularité de la gamme HOMFLOR réside dans sa construction 2 plis. Ce véritable savoir-faire local témoigne d'une réelle volonté de répondre à la problématique écologique en réduisant de façon considérable l'utilisation de matière et de colle nécessaire à une construction normale.

L'écologie étant par ailleurs une priorité, « HOMFLOR » met tout en œuvre pour réduire son impact sur l'environnement en privilégiant des circuits d'approvisionnement courts. De plus, les parquets contrecollés se composent d'un panneau HDF (High Density Fibreboard) offrant une excellente stabilité dimensionnelle grâce à sa densité élevée et son épaisseur, facilitant ainsi la pose en rénovation.

Enfin, toute la gamme bénéficie d'une application en 6 couches d'un vernis mat très résistant, préservant durablement la finesse et le caractère du parement chêne.

Ardentes is a village in central France, and it's here that HOMFLOR has been making its engineered wood parquets since 1947. The company joined the Alsapan group in 2019.

Ecology is a priority for HOMFLOR and we are continually striving to reduce our carbon footprint by actively using short supply chains.

The standout feature of our range is its 2-layer structure, a perfect illustration of how our local expertise works to significantly reduce both the materials and the glue needed in standard parquet construction, so helping to reduce its impact on the environment.

Our engineered wood parquets are made of an HDF (High Density Fibreboard) panel, structured to provide excellent dimensional stability, while its reduced thickness considerably simplifies installation in renovation projects. All the models within the range feature 6 separate layers of very hardwearing mat varnish which ensures the long-term properties and character of our oak top layer.

Ubicada en la región del Centro-Val de Loire, es en el pueblo de Ardentes donde "HOMFLOR" fabrica con pasión su parquet flotante desde 1947, para luego unirse al grupo Alsapan en 2019.

La particularidad de la gama HOMFLOR reside en su construcción de 2 capas. Este auténtico saber local muestra una verdadera voluntad de responder al problema ecológico reduciendo considerablemente el uso de material y cola necesarios para la construcción normal.

Al ser la ecología una prioridad, "HOMFLOR" hace todo lo posible para reducir su impacto en el medio ambiente favoreciendo los circuitos de suministro cortos. Además, los parquets flotantes están fabricados con un panel HDF (High Density Fibreboard) que ofrece una excelente estabilidad dimensional gracias a su alta densidad y a su grosor, facilitando así la instalación en la renovación.

Por último, toda la gama se beneficia de la aplicación de 6 capas de un barniz mate muy resistente, que preserva la finura y el carácter de la capa noble de roble, durante mucho tiempo.

NOS ENGAGEMENTS / OUR UNDERTAKINGS NUESTROS COMPROMISOS



RESPECT DU BOIS

Afin de pérenniser l'offre produit et d'assurer le renouvellement des bois ainsi que la vie qui s'y rattache, les parquets

Homflor sont fabriqués grâce à des bois certifiés PEFC™ (programme de reconnaissance des certifications forestières) issus de forêts gérées durablement.

RESPECT FOR WOOD

In line with our belief in presenting a sustainable product range and ensuring that the wood we use is replaced and its forest life preserved, Homflor parquets are made using wood certified by PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

RESPECTO POR LA MADERA

Con el objetivo de afianzar la oferta de productos y asegurar la renovación de la madera que utilizamos y el mantenimiento de la vida forestal, los parquets Homflor se fabrican con madera certificada PEFC™ (programa de reconocimiento de la certificación forestal) procedente de bosques gestionados de manera sostenible.



SANTÉ DE NOS CLIENTS

Toutes nos finitions sont écologiques. Elles ont été étudiées spécifiquement pour assurer à nos clients un mode de vie sain, naturel et durable. Pour le bien-être de tous, nos colles, vernis et huiles sont

dénués de solvant. Les parquets Homflor sont classés majoritairement A+.

Ce classement vous garantit un très faible taux de substances volatiles dans l'air intérieur.

OUR CUSTOMERS' HEALTH

All our finishes are environmentally friendly and have been specially designed to help our customers live in a healthy and natural environment. Our glues, varnishes and oils contain no solvents, while our parquets are mostly A+ rated, which indicates a very low amount of volatile organic compounds in the indoor air.

SALUD PARA NUESTROS CLIENTES

Todos nuestros acabados son ecológicos. Se han diseñado específicamente para asegurar un estilo de vida saludable, natural y sostenible para nuestros clientes. Por el bienestar de todos, nuestras colas, barnices y aceites no contienen disolventes. La mayoría de los parquets Homflor son de clase A+. Esta clasificación garantiza un nivel muy bajo de sustancias volátiles en el aire interior.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

3 CHOIX DE BOIS / 3 OPCIONES DE MADERA / 3 WOOD SPECIFICATIONS

Original



Se démarque par son esthétique épurée et homogène. Ce choix de bois doit son élégance à la sélection minutieuse des parties résolument plus nobles du chêne en conservant tout de même une pointe de caractère en guise d'héritage. Présence d'aubier acceptée.

Stands out with its seamless, uniform elegance. The wood is painstakingly selected from the finest cuts of oak, while maintaining a certain traditional character.

Destaca por su estética limpia y homogénea. Esta selección de madera debe su elegancia a la cuidada elección de las partes más nobles del roble, conservando al mismo tiempo un toque de carácter que habla de su legado.

Authentic



Met l'accent sur les nœuds et veines du chêne qui, modelés par la nature, affirmeront une personnalité forte à vos intérieurs. Sa texture naturelle et authentique seront tout autant d'éléments de caractère qui tonifieront votre décoration en donnant un aspect vivant à votre parquet. Présence possible d'aubier

Brings out all the knots and veins of natural oak, imbuing your interior with a strong personality. The authentic texture offers the character to set off your decoration and enliven your parquet. May contain sapwood.

Hace hincapié en los nudos y las vetas del roble que, moldeados por la naturaleza, darán a sus interiores una personalidad muy marcada. Su textura natural y auténtica aportará carácter para animar su decoración y dar a su parqué un aspecto vivo. Posible presencia de albura.

Nuancé 3 frises



Assume sa singularité par sa construction 3 frises. Accessible sans faire de concession sur le charme et la qualité, il saura apporter le cachet et la chaleur d'un vrai parquet. Présence d'aubier.

A highly appealing 3-strip construction. Easy on the eye, without compromising its charm and quality. Has all the prestige and warmth of genuine parquet. Contains sapwood.

Refuerza su singularidad con su estructura de 3 lamas. Una opción asequible sin renunciar al encanto y la calidad, que brindará el caché y la calidez de un auténtico suelo de parqué. Presencia de albura.


PARQUET CONTRECOLLÉ 2 PLIS

2-LAYER ENGINEERED WOOD PARQUET / TARIMA 2 CAPAS

ASSEMBLAGE
PRÉCIS : UNIFIT

PRECISE ASSEMBLY: UNIFIT

ENSAMBLAJE PRECISO :
UNIFIT



FINITION BROSSÉE VERNIS MAT :
sans solvant

MAT BRUSHED VARNISH FINISH :
solvent-free

ACABADO CEPILLADO
Y BARNIZADO MATE :
sin solvente


LE PARQUET 2 PLIS :

l'écologie, une priorité : moins de colle et de matières premières = coûts de transport et empreinte carbone réduits

2-LAYER ENGINEERED WOOD PARQUET :
a focus on ecology and the environment (no balancing layer and less glue and material mean lower transport costs) is in keeping with current concerns

PARQUET FLOTANTE DE 2 CAPAS :

la ecología es una prioridad : menos cola y materias primas = menos costes de transporte y huella de carbono

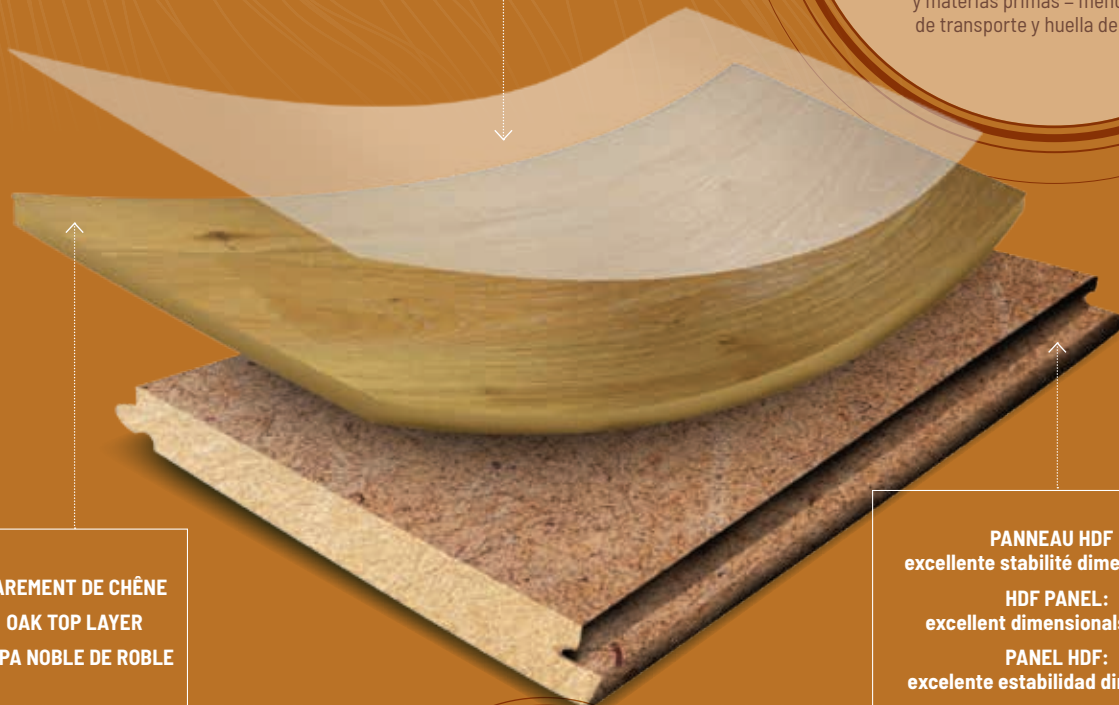

PAREMENT DE CHÊNE
OAK TOP LAYER
CAPA NOBLE DE ROBLE

PANNEAU HDF :
excellente stabilité dimensionnelle
HDF PANEL:
excellent dimensional stability
PANEL HDF:
excelente estabilidad dimensional

FABRIQUÉ
EN FRANCE
MADE IN FRANCE
HECHO EN FRANCIA



COMPATIBLE
CHAUFFAGE AU SOL*
COMPATIBLE WITH
UNDERFLOOR HEATING*
COMPATIBLE CON
CALEFACCIÓN RADIANTE*

ÉPAISSEUR PRATIQUE :
S'ADAPTE À TOUS LES PROJETS
DE RÉNOVATION

CONVENIENT THICKNESS:
SUITABLE FOR ALL RENOVATION PLANS
ESPEJOR PRÁCTICO : ADECUADO PARA
TODOS LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN



* Avec application préalable de notre sous-couche dédiée (cf. accessoires) / with prior application of our special underlay (see accessory) / con la aplicación previa de nuestra capa base específica (véase el catálogo de accesorios)

Parquet monolame Single plank / Monolama




25
ANS
GARANTIE



GO2



2,5 mm
DE PAREMENT CHÊNE

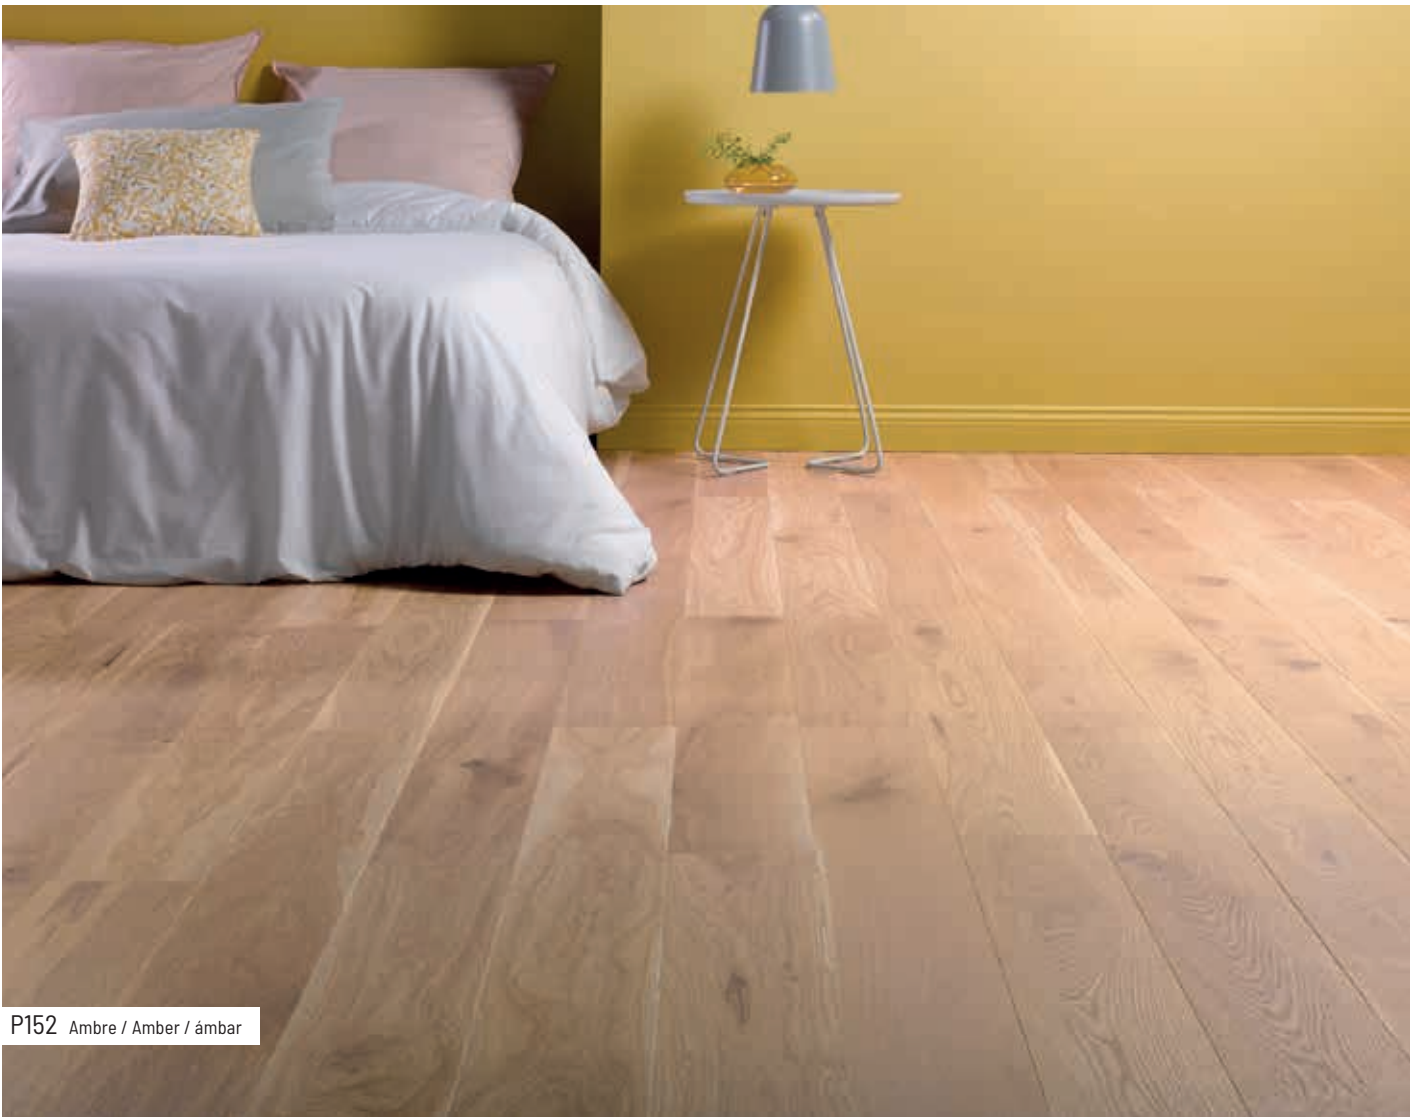


P152 Ambre / Amber / ámbar

NE PAS OUBLIER

Pour une pose en cuisine

Sous-couche + fond de joint + Filler WR



Poids - weight - peso / kit - caja	12,14 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	45
m ² / palette - pallet - palet	67,46 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	546,39 kg


Un parquet contemporain,
durable et de qualité française.

A contemporary and
hardwearing quality French parquet.


Un parquet contemporáneo,
duradero y de calidad francesa.




P092 Chêne mordoré / Bronze oak / Roble doradillo
Authentic / Authentic / Auténtico

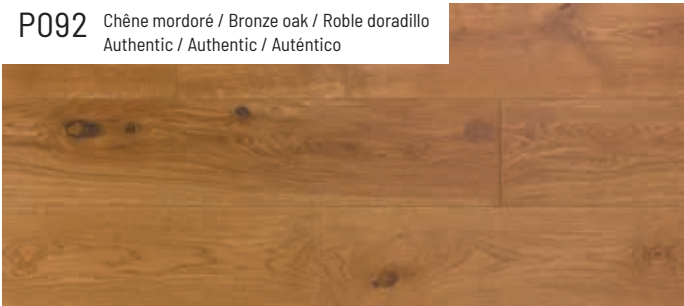


P152 Ambre / Amber / Ámbar
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz

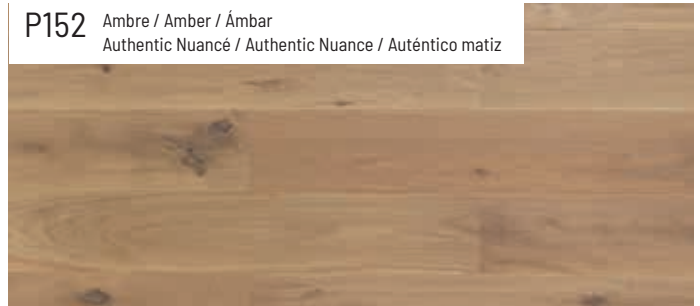


P122 Chêne flanelle / Flannel oak / Roble franela
Authentic / Authentic / Auténtico

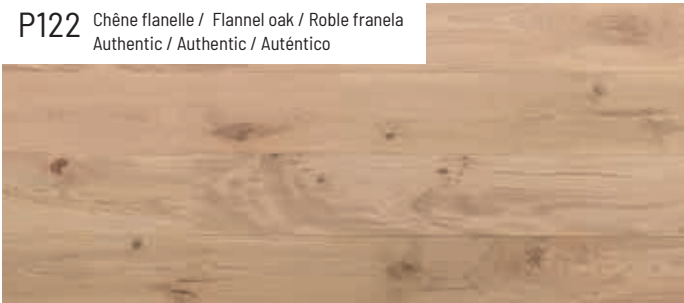


P157 Chêne café / Coffee oak / Roble café
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz

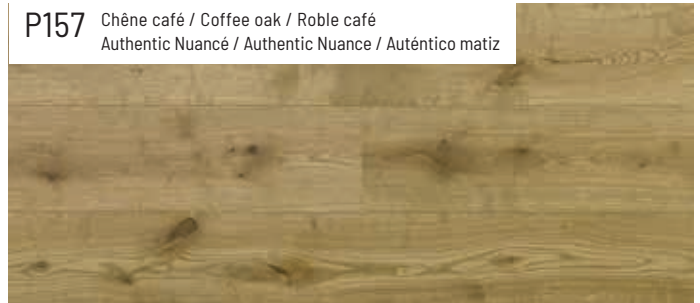


P131 Astre / Star / Astro
Original / Original / Original

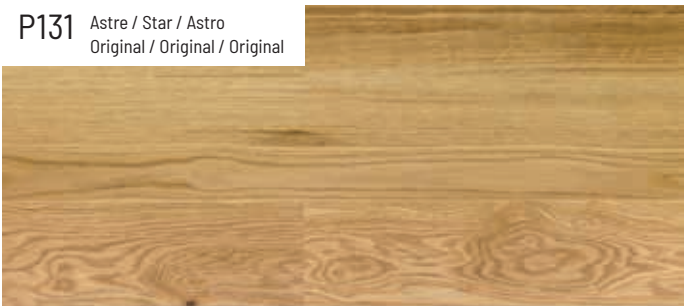


P158 Chêne étain / Pewter oak / Roble estaño
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz

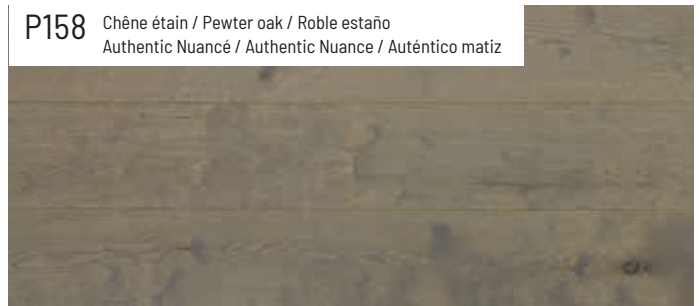

P132 Chêne ivoire / Ivory oak / Roble marfil
Original Nuancé / Original Nuance / Original matiz

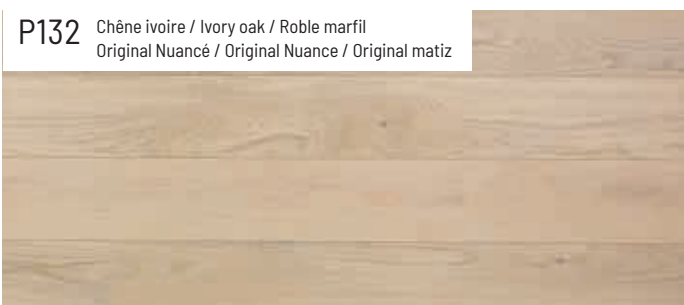


P167 Chêne champagne / Champagne oak / Roble Champaña
Authentic Nuancé / Authentic Nuance / Auténtico matiz

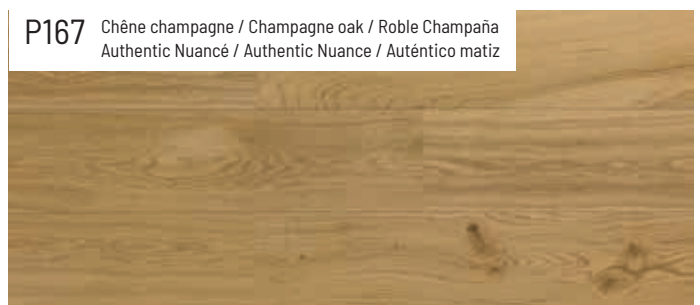

Parquet 3 frises 3 planks / 3 tablas



2,5 mm
DE PAREMENT CHÊNE

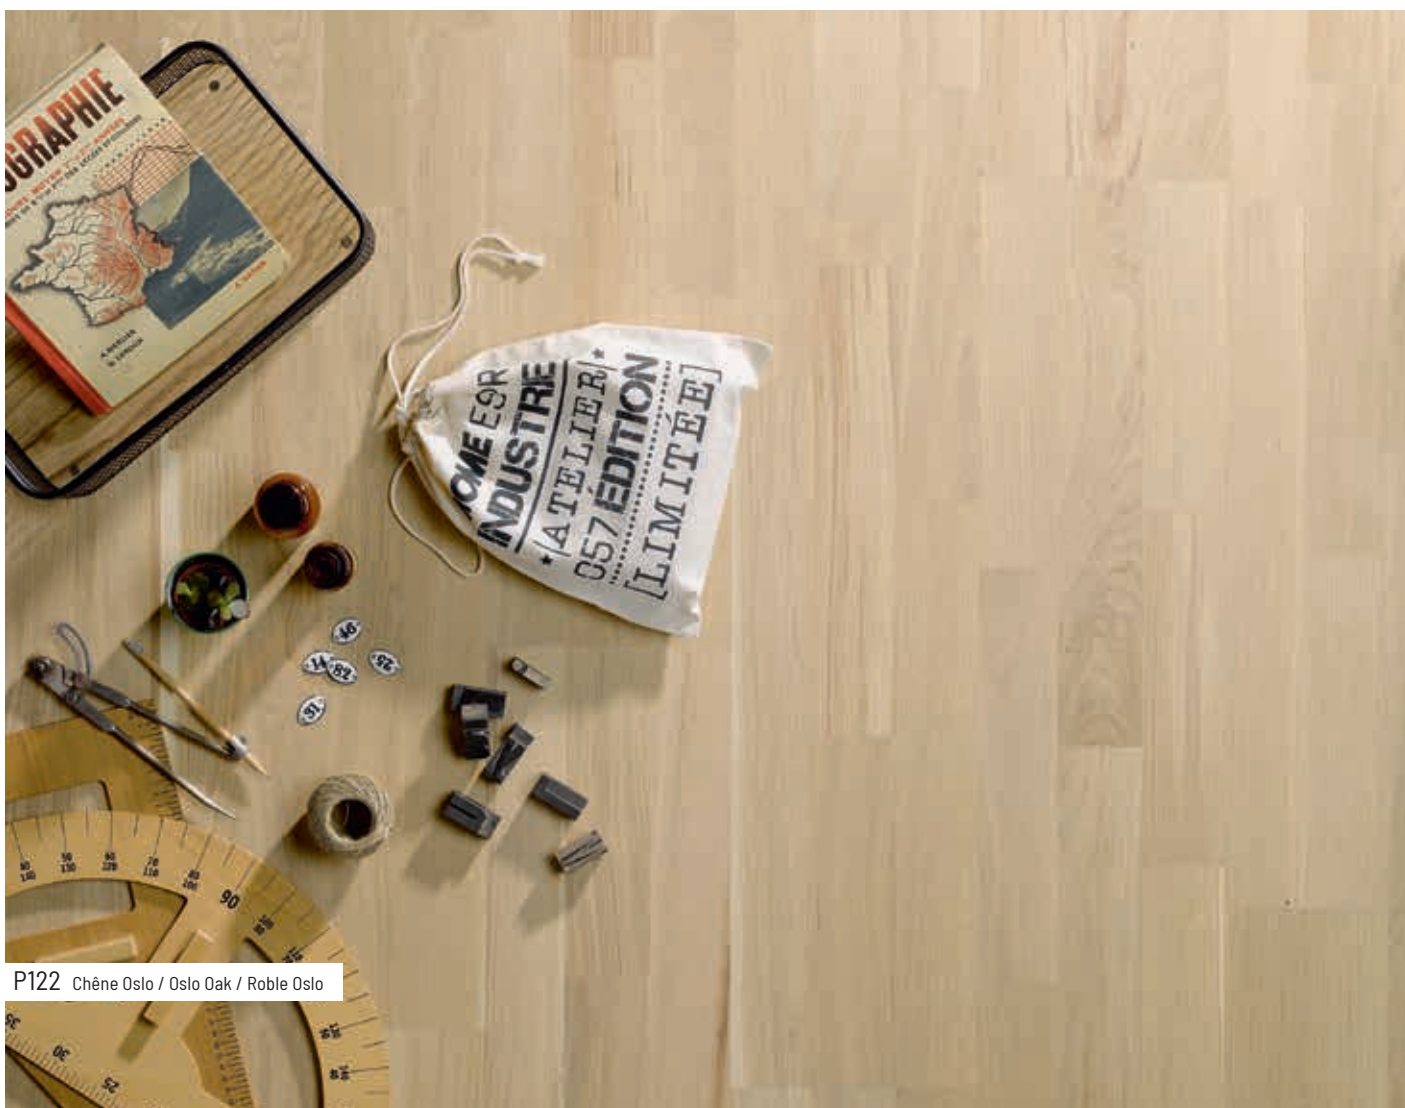


P122 Chêne Oslo / Oslo Oak / Roble Oslo



NE PAS OUBLIER

Pour une pose en cuisine

Sous-couche + fond de joint + Filler WR




Poids - weight - peso / kit - caja	14,18 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	52
m ² / palette - pallet - palet	91 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	737,40 kg




Un aspect parquet d'autrefois,
qui donne du relief à la pièce.

A hint of vintage parquet,
bringing depth to the room.


Un aspecto parquet de antes que da
relieve a las habitaciones.

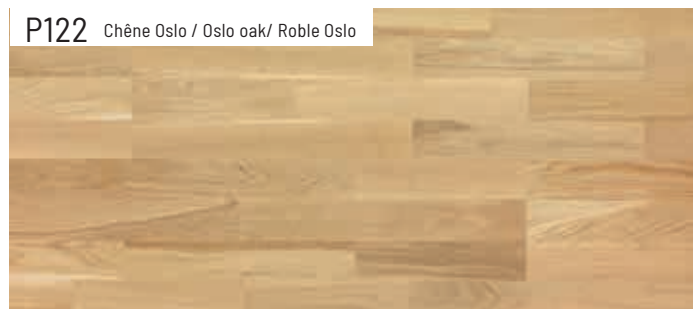


P122 Chêne Oslo / Oslo oak/ Roble Oslo

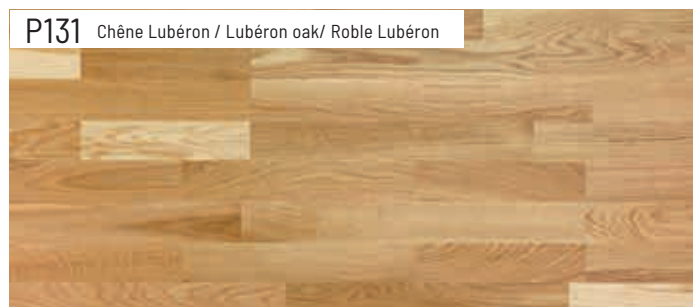

P131 Chêne Lubéron / Lubéron oak/ Roble Lubéron

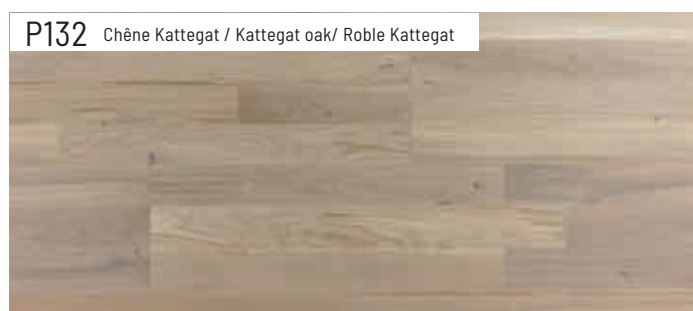

P132 Chêne Kattegat / Kattegat oak/ Roble Kattegat

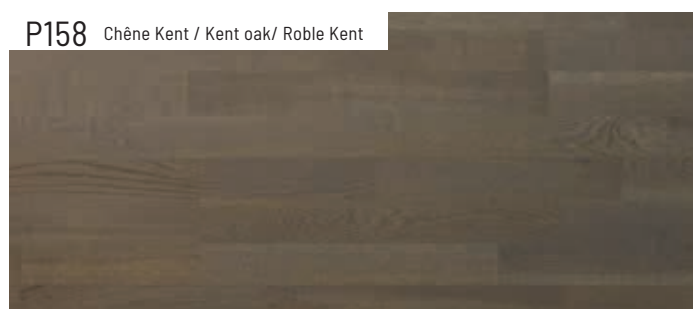


P158 Chêne Kent / Kent oak/ Roble Kent



P131 Chêne lubéron / Lubéron oak / Roble lubéron

ACCESSOIRES COORDONNÉS AUX PARQUETS

Accessories coordinated with parquet
Accesorios a juego con parquet flotante

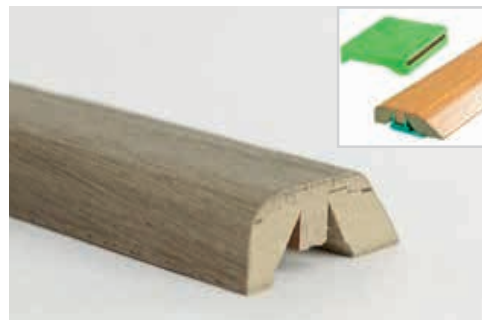

PLINTHE ASSORTIE MDF PLACAGE BOIS MDF AND WOOD VENEER SKIRTING RODAPIÉ A JUEGO MDF CON REVESTIMIENTO DE MADERA

Dim. : 2150 x 80 x 14 mm. Cond. : X5 plinthes soit 10,75 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.
Packing: 5 pieces/box = 10,75 lm. To clip, tack, screw or glue.
Embalaje: 5 unidades/caja = 10,75 ml. Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

SEUIL ASSORTI MDF PLACAGE BOIS MDF AND WOOD VENEER SILLS UMBRAL A JUEGO MDF CON REVESTIMIENTO DE MADERA

Dim. : 930 x 40 x 2 à 16 mm.
Profil 3 en 1 sans vis apparente pour parquet. Rattrapage / Arrêt / Jonction.
3-in-1 profile for engineered wood floorings. Adjustment / Clamping / Edging.
Perfil 3 en 1 con tornillo oculto para parquet flotante.
Reajuste / Suspensión / Acoplamiento.



PLINTHE BLANCHE / WHITE SKIRTING / RODAPIÉ BLANCO F58 OU/OR/O F80

Dim. : 2200 x 58 x 12 mm ou 2200 x 80 x 15 mm.
Cond. : boîte cartonnée de 5 plinthes soit 11 ml.
À clipser, clouer, visser ou coller.
Dim. : 2200 x 58 x 12 mm ou 2200 x 80 x 15 mm.
Packing: 5 pieces/box = 11 ml. To clip, tack, screw or glue.
Dim. : 2200 x 58 x 12 mm ou 2200 x 80 x 15 mm.
Embalaje: 5 unidades/caja = 11 ml.
Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

CONTRE-PLINTHE BLANCHE COATED QUARTER ROUND RINCONERAS «SCOTIES»

Dim. : 2200 x 16 x 16 mm. Cond. : boîte cartonnée de 10 scoties soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.
Dim. : 2200 x 16 x 16 mm. Packing: 10 pieces/box = 22 ml.
To clip, tack, screw or glue.
Dim. : 2200 x 16 x 16 mm.
Embalaje: 10 unidades/caja = 22 ml.
Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

PLINTHE DE RECOUVREMENT SÉCABLE / ADAPTABLE COVERING SKIRTING / RODAPIÉ DE RECUBRIMIENTO ADAPTABLE

Dim. : 2200 x 130 x 16 mm. Cond. : boîte cartonnée de 6 plinthes soit 13,2 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.
Dim. : 2200 x 130 x 16 mm. Packing: 6 pieces/box = 13,2 ml
Installation: to clip, tack, screw or glue.
Dim. : 2200 x 130 x 16 mm. Embalaje: 6 unidades/caja = 13,2 ml.
Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



SAVON NATUREL NATURAL SOAP JABÓN NATURAL

Cond. : 1 L
Savon pour nettoyage fréquent des parquets huilés.
Soap for frequent cleaning of oiled parquets.
Jabón para la limpieza frecuente de parquets tratados con aceite.



NETTOYANT POUR PARQUET VITRIFIÉ CLEANER FOR ENGINEERED PARQUET LIMPIADOR PARA PARQUET FLOTANTE

Cond. : 1 L
Lisabril, pour l'entretien courant des revêtements de sol.
Nettoie, rénove, prolonge les parquets vernis.
Rendement : 250 à 500 m²/L. Sans rinçage.
Lisabril, for routine flooring care. Cleans, revives and protects varnished parquets. Yield: 250 to 500 sqm/L. Without rinsing.
Lisabril, para el mantenimiento habitual de los revestimientos de suelo. Limpia, renueva y prolonga los parquets barnizados.
Rendimiento: 250 a 500 m²/L. Sin aclarado.



COLLE POUR PARQUET / ADHESIVE FOR WOOD FLOORING / ADHESIVA PARA PARQUET

Cond. : 1 carton/box/caja = 3 sachets/bags/bolsas = 6 Kg
Colle spatulable polymère de silane. Pour pose collée en plein sur sols chauffants rafraîchissants. Spatule incluse.
Easy-to-use silane polymer spatula adhesive. For glue-down installation with underfloor heating/cooling system. Parquet glue comb included.
Adhesiva espátulable de polímero de silano. Para la instalación mediante encolado de sistemas de calefacción y refrigeración con suelo radiante. Espátula incluida.



COLLE UNIVERSELLE POUR PLINTHES UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVE ADHESIVO UNIVERSAL PARA RODAPIÉS

Cartouche de 310 ml. Carton de 12 unités.
310 ml cartridge. Box of 12 units.
Cartucho de 310 ml. Caja de 12 unidades.


Les sous-couches / Underlays / Las subcapas



2 mm



-18 dB

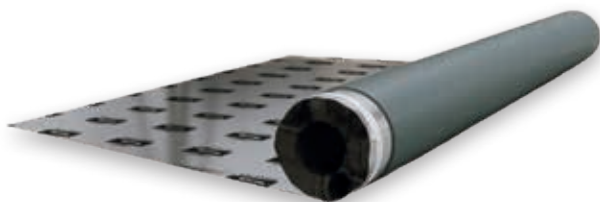

2,2 mm



-19 dB



MULTIPROTECT ACOUSTIC

Technique et polyvalente / Technical and versatile / Técnico y versátil

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu. Gain bruit aérien 26 %. Résistance à la charge élevée.

PU+PET underlay lined with an aluminium vapour barrier. 26% airborne noise reduction. High load resistance.

Subcapa de PU+PET revestida con una barrera de vapor de aluminio. Reducción del 26% del ruido aéreo. Alta resistencia a la carga.

AQUASTOP

Acoustique et thermique / Acoustic and thermic / Acústico y térmico

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 6 m²

Sous-couche XPS+PET dépliant 3 en 1, pare-vapeur intégré et bande de chevauchement inclus. Gain bruit aérien 14%.

3-in-1 folding XPS+PET underlay, including integrated vapour barrier and overlap strip. 14% airborne noise reduction.


Capa base de XPS+PET plegable 3 en 1, que incluye barrera de vapor y banda de solapamiento. Reducción del 14% del ruido aéreo.



5 mm



-19 dB

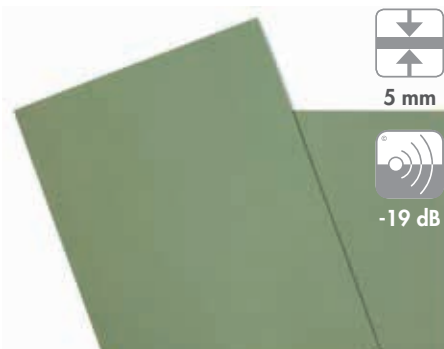

150µ



1,8 mm



-22,5 dB



FLOORISOL

**Ecologique et thermique
Ecological and thermic
Ecológica y térmica**

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m²

Dalle en fibre de bois stable et durable. Compense des écarts jusqu'à 3 mm.

Stable and durable wood fibre tile underlay. Compensates for gaps of up to 3 mm.

Subcapa en loseta, de fibra de madera, estable y duradera. Compensa irregularidades de hasta 3 mm.

ALSAPROTECT

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 20 m²

Permet d'éviter les remontées d'humidité. Compatible avec Floorisol et Conforlay.

It prevents moisture rising. Suitable with Floorisol and Conforlay.

Evita los ascensos de humedad. Compatible con Floorisol y Conforlay.

CONFORLAY

**Technique et performante
Technical and efficient
Técnica y eficiente**

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42%. Résistance à la charge très élevée.

Wood fibre underlay. High airborne noise reduction 42%. Very high load resistance.

Subcapa en loseta de fibra de madera. Elevada reducción del ruido aéreo en un 42%. Resistencia a la carga muy alta.

**FLOORISOL
+ ALSAPROTECT**

OU

**CONFORLAY
+ ALSAPROTECT**



Consultez notre catalogue accessoires pour de plus amples informations.
For more information please see our Accessories catalogue.

Consulta nuestro catálogo Accesorios para más informaciones.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Parquet 3 frises 3 planks / 3 tablas	Parquet monolame Single plank / Monolama
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Dimension lame en mm / Dimension of the plank in mm Dimensiones de las lamras en mm	210 x 1190mm	140 x 1190mm
	Type de support / Panel / Soporte	HDF	HDF
	Épaisseur parement / Top-layer thickness / Espesor capa noble	2,5mm	2,5mm
	Épaisseur support / Substrate thickness / Espesor panel	7,5mm	7,5mm
	Contrebalancement / Balancing layer / Contrabalanceo	Non / No / No	Non / No / No
	Épaisseur totale en mm / Total thickness in mm / Grosor total en mm	10mm	10mm
	Système de pose / Installation system / Ensamblaje	à clipser Unifit®	à clipser Unifit®
	Chanfreins / Bevels / Biseles	Non / No / No	2 chanfreins / Bevels / Biseles
	Finition / Finish / Acabado	Vernis / Varnished / Barnizado	Vernis / Varnished / Barnizado
Garantie / Warranty / Garantía	25 ans / years / años		
TESTS / TESTS / ENSAYOS	Classe d'usage / Class of use / Clase de uso	23	23
	Teneur en humidité / Moisture content / Grado de humedad	≤ 9%	≤ 9%
	Tolérance longueur / Length tolerance / Tolerancia de longitud	± 0,1% (NF EN 13489)	± 0,1% (NF EN 13489)
	Tolérance largeur / Width tolerance / Tolerancia de anchura	± 0,2mm (NF EN 13489)	± 0,2mm (NF EN 13489)
	Tolérance équerrage / Skew tolerance / Tolerancia de escuadra	≤ 0,1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)	≤ 0,1% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)
	Tolérance planéité «Tuilage» / Tuilage flatness tolerance / Tolerancia de planicidad	(l) ≤ 0,3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)	(l) ≤ 0,3% sur la largeur / on the width (NF EN 13489)
	Tolérance planéité (L) / Flatness tolerance / Tolerancia de planicidad	≤ 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)	≤ 1% sur la longueur / on the length (NF EN 13489)
	Résistance thermique m² K/W / Thermal resistance sqm K/W Resistencia térmica m² K/W	0,065 m².K/W	0,065 m².K/W
	Réaction au feu / Reaction to fire / Fire report Reacción al fuego / Informe fuego • EN 13501-1	Dfl-S1	Dfl-S1
	Marquage CE / Declaration of conformity - CE labeling Declaración de conformidad / Marcado CE *	Oui - Yes - Sí	
PEFC **	Oui - Yes - Sí		
Affichage sanitaire / Health safety labelling / Información sanitaria ***	A+		
COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL / SUITABLE WITH UNDERFLOOR HEATING	Circulation d'eau chaude basse température / Low-temperature hot water	Oui / Yes / Sí	Oui / Yes / Sí
	Plancher rayonnant électrique «PRE» / Electric radiant floor heating (RFH)	Oui / Yes / Sí	Oui / Yes / Sí
	Plancher chauffant / rafraîchissant «PCR» Underfloor heating and cooling system (UHCS)	Non / No	Oui / Yes / Sí ****
LOGISTIQUE / LOGISTICS / LOGÍSTICA	Poids en kg/ m² / Weight in kg/ m² / Peso (kg/ m²)	8,1	8,1
	Nombre de lames par kit / Planks per kit Número de lamras por caja	7	9
	Surface par kit en m2 / Area per kit in sqm Superficie por caja m2	1,75	1,50
	Poids par kit en kg / Weight per kit in kg / Peso por caja (kg)	14,18	12,14
	Emballage kit / Kit packaging / Embalaje	box	
	Nombre de kit par palette / Number of kits per pallet Número de cajas por palet	52	45
	Surface par palette en m² / Area per pallet (sqm) / Superficie por palet (m²)	91,00	67,46
Poids brut palette en kg / Weight pallet in kg / Peso bruto por palet (kg)	737,40	546,39	

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.

* Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14342.

** Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées.

*** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). **** Pose collée en plein obligatoire.



VINYLE



VINYL

VINÍLO




Impulsion R.

RIGIDE / RIGID / RÍGIDO 5 MM / 0,55 MM



Structure bois
Wood structure
Estructura madera




Poids - weight - peso / kit - caja	18 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	64
m ² / palette - pallet - palet	112 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	1152 kg


H03 Opaline / Opaline / Opalina*




H20 Chêne pur / Pure oak / Roble puro*

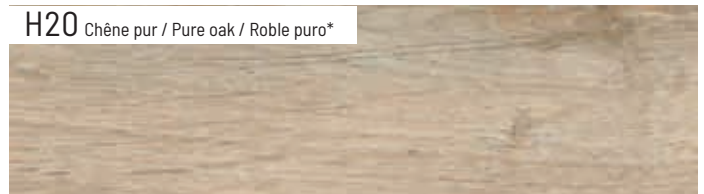


H19 Chêne centenaire / Hundred-year oak / Roble centenario*

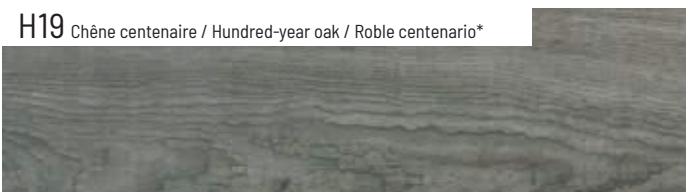



H21 Chêne Occitanie / Occitan oak / Roble occitania*

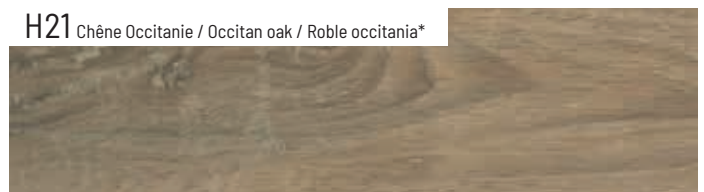

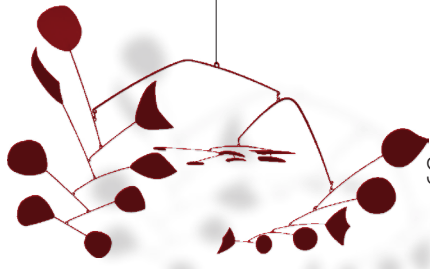


Impulsion S.

SOUPLE / FLEXIBLE / FLEXIBLE 5 MM / 0,55 MM



Structure bois
Wood structure
Estructura madera



Poids - weight - peso / kit - caja	18 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	64
m ² / palette - pallet - palet	112 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	1170 kg


H01 Gris intense / Vivid grey / Gris Intenso*



H15 Chêne corbeau / Crow oak / Roble cuervo*



H14 Bois flotté / Driftwood / Madera flotante*

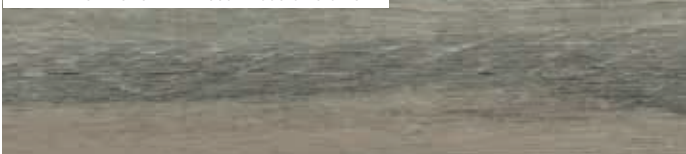


H16 Chêne brûlé / Burnt oak / Roble quemado*




Izy S.

SOUPLE / FLEXIBLE /
FLEXIBLE 4,20 MM / 0,30 MM



LAMES / PLANKS / TABLAS


H06 Chêne Nuuk / Nuuk oak / Roble Nuuk*

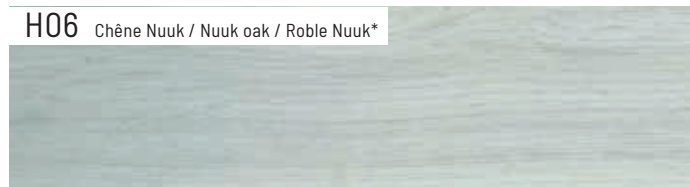


H07 Chêne coron / Miner oak / Roble minero*



H08 Chêne salé / Salted oak / Roble salado*

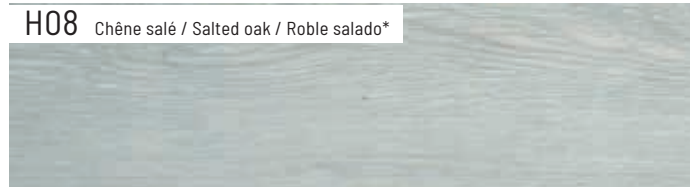


H09 Chêne classique / Classic oak / Roble clásico*

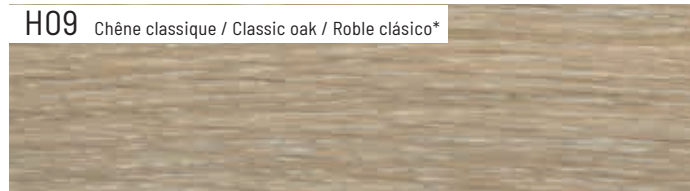


H09 Chêne classique / Classic oak / Roble clásico

DALLES / TILES / LOSETAS

H10 Concrete / Concrete / Hormigón**

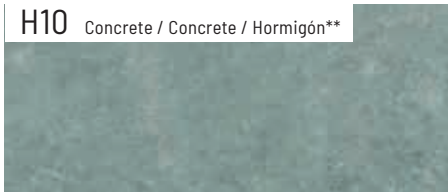

H11 Granite / Granite / Granito**

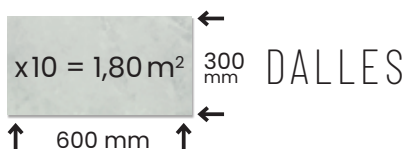


	Lame / Plank / Tabla	Dalle / Tile / Loseta
Poids - weight - peso / kit - caja	15,20 kg	15,50 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	76	78
m ² / palette - pallet - palet	134 m ²	140,40 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	1173 kg	1227 kg

Instinct S.


SOUPLE / FLEXIBLE / FLEXIBLE 3,20 MM / 0,15 MM



H05 Chêne colibri / Hummingbird oak / Roble colibri



Structure bois
Wood structure
Estructura madera




Poids - weight - peso / kit - caja	14,80 kg
kit - caja / palette - pallet - palet	72
m ² / palette - pallet - palet	162 m ²
Poids - weight - peso / palette - pallet - palet	1084 kg


H03 Chêne Ice / Ice oak / Roble hielo*



H04 Chêne des sables / Sand oak / Roble arena*

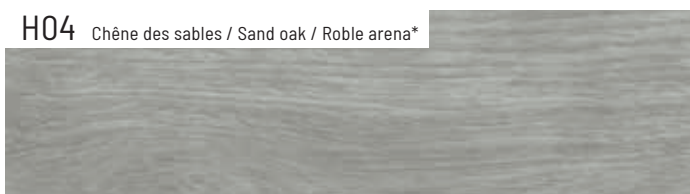

H05 Chêne colibri / Hummingbird oak / Roble colibri*

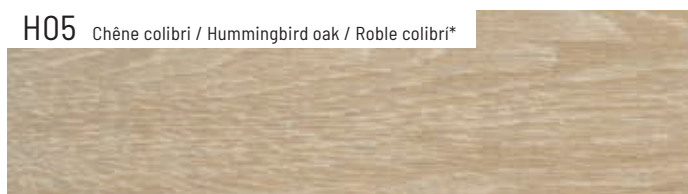

ACCESSOIRES COORDONNÉS AUX VINYLES

Accessories coordinated with vinyl
Accesorios a juego con el vinilo



PLINTHE BLANCHE / WHITE SKIRTING / RODAPIÉ BLANCO F58 OU/OR/O F80

Dim. : 2200 x 58 x 12 mm ou 2200 x 80 x 15 mm.

Cond. : boîte cartonnée de 5 plinthes soit 11 ml.

À clipser, clouer, visser ou coller.

Dim.: 2200 x 58 x 12 mm or 2200 x 80 x 15 mm.

Packing: 5 pieces/box = 11 ml. To clip, tack, screw or glue.

Dim.: 2200 x 58 x 12 mm o 2200 x 80 x 15 mm.

Embalaje: 5 unidades/caja = 11 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

CONTRE-PLINTHE BLANCHE / COATED QUARTER ROUND / RINCONERAS «SCOTIES»

Dim. : 2200 x 16 x 16 mm. Cond. : boîte cartonnée de 10 scoties soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.

Dim.: 2200 x 16 x 16 mm. Packing: 10 pieces/box = 22 ml.

To clip, tack, screw or glue.

Dim.: 2200 x 16 x 16 mm.

Embalaje: 10 unidades/caja = 22 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



PLINTHE DE RECOUVREMENT SÉCABLE ADAPTABLE COVERING SKIRTING RODAPIÉ DE RECUBRIMIENTO ADAPTABLE

Dim. : 2200 x 130 x 16 mm. Cond. : boîte cartonnée de 6 plinthes soit 13,2 ml.

À clipser, clouer, visser ou coller.

Dim.: 2200 x 130 x 16 mm. Packing: 6 pieces/box = 13,2 ml

Installation: to clip, tack, screw or glue.

Dim.: 2200 x 130 x 16 mm. Embalaje: 6 unidades/caja = 13,2 ml.

Para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

PLINTHE L58 / SKIRTING L58 / RODAPIÉ L58

Plinthe avec papier décor résistant à l'eau et support à gonflement réduit.

Dim. : 2200 x 58 x 12 mm. Cond. : X 5 plinthes/skirtings/rodapiés = 11 ml.

Mise en œuvre : à clipser, clouer, visser ou coller.

Skirting with water-resistant decor paper and an anti-swelling baseboard.

Installation: to clip, tack, screw or glue.

Rodapié con papel decorativo resistente al agua y soporte de bajo hinchamiento.

Instalación: para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.



NETTOYANT POUR SOL VINYLE CLEANER FOR VINYL FLOORING LIMPIADOR PARA SUELOS VINÍLICOS

Cond. : 1 L

Lisabril, pour l'entretien courant des revêtements de sol.
Rendement : 250 à 500 m²/L. Sans rinçage.

Lisabril, for routine flooring care.
Yield: 250 to 500 sqm/L. Without rinsing.

Lisabril, para el mantenimiento habitual de los revestimientos de suelo. Rendimiento: 250 a 500 m²/L. Sin aclarado.



KIT DE POSE VINYLE FITTING KIT FOR VINYL FLOORING CAJA DE INSTALACIÓN PARA SUELO VINÍLICO

Kit composé de 1 fer de traction, 1 cale de frappe, 20 cales de dilatation, un maillet bois.

Making up: 1 claw hammer / 20 dilation wedges / 1 wood tapping block / 1 mallet.

Compuesto de: 1 pata de cabra, 20 cuñas separadoras, 1 taco de golpeo en madera, 1 mazo.



COLLE UNIVERSELLE POUR PLINTHES UNIVERSAL SKIRTING ADHESIVO UNIVERSAL PARA RODAPIÉS

Cartouche de 310ml. Carton de 12 unités.

310ml cartridge. Box of 12 units.

Cartucho de 310 ml. Caja de 12



FILLER WATER RESISTANT WATER RESISTANT FILLER

Pour application sur fond de joint dans le cadre du protocole de pose Water resistant ALSA-FLOORING.

For application on a joint base as part of the ALSAFLOORING Water resistant installation protocol.

Para aplicar sobre la base de la junta como parte del protocolo de instalación Resistente al agua de ALSAFLOORING.

Cond.: Carton de 12 cartouches PE de 300 ml (300gr env). 300ml PE cartridge (≈300gr), box of 12 units. Caja de 12 cartuchos PE de 300ml (≈300gr).


Les sous-couches / Underlays / Las subcapas



2 mm




-18 dB

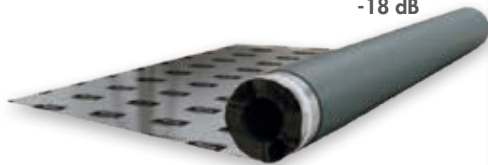

1,8 mm



-22,5 dB

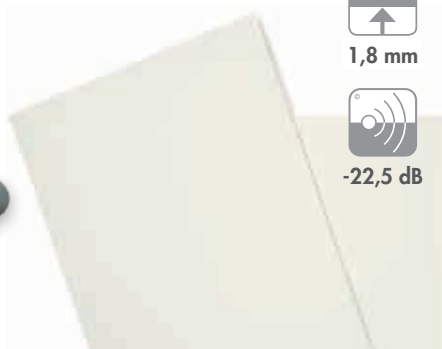

150µ



MULTIPROTECT ACOUSTIC

Technique et polyvalente
Technical and versatile
Técnico y versátil

Sous-couche PU+PET doublée d'un pare-vapeur alu. Gain bruit aérien 26%. Résistance à la charge élevée.

PU+PET underlay lined with an aluminium vapour barrier. 26% airborne noise reduction. High load resistance.

Subcapa de PU+PET revestida con una barrera de vapor de aluminio. Reducción del 26% del ruido aéreo. Alta resistencia a la carga.

CONFORLAY

Technique et performante
Technical and efficient
Técnica y eficiente

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 7 m²

Dalle en fibre de bois. Gain bruit aérien élevé 42%. Résistance à la charge très élevée.

Wood fibre underlay. High airborne noise reduction 42%. Very high load resistance.

Subcapa en loseta de fibra de madera. Elevada reducción del ruido aéreo en un 42%. Resistencia a la carga muy alta.

ALSAPROTECT

1 paquet / 1 box / 1 paquete = 20 m²

Permet d'éviter les remontées d'humidité. Compatible avec Conforlay.

It prevents moisture rising. Suitable with Conforlay.

Evita los ascensos de humedad. Compatible con Conforlay.

**CONFORLAY
+ ALSAPROTECT**

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT - TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	IMPULSION R.	IMPULSION S.	
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	Epaisseur totale / Total thickness / Espesor total	5mm	5mm
	Couche d'usure / Wear layer / Capa resistente al desgaste	0,55mm	0,55mm
	Sous-couche intégrée / Built-in underlay / Subcapa integrada	non / no	non / no
	Assemblage / Clip system / Ensamblaje	Valinge 2G	Valinge 2G
	Surface / Texture / Superficie	Synchrone / In-registered / Sincronizado	Structure bois / Wood structure / Estructura madera
	Chanfreins / Bevels / Biseles	4 micro chanfreins / 4 microl bevel / 4 micro biseles	4 micro chanfreins / 4 microl bevel / 4 micro biseles
	Classe d'usage / Class of use / Case de uso	33/42	33/42
TESTS / TESTS / ENSAYOS	Garantie en usage résidentiel / Residential use warranty / Garantía en uso residencial	20 ans -years - años	20 ans -years - años
	Garantie en usage commercial / Commercial use warranty / Garantía en uso comercial	10 ans -years - años	10 ans -years - años
	Isolation phonique / Sound insulation / Aislamiento fónico • (dB) ISO 717-2	6dB	13dB
	Résistance chimique / Chemical resistance / Resistencia química • EN423	haute - high - alta	haute - high - alta
	Résistance thermique / Thermal resistance / Resistencia térmica • I2524	0.081W/m.k	0.057 W/m.k
	Résistance à la déformation / Strain resistance / Resistencia a la distorsión • EN434	≤0.2%	≤0.2%
	Stabilité de la couleur à la lumière / Colour stability to light / Estabilidad del color a la luz • EN 20105-B02	Grade - grado 6	Grade - grado 6
	Imperméabilité / Waterproofing / Impermeabilidad • EN 13553	Produit imperméable - waterproof product product imperméable	Produit imperméable - waterproof product product imperméable
	Résistance à l'usure / Wear resistance / Resistencia al desgaste • EN 660-2	Groupe-group-grupo T	Groupe-group-grupo T
	Traitement antimicrobien / Antimicrobial treatment / Tratamiento antimicrobiano • ASTM G 21-96	Classe 0 - 0 class - clase 0	Classe 0 - 0 class - clase 0
Résistance au feu / Fire resistance / Resistencia al fuego • EN ISO 9239-1	BFL S1	BFL S1	
Test de la chaise à roulette / Effect of a Castor chair test / Prueba a la silla con ruedas • ISO 4918:2016	Pas de changements d'aspect No change in visible qualities - No daño visible	Pas de changements d'aspect No change in visible qualities - No daño visible	
Stabilité dimensionnelle / Dimensional stability / Estabilidad dimensional • ISO 23999:2008	0,08	0,1	
LOGISTIQUE / LOGISTICS / LOGÍSTICA	Dimensions / Dimensions / Dimensiones	1220x180mm	1220x180mm
	1 box / 1 box / 1 caja	8 lames - planks - tablas	8 lames - planks - tablas
	m ² /kit / sqm/box / m ² caja	1.76 m ² - sqm	1.76 m ² - sqm
	m ² /palette / sqm/pallet / m ² /palet	112 m ² - sqm	112 m ² - sqm
	1 palette / 1 pallet / 1 palet	64 kits - cajas	64 kits - cajas
	Poids du kit / Kit weight / Peso por caja	18,00 kg	18,00 kg
	Poids d'une palette / Pallet weight / Peso por palet	1100 kg	1170 kg

Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information. This information is given for information purposes only and specifications are liable to change without warning. Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

* Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14342. EC marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14342. standard. TRAD ESP EC marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14342. standard.

** Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées. Our products are made from wood taken from sustainably managed forests. La madera de nuestros productos proceden de bosques gestionados de manera sostenible.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT - TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IZY S - LAMES / PLANKS / TABLAS	IZY S - DALLES / TILES / LOSETAS	INSTINCT S
4,2mm	4,2mm	3.2mm
0,3mm	0,3mm	0,15mm
non / no	non / no	non / no
Uniclic	Uniclic	Valinge 2G
Structure bois / Wood structure / Estructura madera	Structure pierre / Stone structure / Estructura piedra	Structure bois / Wood structure / Estructura madera
4 micro chanfreins / 4 micro bevels/ 4 micro biseles	4 micro chanfreins / 4 micro bevels / 4 micro biseles	0
23/31	23/31	21
20 ans -years - años	20 ans -years - años	5 ans -years - años
5 ans -years - años	5 ans -years - años	/
13dB	13dB	13dB
haute - high - alta	haute - high - alta	haute - high - alta
0.057 W/m.k	0.057 W/m.k	0.057 W/m.k
≤0.2%	≤0.2%	≤0.2%
Grade - grado 6	Grade - grado 6	Grade - grado 6
Produit imperméable - waterproof product - product impermeable	Produit imperméable - waterproof product - product impermeable	Produit imperméable - waterproof product - product impermeable
Groupe-group-grupo T	Groupe-group-grupo T	Groupe-group-grupo T
Classe 0 - 0 class - clase 0	Classe 0 - 0 class - clase 0	Classe 0 - 0 class - clase 0
BFL S1	BFL S1	BFL S1
Pas de changements d'aspect No change in visible qualities - No daño visible	Pas de changements d'aspect No change in visible qualities - No daño visible	Pas de changements d'aspect No change in visible qualities - No daño visible
0,1	0,1	0,1
1220x180mm	600x300mm	936x150mm
8 lames - planks - tablas	10 dalles - tiles - losetas	16 lames-planks-tablas
1.76 m ² - sqm	1.80 m ² - sqm	2,25 m ² -sqm
133.52m ² - sqm	140,40 m ² - sqm	162 m ² / sqm
76 kits - cajas	78 kits - cajas	72 kits-cajas
15,20 kg	15.5 kg	14,80 kg
1173 kg	1227 kg	1084 kg

*** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions). Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**** Pose collée en plein obligatoire. Glue-down fitting only. Requiere una instalación totalmente encolada.



HOMFLOR

Z.I. 1 rue de l'Europe
67521 Marlenheim Cedex - France
tél. +33 (0)3 88 59 29 89
fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsaflooring.com