



O U T S I D E

Material.	Glazed porcelain rectified
Sizes.	61x61 - 45x90 - 30x122
Thickness.	20 mm
Finish.	Grip
Colours.	Cream, Grey, Dark (Stone) Beige, Grigio, Antracite (Beton) Quercia, Cedar, Bianco, Pino (Plank)
Accessories.	Items available
Application.	Outside / Floor



BETON



Outside
Floor / **Beton Grigio** · 61x61

Inside
Floor / **EVOQUE Coal** · 60x60



PLANK



Floor / Plank Quercia · 30x122



STONE



Outside
Floor / Stone Cream · 45x90

Inside
Floor / DES ALPES Beige · 47,8x97



Floor / Stone Cream · 61x61



Floor / Stone Grey · 45x90



Floor / Stone Dark · 61x61

STONE



CREAM




65 112003 Stone Cream
61x61 GRIP

GREY




65 112004 Stone Grey
61x61 GRIP

DARK

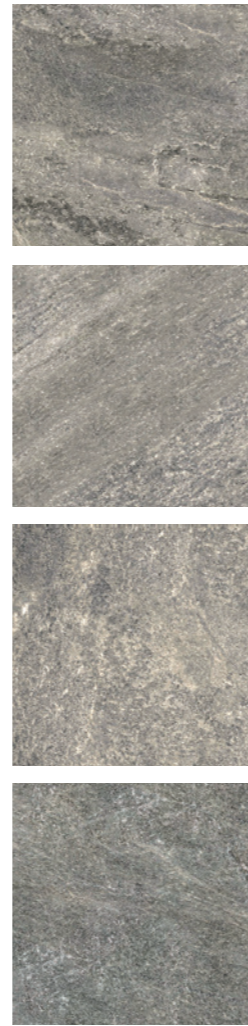

65 112005 Stone Dark
61x61 GRIP

CREAM

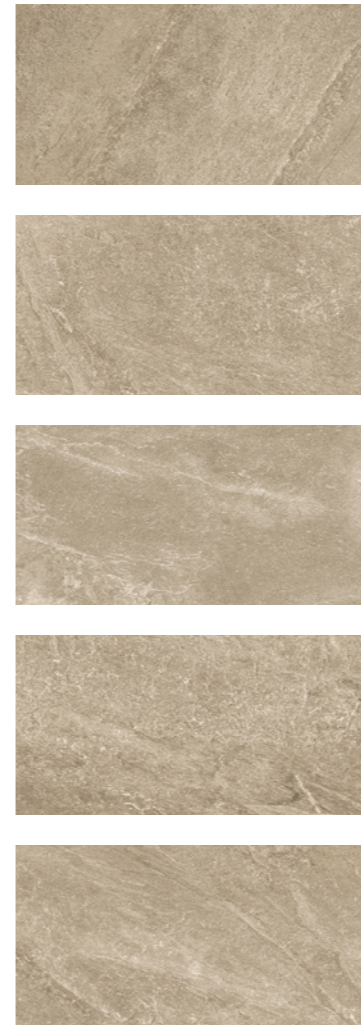


63 112006 Stone Cream
45x90 GRIP

GREY



63 112007 Stone Grey
45x90 GRIP

DARK

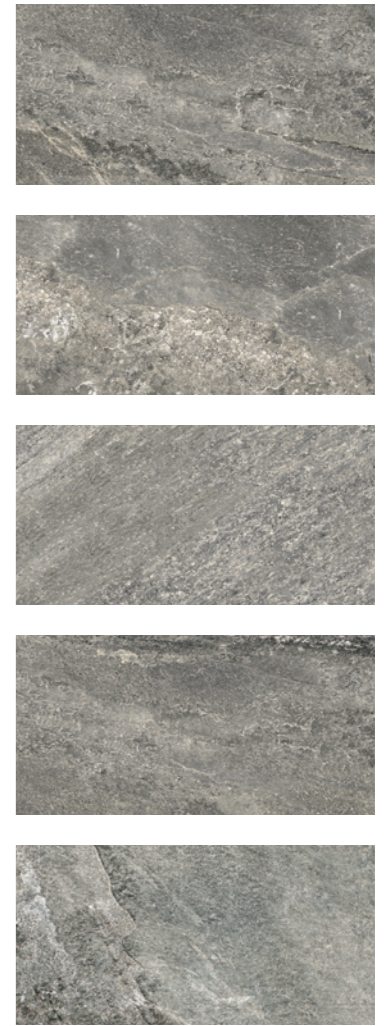

63 112008 Stone Dark
45x90 GRIP


PEZZI SPECIALI / Special pieces / Pièces spéciales / Sonderstücke / Специальные изделия



94 Elemento a L
30x61x5 (lato 61)
11233- Stone Cream
11234- Stone Grey
11235- Stone Dark




94 Elemento a L Angolare
30x30x5
11245- Stone Cream
11246- Stone Grey
11247- Stone Dark



96 Gradino
30x61 (lato 61)
11263- Stone Cream
11264- Stone Grey
11266- Stone Dark

96 Gradino Angolare
30x30
11273- Stone Cream
11274- Stone Grey
11275- Stone Dark



82 Elemento a L
45x90x5 (lato 45)
11239- Stone Cream
11240- Stone Grey
11241- Stone Dark



110 Elemento a L Angolare
Destro 45x90x5
11248- Stone Cream
11249- Stone Grey
11250- Stone Dark



94 Gradino
45x90 (lato 45)
11276- Stone Cream
11277- Stone Grey
11278- Stone Dark



82 Gradino Angolare
Destro 45x90
11280- Stone Cream
11281- Stone Grey
11282- Stone Dark



82 Elemento a L
45x90x5 (lato 90)
11236- Stone Cream
11237- Stone Grey
11238- Stone Dark



110 Elemento a L Angolare
Sinistro 45x90x5
11251- Stone Cream
11252- Stone Grey
11253- Stone Dark



94 Gradino
45x90 (lato 90)
11267- Stone Cream
11268- Stone Grey
11269- Stone Dark



82 Gradino Angolare
Sinistro 45x90
11283- Stone Cream
11284- Stone Grey
11285- Stone Dark

PLANK



QUERCIA



97 119201 Quercia 30x122 GRIP

PINO



97 119204 Pino 30x122 GRIP

CEDAR




97 119202 Cedar 30x122 GRIP

BIANCO



97 119203 Bianco 30x122 GRIP


PEZZI SPECIALI / Special pieces / Pièces spéciales / Sonderstücke / Специальные изделия




110 Elemento a L
30x122x5 (lato 122)
11940- Quercia
11941- Cedar
11942- Bianco
11943- Pino




110 Elemento a L
30x122x5 (lato 30)
11944- Quercia
11945- Cedar
11946- Bianco
11947- Pino




90 Elemento a L Angolare
Destro 30x122x5
11950- Quercia
11951- Cedar
11952- Bianco
11953- Pino




90 Elemento a L Angolare
Sinistro 30x122x5
11954- Quercia
11955- Cedar
11956- Bianco
11957- Pino



82 Gradino
30x122 (lato 122)
11960- Quercia
11961- Cedar
11962- Bianco
11963- Pino



82 Gradino
30x122 (lato 30)
11964- Quercia
11965- Cedar
11966- Bianco
11967- Pino



82 Angolare Destro 30x122
11970- Quercia
11971- Cedar
11972- Bianco
11973- Pino



82 Angolare Sinistro 30x122
11974- Quercia
11975- Cedar
11976- Bianco
11977- Pino

BETON




BEIGE






65 **112000** Beton Beige
61x61 **GRIP**

GRIGIO



65 **112001** Beton Grigio
61x61 **GRIP**

ANTRACITE



65 **112002** Beton Antracite
61x61 **GRIP**

PEZZI SPECIALI / Special pieces / Pièces spéciales / Sonderstücke / Специальные изделия



94 Elemento a L
30x61x5 (lato 61)
11230- Beton Beige
11231- Beton Grigio
11232- Beton Antracite



94 Elemento a L Angolare
30x30x5
11242- Beton Beige
11243- Beton Grigio
11244- Beton Antracite




96 Gradino 30x61 (lato 61)
11260- Beton Beige
11261- Beton Grigio
11262- Beton Antracite



96 Gradino Angolare
30x30
11270- Beton Beige
11271- Beton Grigio
11272- Beton Antracite

A SECCO SU GHIAIA O SABBIA · Dry installation on gravel and sand

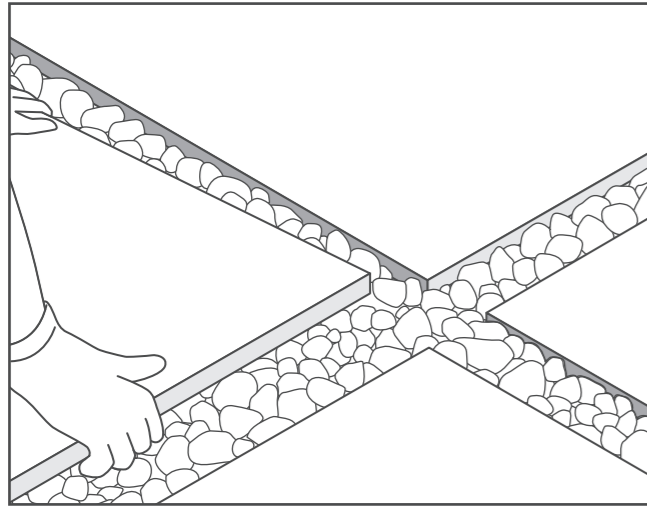


L'installazione è libera. Si posiziona la piastrella appoggiandola senza bisogno di collanti. La soluzione consente di rimuovere e riposizionare la pavimentazione in qualsiasi momento. La ghiaia garantisce un ottimo drenaggio dell'acqua piovana.

This solution allows you to freely remove and reposition the tiles at any time, as they are simply placed on the ground without adhesives. The gravel ensures excellent drainage of rainwater.

Suggerimenti · Tips

- 1 Spiana la superficie sottostante.
Flatten the surface of the foundation.
- 2 Scegli la posa e disponi le piastrelle sul terreno.
Choose the pattern and arrange the tiles on the ground.
- 3 Distanzia le piastrelle in modo uniforme.
Space the tiles evenly.

POSA SOPRAELEVATA · Floating installation

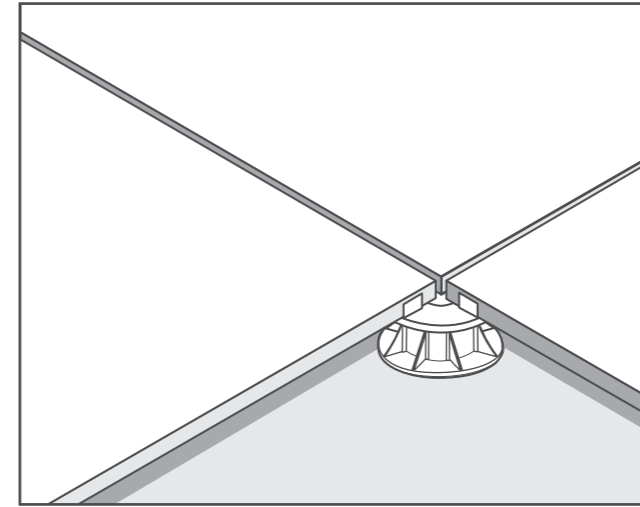


La posa sopraelevata è un'installazione senza collanti che si avvale di appositi piedistalli per rialzare la pavimentazione rispetto alla base, creando al di sotto uno spazio ispezionabile per il passaggio di impianti elettrici / idraulici o per il drenaggio dell'acqua.

Floating installation is a non-adhesive system that uses specialized pedestals to raise the floor surface, creating a gap underneath that can be easily used to route electrical cables / pipes or for water drainage.

Suggerimenti · Tips

- 1 Pulire le fondamenta e posizionare i supporti.
Clean the substrate and place the supports.
- 2 Posizionare cavi e tubi (se necessario) e montare le piastrelle sui supporti.
Position cables and pipes if required and place tiles on supports.
- 3 Durante l'installazione controllare e correggere la planarità.
During installation, regularly check and adjust the planarity.

A SECCO SU ERBA · Dry installation on grass

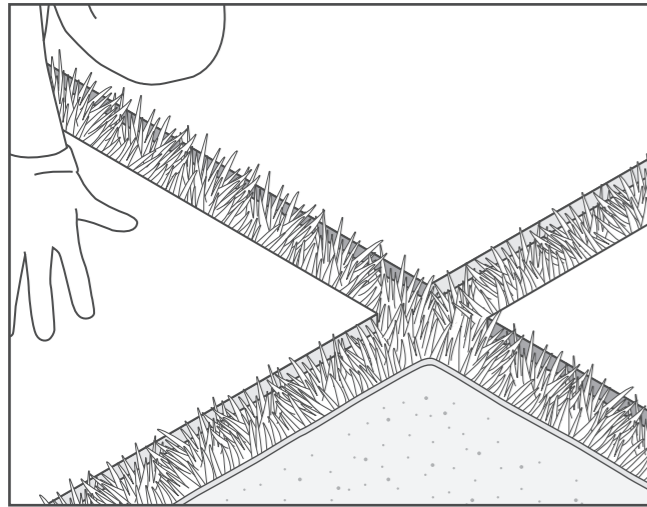

L'installazione è libera. In presenza di manto erboso è possibile appoggiare le piastrelle sul terreno senza collanti, oppure incassarle al livello del prato per facilitare il passaggio della falciatrice e limitare il rischio di inciampo.

Tiles can be placed on the turf without adhesives, or recessed at lawn level to facilitate mower passage and limit the risk of tripping.


Suggerimenti · Tips

- 1 Appoggia le piastrelle sul terreno e tracciane il perimetro, poi scava 5mm.
Lay the tiles on the ground and trace the perimeter, then dig 5mm.
- 2 Nello spazio scavato stendere uno strato di ghiaia fine o sabbia.
Fill the excavated hole with fine gravel or sand. Level the surface.
- 3 Posiziona le piastrelle controllando che siano piane e stabili.
Set tiles into position and ensure they are flat and stable.


INCIDENZA MATEMATICA DEI SUPPORTI AL M²

Calculation of pedestal incidence per m²


Size 61x61 · Pedestals 2,7

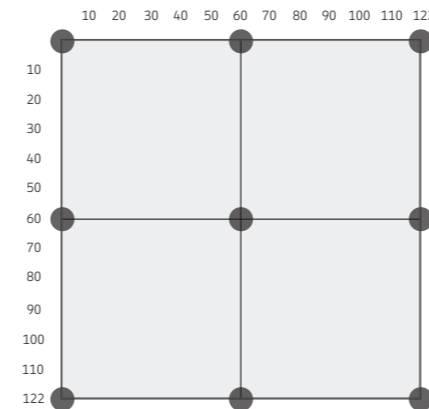


Size 45x90 · Pedestals 4,9

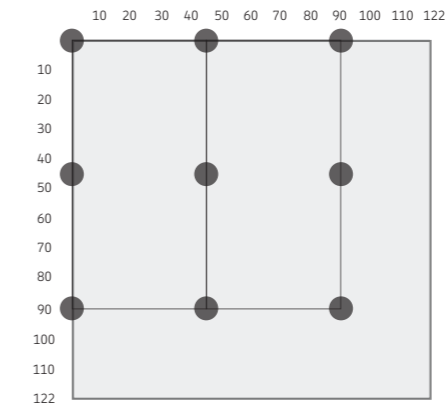

Size 30x122 · Pedestals 5,5

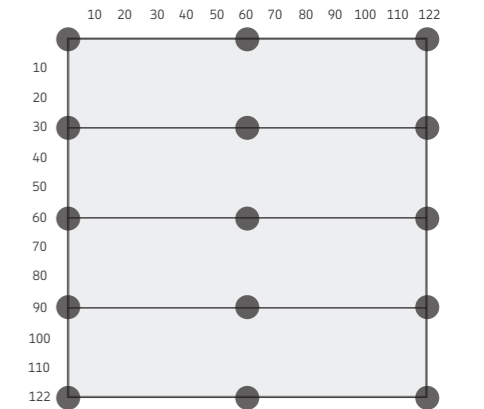

A COLLA SU MASSETTO · Laying on a screed with adhesive

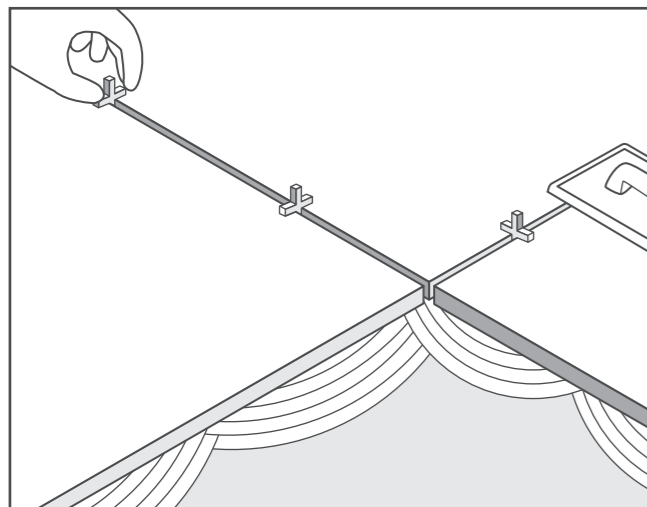

Posa tradizionale a colla ideale per i contesti in cui la superficie viene sottoposta a sollecitazioni intense. Particolarmente indicata per le zone carrabili, garantisce una pavimentazione stabile e duratura senza spostamenti.

Traditional adhesive technique ideal for environments where the surface is subject to intense and prolonged stress. Particularly suitable for driveway areas, it ensures stable and durable paving without shifting.

Suggerimenti · Tips

- 1 Pulire il massetto e stendere l'adesivo su entrambe le superfici.
Clean the screed and apply two layers of adhesive, one for each surface.
- 2 Posa le piastrelle. Crea fughe utilizzando distanziatori di almeno 5mm.
Lay the tiles. Create the joints using spacers of at least 5mm.
- 3 Dopo la posa, fissare le piastrelle con uno stucco adeguato.
After laying, set the tiles with appropriate grouting material.

Avvertenza. Queste linee guida non tengono conto di tutte le variabili di cantiere e sono pertanto fornite a titolo di esempio. Per eseguire un'installazione sicura e corretta consigliamo di rivolgersi ai professionisti e di fare sempre riferimento alle normative vigenti nel proprio paese.

Warning. These guidelines do not take into account all construction site variables and are therefore provided as examples. To carry out a safe and proper installation, it is advisable to always consult a professional and refer to the current regulations in your country.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features / Caracteristiques techniques / Technische Eigenschaften / Технические характеристики

	Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
UNI EN ISO 14411 BIa A. G GL		
Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
Anti scivolosità Anti-slip index Coéfficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097	R11 A+B+C
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	PEI 5
Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкая

IMBALLI

Packaging / Emballages / Verpackungen / Упаковка

	Mq/Box	Pcs/Box	Kg/Box	Mq/Pallet	Box/Pallet	Kg/Pallet
Fondo 61x61 - 24"x24"	0,74	2	32,00	22,20	30	960,00
Fondo 45x90 - 17,5"x35"	0,81	2	34,26	21,87	27	925,02
Fondo 30x122 - 16"x47"	0,73	2	32,5	26,28	36	1170,00

SETTECENTO
MANIFATTURA CERAMICA

Ceramiche Settecento Valtresinaro S.p.A.

Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)

Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718

www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com


Ceramics of Italy

