

# Grained

**terratinta** 100%  
ceramiche made in  
Italy



# Grained

Grained is the new granulated floor proposed by Terratinta, the concrete effect that mixes with fine grains.

An interpretation of traditional technologies in modern optics, in the 120x120cm and 60x120cm sizes in 10.5 mm thickness.

The color range consists of 4 hues: Zinc and Plate in the Matt R10 and Ultra Matt R11 finishes, while the unusual Rust and Green Copper are presented only in the Matt R10 finish.

The result is a revisitation of technical porcelain stoneware, suitable for any use, in a perfect mix between modern and vintage, always #terratintastyle.

*Grained è il nuovo pavimento granigliato proposto da Terratinta, l'effetto cemento che si mescola con granelli fini.*

*Un'interpretazione di vecchie tecnologie in ottica moderna, nei formati 120x120cm e 60x120cm in spessore 10,5mm.*

*La gamma cromatica è composta da 4 colori: Zinc e Plate nelle finiture matt R10 e ultra matt R11, e gli originali Rust e Green Copper solo nella finitura matt R10.*

*Il risultato è una rivisitazione del gres ceramico tecnico, adatto per qualsiasi utilizzo, in un perfetto mix tra moderno e vintage, sempre #terratintastyle.*





# Grained

## CONTENTS

INDICE

06

plate

12

zinc

20

rust

26

green copper

32

## PACKAGING

IMBALLI

33


## TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE  
TECNICHE

plate

# Grained

120x120



Matt | Ultra Matt

60x120



Matt

mosaics:

*mosaici:*

**PORCELAIN STONEWARE**

***GRES PORCELLANATO***

rectified and modular

*rettificati e modulari*

± 10,5mm

Matt R10

Ultra Matt R11


skirting - *battiscopa*

5x120



step tread

33x120



**Tangram 29x29**



Matt

Grained Plate +

Libeccio Tortora

\*ceramica

**magica**


**30x30 (3x3)**



Matt | Ultra Matt



v2

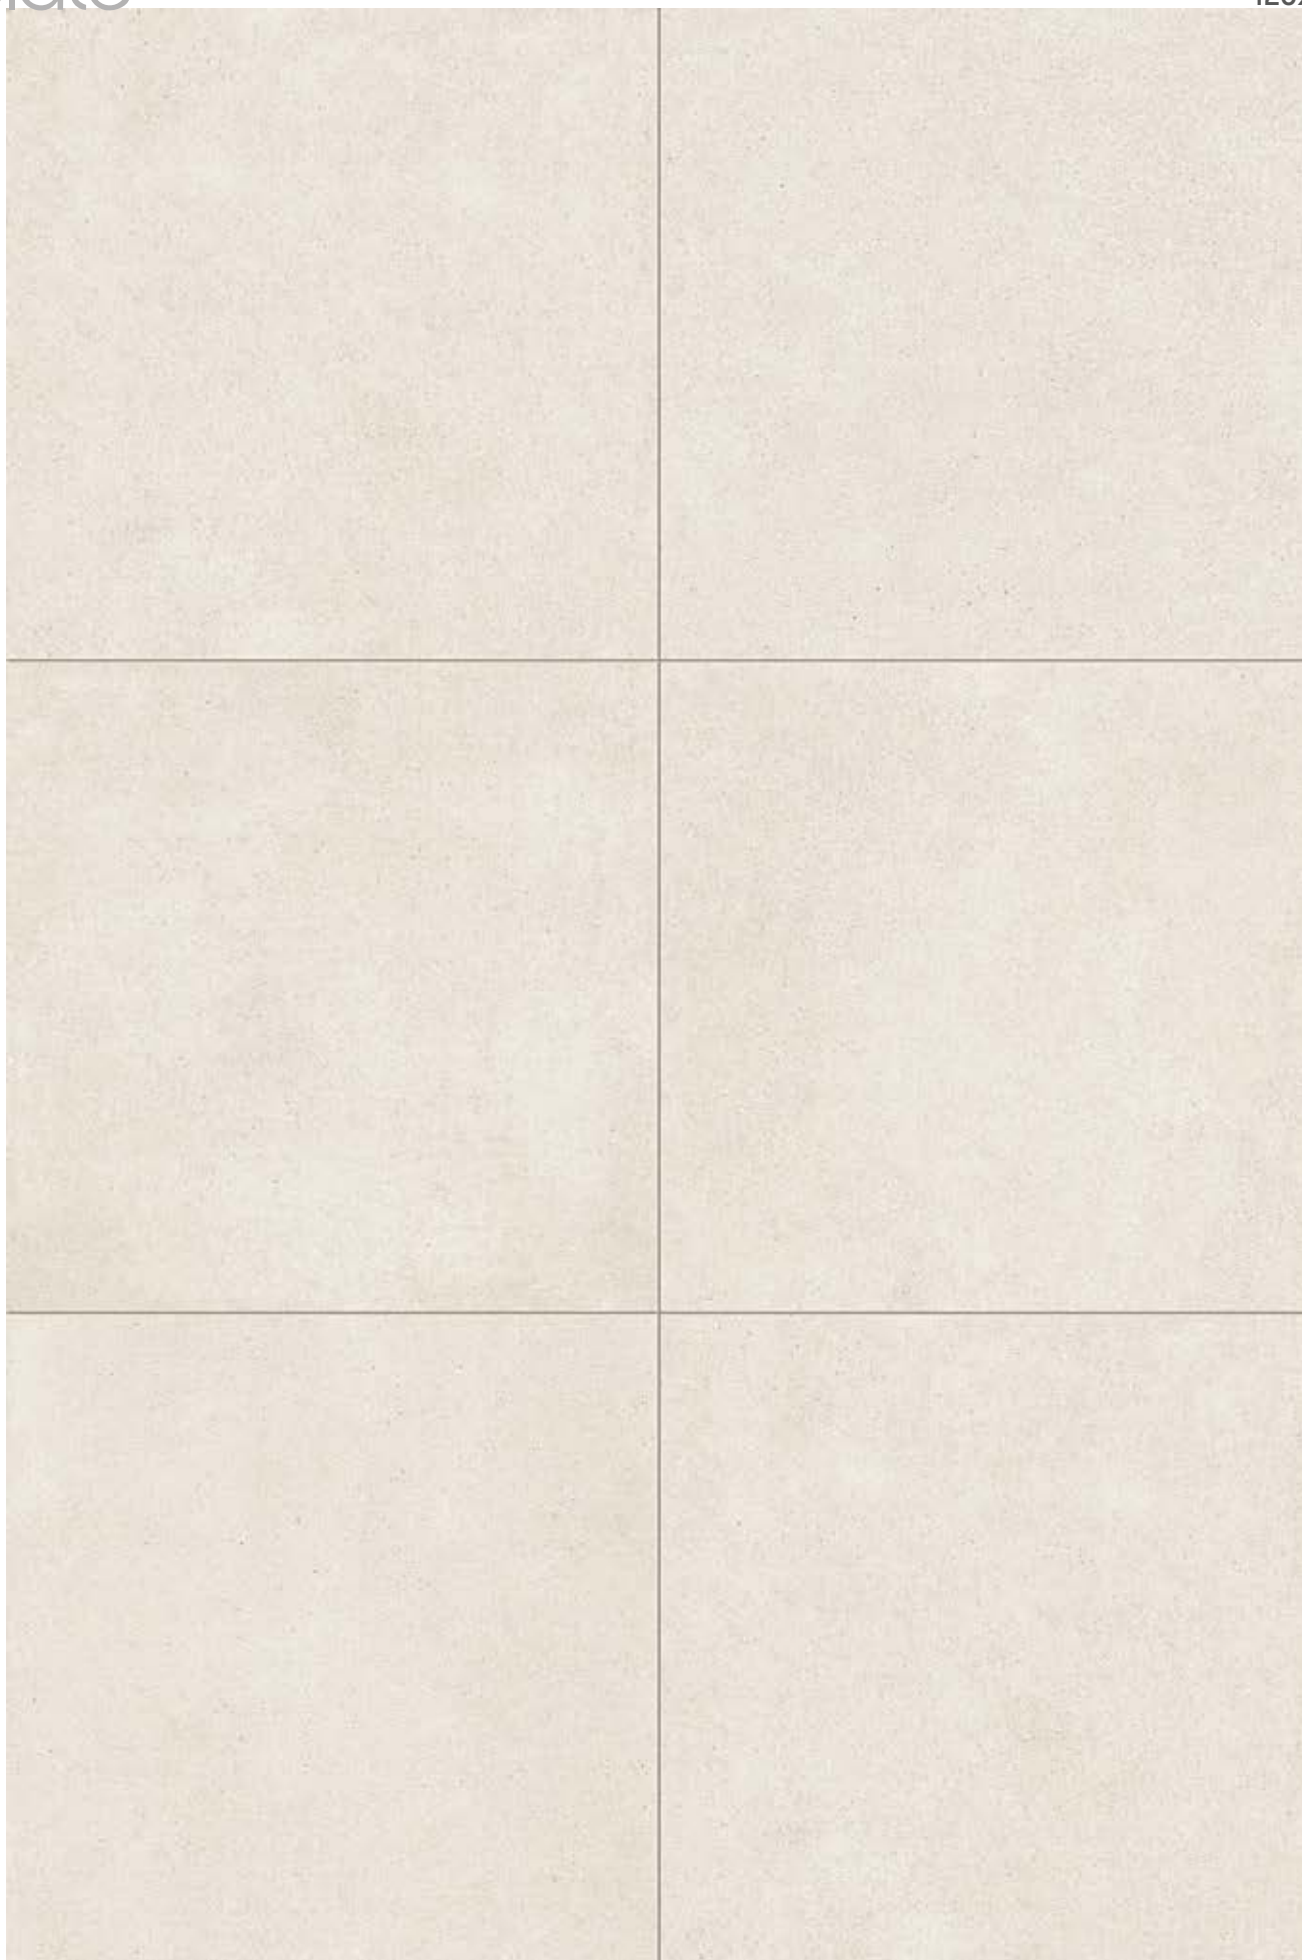





TANGRAM 29x29cm Zinc matt  
120x120cm Plate matt






TANGRAM 29x29cm Zinc matt\_wall  
120x120cm Plate matt\_floor

zinc

# Grained

120x120



Matt | Ultra Matt

**PORCELAIN STONEWARE**  
**GRES PORCELLANATO**

rectified and modular  
*rettificati e modulari*


± 10,5mm

Matt R10  
Ultra Matt R11


skirting - *battiscopa*  
5x120



step tread  
33x120



60x120



Matt


mosaics:  
*mosaici:*

**Tangram 29x29**



Matt  
Grained Zinc +  
Nodi Libeccio  
\*ceramica  
**magica**

**30x30 (3x3)**



Matt | Ultra Matt



v2





120x120cm Zinc matt\_floor







31,6x31,6cm Hexa Rusty Red Mix\_wall  
120x260cm Betontech *light* White matt\_wall  
60x120cm Zinc matt\_floor




120x120cm Zinc ultra matt\_floor



rust


# Grained

120x120



Matt

60x120



Matt

mosaics:

*mosaici:*

**PORCELAIN STONEWARE**

***GRES PORCELLANATO***

rectified and modular

*rettificati e modulari*

± 10,5mm

Matt R10

**Tangram 29x29**



Matt


**Grained Rust +**

**Libeccio Moka**

\*ceramica  
**magica**


skirting - *battiscopa*

5x120




step tread

33x120



**30x30 (3x3)**



Matt



v2



120x120cm Rust matt\_floor



60x120cm Scenari "3.0 oh my green" SARTORIA<sup>2018</sup>\_wall  
120x120cm Rust matt\_floor






green copper


# Grained

120x120



Matt

60x120



Matt

**PORCELAIN STONEWARE**  
**GRES PORCELLANATO**

rectified and modular  
*rettificati e modulari*


± 10,5mm

Matt R10

skirting - *battiscopa*  
5x120



step tread  
33x120



**Tangram 29x29**




Matt

**Grained Green Copper +  
Libeccio Naturale**

\*ceramica  
**magica**

**30x30 (3x3)**




Matt

# green copper

GRAPHIC DEVELOPMENT  
SVILUPPO GRAFICO  
120x120



v2

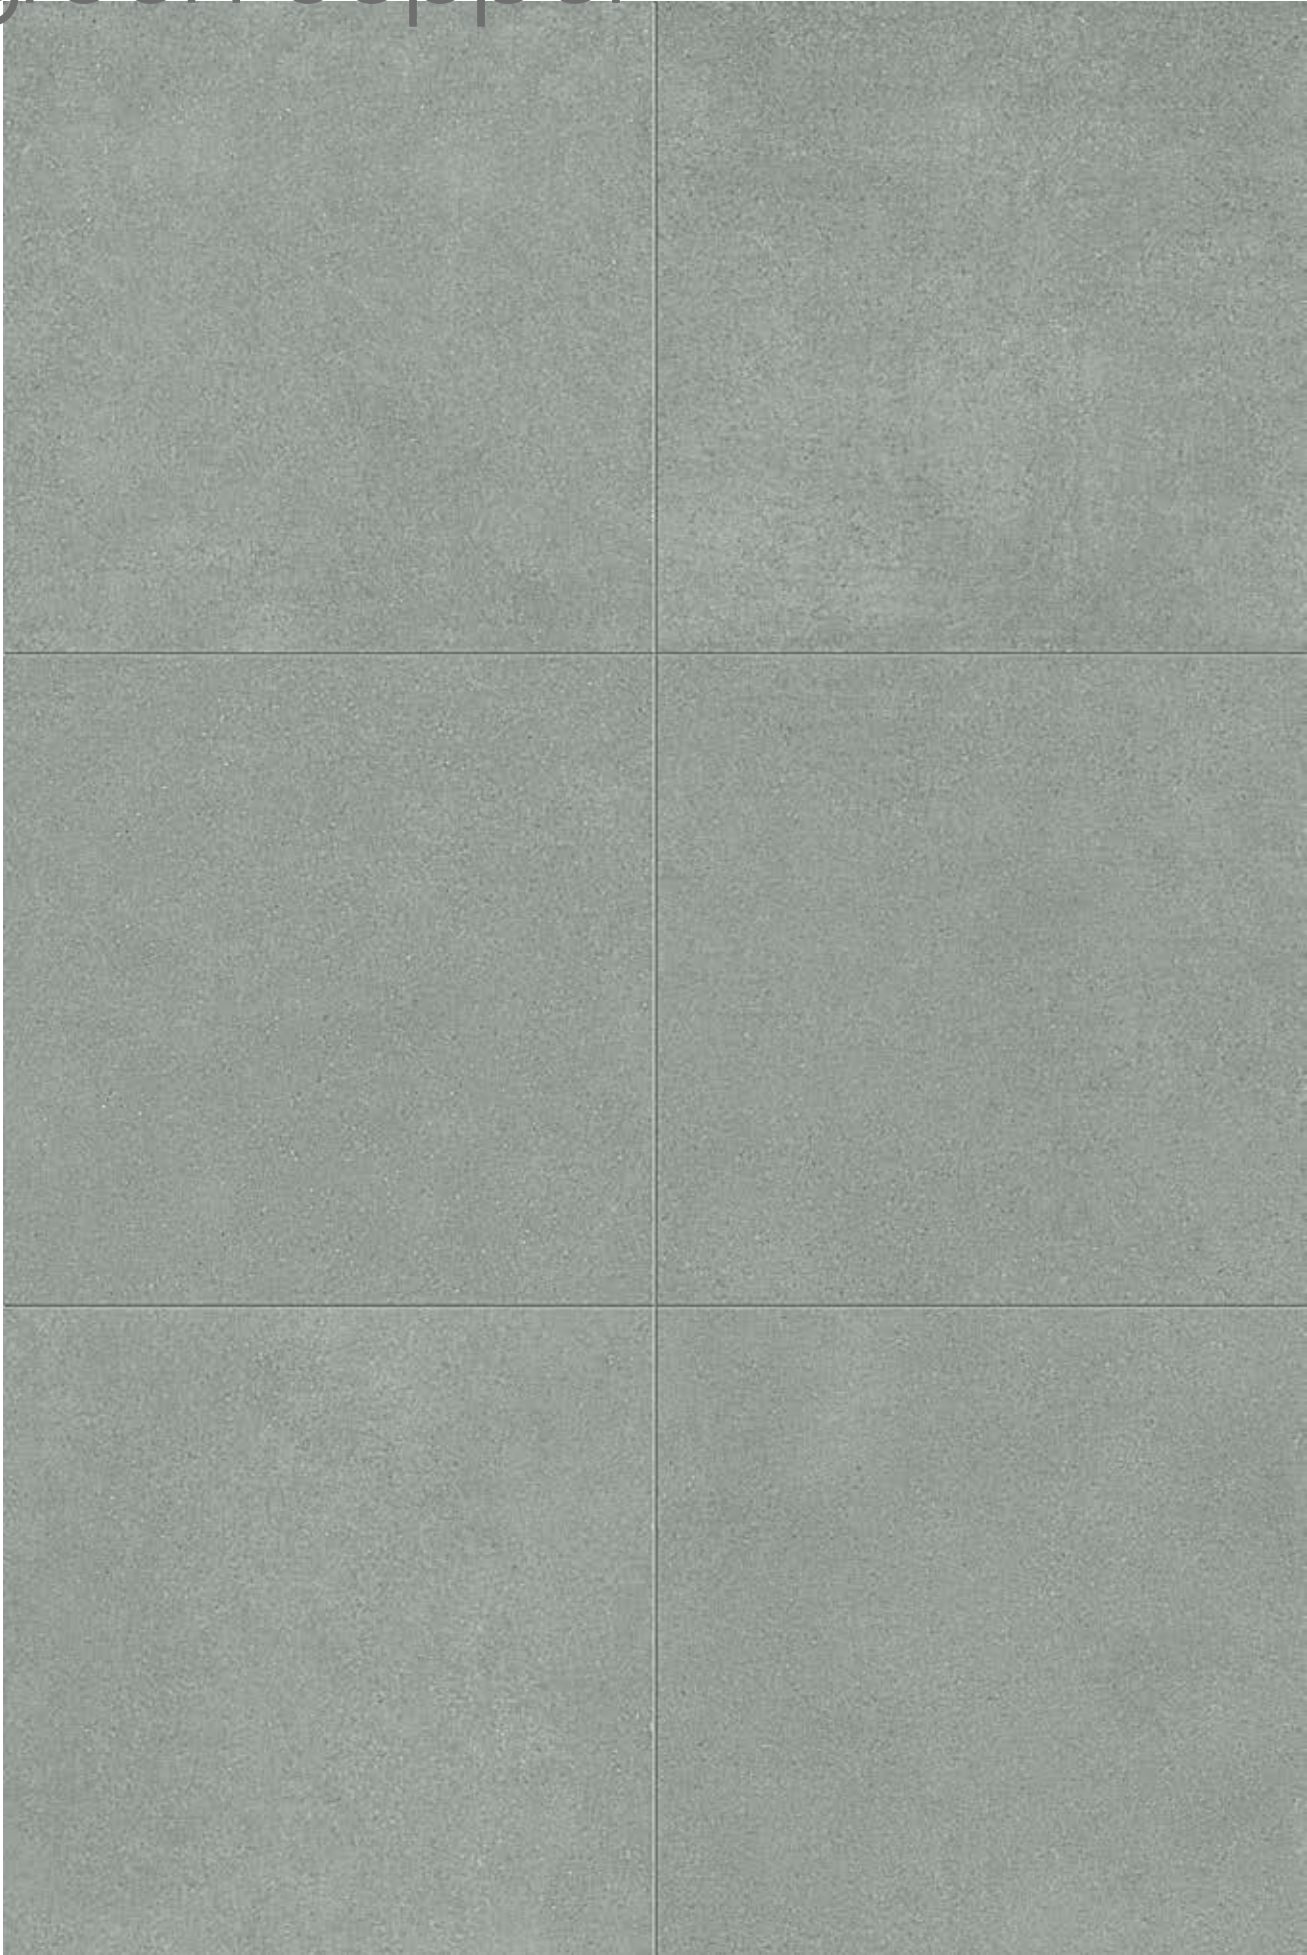



120x120cm Green Copper matt\_floor











120x120cm Green Copper matt\_wall  
20x120cm Libeccio Naturale <sup>ceramica</sup> **magica** matt\_wall  
120x120cm Kos *Light* Sand matt\_floor



120x120cm Green Copper matt\_wall  
120x120cm Kos *light* Sand matt\_floor

# PACKAGING

IMBALLI

		 BOX   SCATOLA			 PALLET		
		PCS   PZ	SQ.MT.   MQ	KG	BOXES   SCATOLE	SQ.MT.   MQ	KG
	<b>120x120cm 48"x48"</b> matt   ultra matt rectified	1	1,44	37,30	36	51,84	1363
	<b>60x120cm 24"x48"</b> matt	2	1,44	33,40	36	51,84	1222
	<b>mosaic 30x30cm 12"x12"</b> <b>(3x3cm 1"x1")</b> matt   ultra matt rectified	11	1,00	22,50	30	30,00	695
	<b>Tangram 29x29cm 12"x12"</b> matt	10	0,841	19,00	36	30,276	704
	<b>skirting 5x120cm 2"x36"</b> matt rectified	6	7,2 ml.	8,00	-	-	-
	<b>step tread 33x120cm</b> <b>13"x48"</b> matt rectified	2	-	18,00	-	-	-



# TECHNICAL FEATURES

## CARATTERISTICHE TECNICHE















### Technical features unglazed porcelain stoneware

Conforming to european Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO TUTTA MASSA Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bla UGL mit Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME PLEIN MASSE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bla UGL avec Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N <sub>z</sub> 15cm (%) (mm) • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0,6% ±2,0 mm • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±0,5 ±0,5 • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes 0,5 ±1,5 • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité ±0,5 ±2,0 • Warpage - Planarità - Ebenflächigkeit-Planéité 0,5 ±2,0 • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm <sup>3</sup>
 Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
 Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
 Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
 Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
 Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
 Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt - R11 ultra matt >0,42

\* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

**"Stay hungry, stay foolish."**

S. Jobs 1955-2011

---



PROJECT BY TERRATINTA MKTG LAB  
PRINTED IN ITALY, **NOVEMBER 2019**  
TERRATINTA CERAMICHE ALL RIGHTS RESERVED

**terratinta**  
ceramiche 100%  
made in  
Italy

*#notaclassicstory*

brand of Terratinta Group Srl


// 55, via Monte Bianco 41042


Fiorano Modenese(MO) Italy

T +39 0536911408

F +39 05361940223

terratintagroup.com

 Terratinta Ceramiche

 terratinta\_ceramiche //

*#terratintastyle*

**terratinta** 100%  
ceramiche made in  
Italy

[terratinta.com](http://terratinta.com)